

## Glutz Lagertechniken twin Nadellager twin glide

### Extrem frequentiert

#### Glutz twin Nadellager

Bei hoch frequentierten Türen empfiehlt sich die Montage von zwei in Serie geschalteten Glutz Nadellagern. Diese Kombination entspricht den höchsten Anforderungen an Robustheit, Komfort und Lebensdauer. Türen mit Türschliessern wie auch solche in Flughäfen, Bahnhöfen und Spitälern sind täglich ausserordentlichen Belastungen ausgesetzt. Mit twin Nadellager halten sie diesen problemlos stand.

#### Zusätzliche Vorteile mit twin Nadellager

- Wartungsfrei
- Beste Laufeigenschaften
- Doppelte Nadellager Drückerführung


#### Glutz twin glide

Die Lagerung twin glide besteht aus zwei Glutz glide in Serie: Sie ist ausgelegt auf extrem hochfrequentierte Türen mit Türschliessern wie auch für Militär- oder Industriebauten, Schulen, Spitäler und Heime. Glutz twin glide weist dieselben Eigenschaften auf wie Glutz glide, die Verbindung wird jedoch durch die doppelt so lange Drückerführung noch spielärmer.


#### Zusätzliche Vorteile mit twin glide

- Wartungsfrei
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Doppelte glide Drückerführung

### twin Nadellager

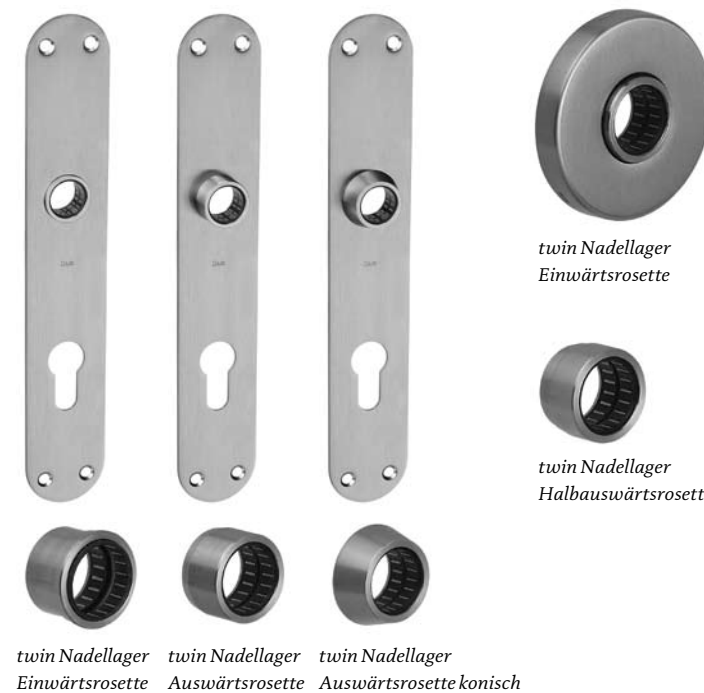

### twin glide

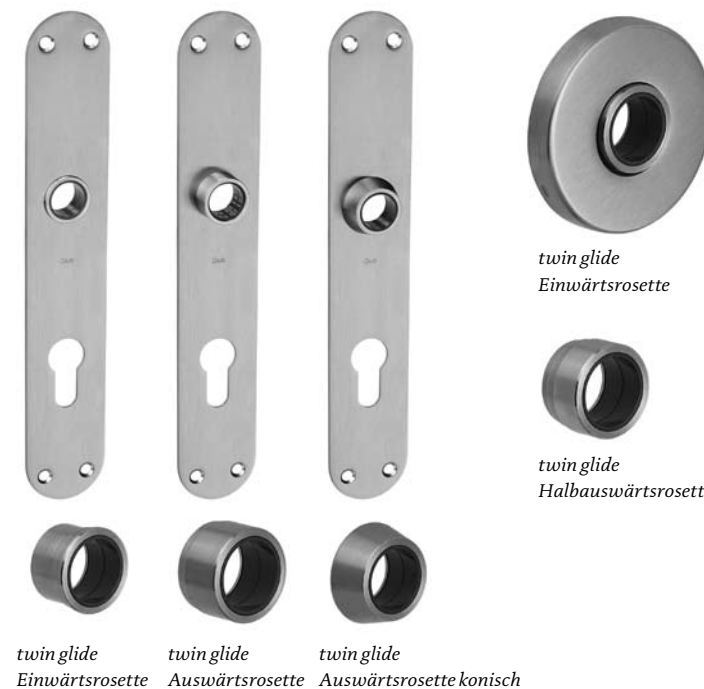

## Glutz Lagertechnik Nadellager

### Erhöhter Komfort

#### Glutz Nadellager


Eine besonders schlanke und dadurch ästhetische Drückerlagerung bietet die kompakte Bauweise von Glutz Nadellager. Die gehärteten Chrom-Nickelstahl-Nadeln erzeugen minimale Rollreibung und ermöglichen eine komfortablere Bedienung. Das ergibt eine besonders lange Lebensdauer.

Glutz Nadellager ist wartungsfrei und eignet sich für stark belastete Türen.

#### Eigenschaften Glutz Nadellager

- Gehärtete Nadeln aus Chrom-Nickelstahl (rostfrei)
- Feuerschutztauglich
- Hohe Massgenauigkeit
- Für Drückeranpass 16 mm
- Geringe Betätigungskraft

### Nadellager

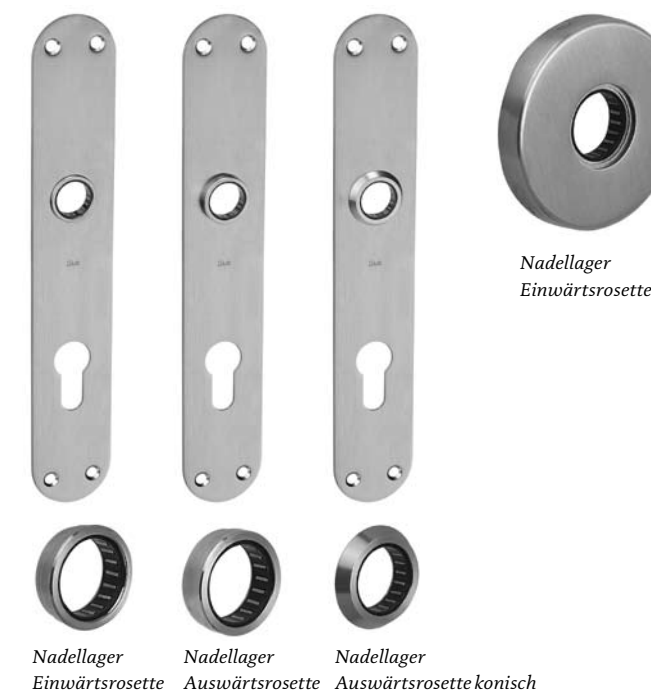

## Glutz Lagertechnik glide

### Normal frequentiert

#### Glutz glide

Das Hochleistungsleitlager Glutz glide ist auf die Bedürfnisse von Glutz Drückerlagerungen abgestimmt. Das Polymer-Produkt ist selbstschmierend und auf Trockenlauf ausgelegt, deshalb absolut wartungsfrei.


Glutz glide ist schlagunempfindlich, und besitzt ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften sowie eine hohe Druckfestigkeit.

**Speziell:** Sämtliche Lagerführungen von Glutz lassen sich auch mit allen Rosetten und Schildern aus dem Glutz Rohrrahmen-Sortiment kombinieren.

#### Eigenschaften Glutz glide

- Feuerschutztauglich
- Für Drückeranpass 16 mm
- Einsatztemperatur von -40° bis +140°
- Schlagunempfindlich
- Hohe Dämpfungseigenschaften
- Hohe Druckfestigkeit

### glide

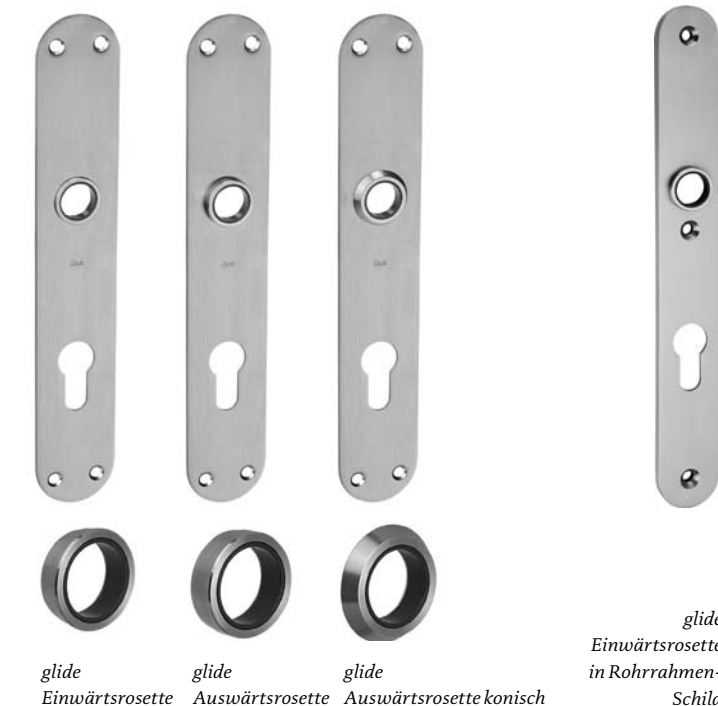

**Glutz easyfix®**  
Innovative Verbindungstechnik

**Für alle Türen im Objekt- und Wohnbau:**

**Rohrrahmen-/Vollblatt-Türen**

Manche Türen müssen mehr leisten als andere. Diese Extrabeanspruchung trifft ganz besonders den Türdrücker. Gerade bei schweren Türen wirken hohe Axial- und Torsionskräfte auf die Drückergarnituren. Ähnliches gilt beim Einsatz von Türschliessern.

Mit Glutz easyfix® liegt die Lösung vor: neu liegt die Zugfestigkeit nicht nur auf der HESO-Schraube sondern auch auf Glutz easyfix®. Dieses neuartige System garantiert eine fest-drehbare, spielarme aber extrem dauerhafte Verbindung zwischen Drücker und Rosette bzw. Drücker und Schild. Die von Glutz entwickelte Steck- und Einrastverbindung garantiert optimale Stabilität und Zugfestigkeit.

Die Innovation von Glutz easyfix® besteht äusserlich gesehen darin, dass die Garnitur nicht mehr werkseitig vormontiert wird. So hat man bei der Montage eine optimale Zugänglichkeit für die Befestigung der Grundplatte. Die eigentliche easyfix-Komponente ist das Schild oder die Rosette. Der Drücker wird ganz einfach hinein gesteckt; die ausgeklügelte Mechanik fixiert ihn von selbst. Eine bequemere Montage ist kaum denkbar.

Glutz easyfix® eignet sich für alle Holz-, Kunststoff- und Metalltüren, lässt sich mit sämtlichen Schildern, Rosetten und Schutzbeschlägen kombinieren und ist mit den bewährten Glutz Lagertechniken lieferbar.

Durch die Reduktion der Anzahl von Varianten können Drücker und Schilder getrennt aufbewahrt werden, wodurch sich ganz nebenbei auch noch die Lagerhaltungs- und Transportkosten senken.

**Montage oder Demontage direkt auf dem Bau - kinderleicht:**

**Montage**



1) Türdrücker und Rosette inkl. Glutz easyfix®...



2) ...mit Klick einrasten lassen.



3) Hält - easy und fix!

**Demontage**



1) Mit der Zange beide Flügel auseinanderdrücken und...



2) ...gleichzeitig mit leichtem Druck von hinten die Rosette wieder aus der Halterung entfernen.



3) ...that's it!

**Glutz easyfix®**  
Auf der sicheren Seite

Geprüft nach EN 1906: 2002-05  
(Türdrücker und Türknäufe)

Gebrauchsklasse 3	Drückerdorn Stahl verzinkt, drehbarfest
Klassifizierung	3 7 - 0* - 1 3 0 U
Gebrauchsklasse 4	Drückerdorn Edelstahl drehbarfest
Klassifizierung	4 7 - 0* - 1 4 0 U

\*Feuerbeständigkeit EN 1906: 2002-05 ist keine harmonisierte Norm. Bis zu einer Harmonisierung von EN 1906 mit einer möglichen CE-Kennzeichnung sind anstelle der Klassifizierung Feuerbeständigkeit Prüfzeugnisse nach DIN 18273 für die Eignung für Feuer- und Rauchschutztüren massgeblich. Diese Prüfzeugnisse sind für die Professional Line vorhanden.

Geprüft nach EN 179  
(Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stossplatte in Verbindung mit diversen Schliessern)


Weitere Informationen zu EN 179 / EN 1125 finden Sie unter [www.glutz.com](http://www.glutz.com)

**Glutz AG**  
Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz  
Telefon +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35  
info@glutz.com, www.glutz.com  
**Glutz AG, Access Center**  
Hertistrasse 31, 8304 Wallisellen, Schweiz  
Telefon +41 44 496 12 11, Fax +41 44 496 12 12  
info@glutz.com, www.glutz.com  
**Glutz AG, Fertigung Gossau**  
Wilerstrasse 73, 9200 Gossau, Schweiz  
Telefon +41 71 388 70 90, Fax +41 71 388 70 99  
info@glutz.com, www.glutz.com

**Glutz AG, Giesserei**  
Oschwandstrasse 20, 3475 Riedtwil, Schweiz  
Telefon +41 62 968 17 42, Fax +41 968 17 82  
info@glutz.com, www.glutz.com  
**Glutz Deutschland GmbH**  
Hertzstrasse 13, 30827 Garbsen, Deutschland  
Tel. +49 5131 95 138, Fax +49 5131 96 689  
info@glutz.de, www.glutz.de  
**Glutz GmbH, Österreich**  
St. Oswald Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich  
Telefon +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506 10  
info@glutz.at, www.glutz.at

**Glutz easyfix®**  
Perfekt kombinierte Vorteile

Glutz Lagertechniken erfüllen zusammen mit Glutz easyfix® die höchsten Ansprüche

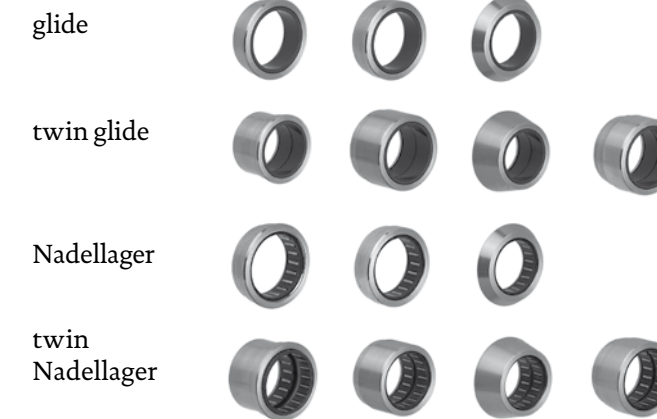

- Glutz easyfix® ist mit allen Glutz Lagertechniken lieferbar: Glutz glide®, Glutz twin glide®, Glutz Nadellager und Glutz twin Nadellager
- Die Garnitur wird nicht mehr werkseitig vormontiert, was eine optimale Zugänglichkeit zur Befestigung der Grundplatte garantiert
- Mit Glutz easyfix® ist die festdrehbare, dauerhafte Montage mit jedem Glutz-Edelstahl-Drückermodell auf der Baustelle schnell und einfach möglich
- Dank Glutz easyfix® reduziert sich die Variantenvielfalt wodurch die Lagerhaltungs- und Transportkosten erheblich gesenkt werden können
- Zugelassen für Feuer-/Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

**Glutz easyfix® und Lagertechniken**  
Innovativ und dauerhaft verbunden



Höchste Ansprüche perfekt verbunden: Glutz easyfix® macht den Einbau der Türdrücker ebenso einfach wie das Öffnen und Schliessen der Tür.

Swiss Access Systems

**Glutz**