




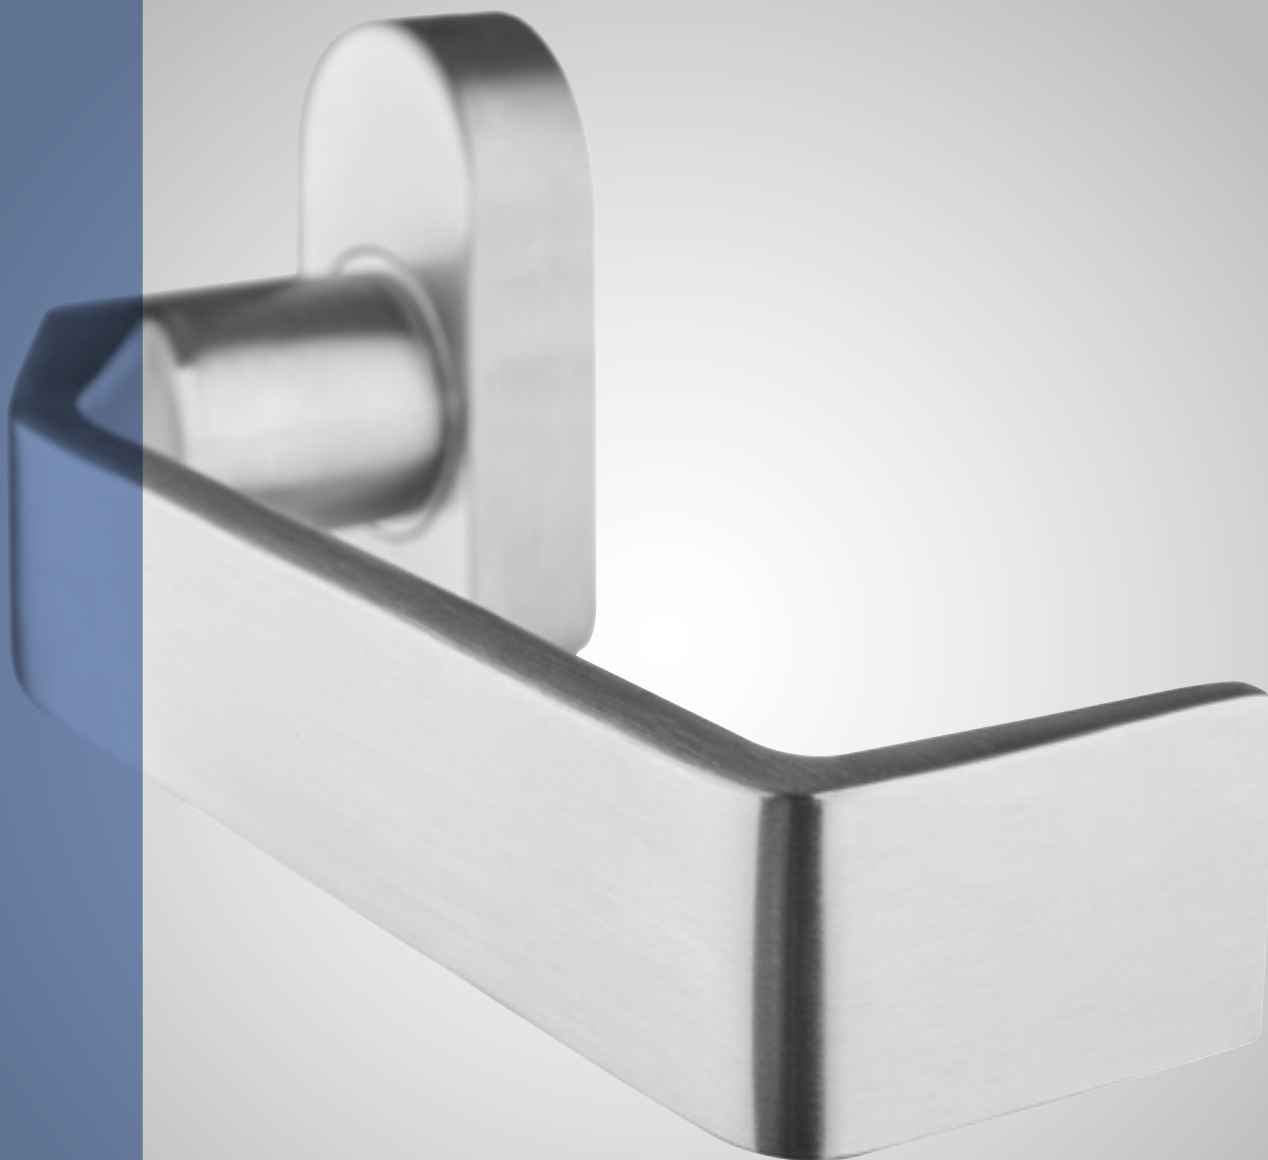

Inhaltsverzeichnis

Rohrrahmen Türdrücker & Türknöpfe	5
Rohrrahmen Schilder & Rosetten	42
Rohrrahmen Sicherheitsbeschläge & - rosetten	89
Fensterdrehgriffe	113
Stossgriffe	205
Zubehör	214

Oberflächen



Edelstahl matt (Standard)



Edelstahl poliert



Messing matt



Messing poliert



Anti-Bakteriell



Schmiedeeisenlook

Erläuterung Icons



	CE	Erfüllt die Anforderungen an die Konformität der Europäischen Union.
	EN 1125	Geeignet für Türen mit Anforderungen an die EN1125-Norm (Paniktüren).
	EN 1906	Erfüllt die Anforderungen nach der EN 1906 in der Gebrauchsklasse 3 und 4.
	EN 15684	Erfüllt die Anforderungen nach EN 15684 für mechatronische Schliesszylinder.
	EN 1634	Erfüllt die Anforderungen nach der EN 1634.
	EN179	Geeignet für Türen mit Anforderung an die EN179-Norm (Fluchttüren) mit entsprechend geeignetem Drücker.
	ES1/SK2	Erfüllt die Anforderungen der Einbruchsicherheit Klasse 2 gemäss EN 1906 geeignet für Türen bis RC2.
	ES2/SK4	Erfüllt die Anforderungen der Einbruchsicherheit Klasse 4 gemäss EN 1906 geeignet für Türen bis RC4.
	IP54	Staub- und spritzwassergeschützt, geeignet für Einsatz an Aussentüren, Wetterschutz empfohlen.
	IP55	Staub- und strahlwassergeschützt, geeignet für Einsatz an Aussentüren.
	IP65	Staubdicht und strahlwassergeschützt, geeignet für Einsatz im Freien ohne besonderen Regenschutz.

50050 Oslo

Rohrrahmen Drücker mit Federunterstützung



Abbildung mit Rosette 5618C



Standardausführungen

Drückerlänge 160 mm, Ø 20 mm

Ausladung 70+14 mm

Lochteil 9 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Inklusive Rosette rund mit Federunterstützung

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Gebrauchsklasse 3: 8 mm Vierkantstift verzinkt, EN 1906: 2012-05

Gebrauchsklasse 4: 8 mm Vierkantstift Edelstahl, EN 1906: 2012-05

Normen

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2012-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-



Türdrücker nach EN 179: 2002-06

50051 Oslo

Rohrrahmen Drücker mit Federunterstützung



Abbildung mit Rosette 6144C



Standardausführungen

Drückerlänge 160 mm, Ø 20 mm

Ausladung 70+14 mm

Lochteil 9 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Inklusive Rosette eckig mit Federunterstützung

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Gebrauchsklasse 3: 8 mm Vierkantstift verzinkt, EN 1906: 2012-05

Gebrauchsklasse 4: 8 mm Vierkantstift Edelstahl, EN 1906: 2012-05

Normen

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2012-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-

Türdrücker nach EN 179: 2002-06

50052 Memphis

Rohrrahmen Drücker mit Federunterstützung

EN
13126-3

EN1634



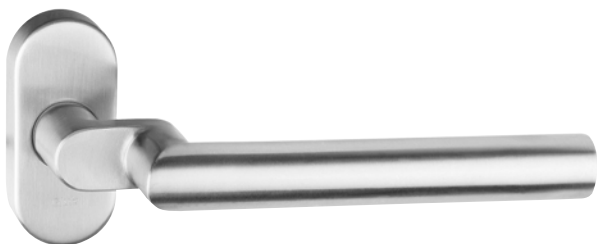



Abbildung mit Rosette 5618C



Standardausführungen

Drückerlänge 152 mm, Ø 20 mm

Ausladung 60+14 mm

Lochteil 9 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Inklusive Rosette rund mit Federunterstützung

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Gebrauchsklasse 3: 8 mm Vierkantstift verzinkt, EN 1906: 2012-05

Gebrauchsklasse 4: 8 mm Vierkantstift Edelstahl, EN 1906: 2012-05

Normen

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2012-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

50053 Memphis

Rohrrahmen Drücker mit Federunterstützung

EN1906
KL 3/4



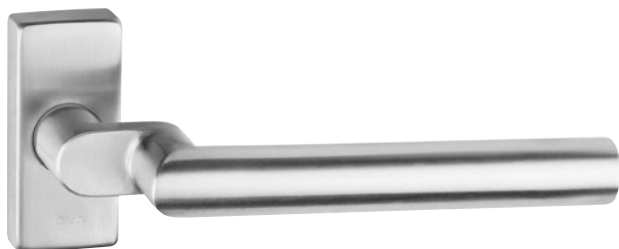


Abbildung mit Rosette 6144C

Standardausführungen

Drückerlänge 152 mm, Ø 20 mm

Ausladung 60+14 mm

Lochteil 9 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Inklusive Rosette eckig mit Federunterstützung

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Gebrauchsklasse 3: 8 mm Vierkantstift verzinkt, EN 1906: 2012-05

Gebrauchsklasse 4: 8 mm Vierkantstift Edelstahl, EN 1906: 2012-05

Normen

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2012-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

50054 Savannah

Rohrrahmen Drücker mit Federunterstützung


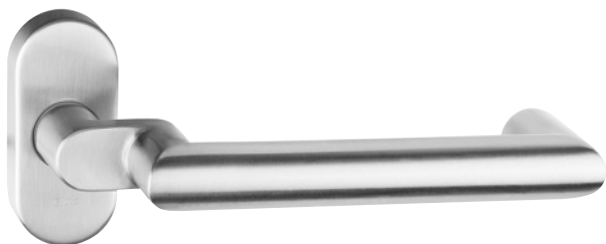


Abbildung mit Rosette 5618C

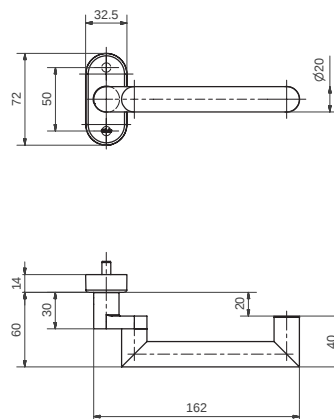

Standardausführungen

Drückerlänge 162 mm, Ø 20 mm

Ausladung 60+14 mm

Lochteil 9 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Inklusive Rosette rund mit Federunterstützung

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Gebrauchsklasse 3: 8 mm Vierkantstift verzinkt, EN 1906: 2012-05

Gebrauchsklasse 4: 8 mm Vierkantstift Edelstahl, EN 1906: 2012-05

Normen

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2012-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-

Türdrücker nach EN 179: 2002-06

50055 Savannah

Rohrrahmen Drücker mit Federunterstützung


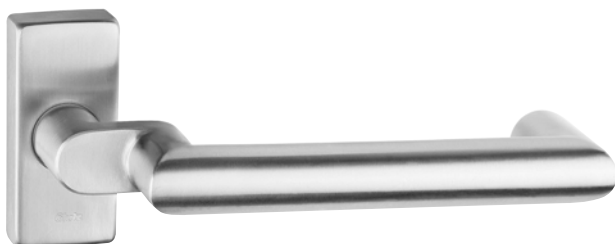


Abbildung mit Rosette 6144C

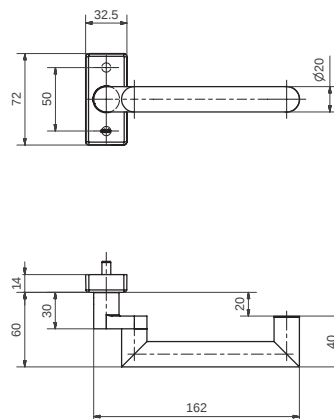

Standardausführungen

Drückerlänge 162 mm, Ø 20 mm

Ausladung 60+14 mm

Lochteil 9 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Inklusive Rosette eckig mit Federunterstützung

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Gebrauchsklasse 3: 8 mm Vierkantstift verzinkt, EN 1906: 2012-05

Gebrauchsklasse 4: 8 mm Vierkantstift Edelstahl, EN 1906: 2012-05

Normen

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2012-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-



Türdrücker nach EN 179: 2002-06

50056 Assoluto

Rohrrahmen Drücker mit Federunterstützung



Abbildung mit Rosette 5618C



Standardausführungen

Drückerlänge 151 mm, Ø 20 mm

Ausladung 56+14 mm

Lochteil 9 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Inklusive Rosette rund mit Federunterstützung

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Gebrauchsklasse 3: 8 mm Vierkantstift verzinkt, EN 1906: 2012-05

Gebrauchsklasse 4: 8 mm Vierkantstift Edelstahl, EN 1906: 2012-05

Normen

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2012-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-



Türdrücker nach EN 179: 2002-06

50057 Assoluto

Rohrrahmen Drücker mit Federunterstützung



Abbildung mit Rosette 6144C



Standardausführungen

Drückerlänge 151 mm, Ø 20 mm

Ausladung 56+14 mm

Lochteil 9 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Inklusive Rosette eckig mit Federunterstützung

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Gebrauchsklasse 3:8 mm Vierkantstift verzinkt, EN 1906: 2012-05

Gebrauchsklasse 4:8 mm Vierkantstift Edelstahl, EN 1906: 2012-05

Normen

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2012-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-

Türdrücker nach EN 179: 2002-06

50070 Appenzell

Edelstahl Drücker


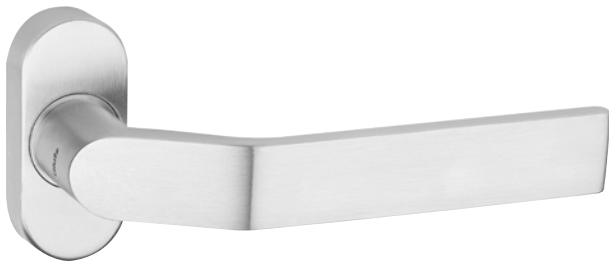


Abbildung mit Rosette 5618C

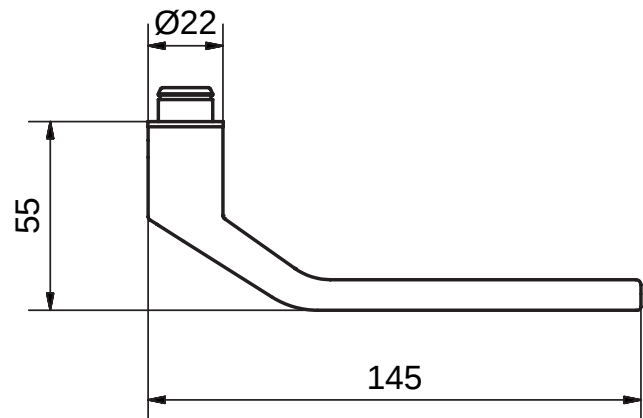

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau
Für Vollblatt- und Rohrrahmentüren geeignet

Standardausführungen

Drückerlänge 145 mm, Ø 22 mm
Ausladung 55 mm
Vierkantstift (KL.3) 8 mm
Edelstahl matt
16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
Vierkantstift (KL.4): 8 mm Edelstahl, 8,5 mm oder 9 mm
16 mm Führung für Glutz glide twin / easyfix
Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05
für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach
DIN 18273: 1997-12

50071 Appenzell

Edelstahl Drücker

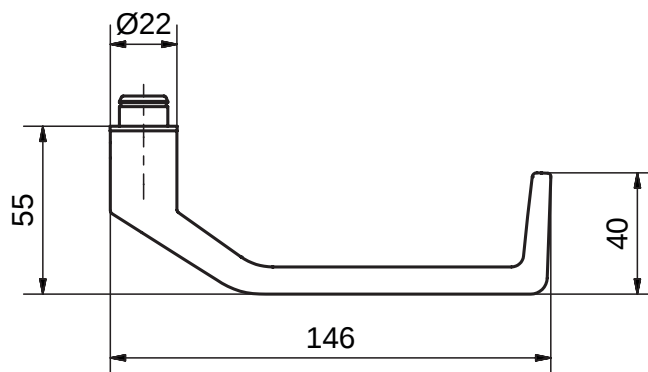


Abbildung mit Rosette 5618C

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau
Für Vollblatt- und Rohrrahmentüren geeignet

Standardausführungen

Drückerlänge 146 mm, Ø 22 mm

Ausladung 55 mm

Vierkantstift (KL.3) 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift (KL.4): 8 mm Edelstahl, 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz glide twin / easyfix

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN
18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgangs-
Türdrücker nach EN 179: 2002-06


50072 Appenzell

Edelstahl Drücker

EN1906
KL 3/4



Abbildung mit Rosette 5610C

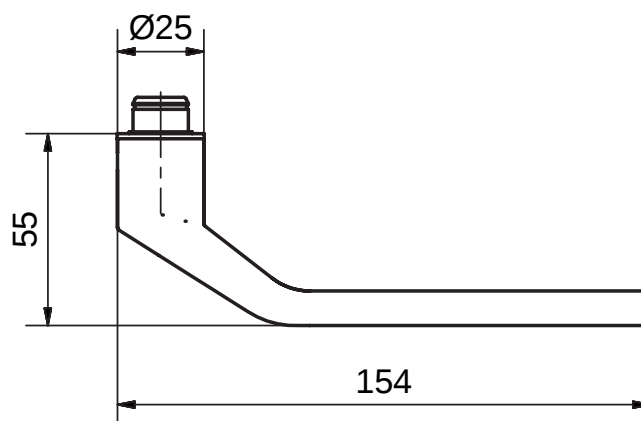

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau
Für Vollblatt- und Rohrrahmentüren geeignet

Standardausführungen

Drückerlänge 154 mm, Ø 25 mm

Ausladung 55 mm

Vierkantstift (KL.3) 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift (KL.4): 8 mm Edelstahl, 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz glide twin / easyfix

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach
DIN 18273: 1997-12

Wichtiger Hinweis

Für Drückermodelle mit Durchmesser 25mm ist zu beachten, dass die Rosetten und Schilder mit der passenden Lagerung bestellt werden.

50073 Appenzell

Edelstahl Drücker

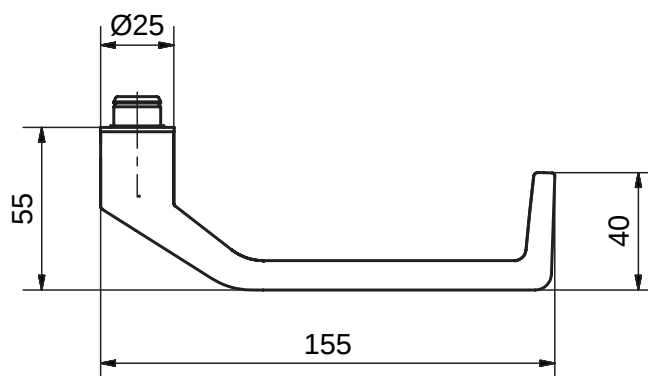


Abbildung mit Rosette 5610C

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau
Für Vollblatt- und Rohrrahmentüren geeignet

Standardausführungen

Drückerlänge 155 mm, Ø 25 mm

Ausladung 55 mm

Vierkantstift (KL.3) 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift (KL.4): 8 mm Edelstahl, 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz glide twin / easyfix

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgangs-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Wichtiger Hinweis

Für Drückermodelle mit Durchmesser 25 mm ist zu beachten, dass die Rosetten und Schilder mit der passenden Lagerung bestellt werden.

5059 Oslo

Edelstahl Rohrrahmen Drücker

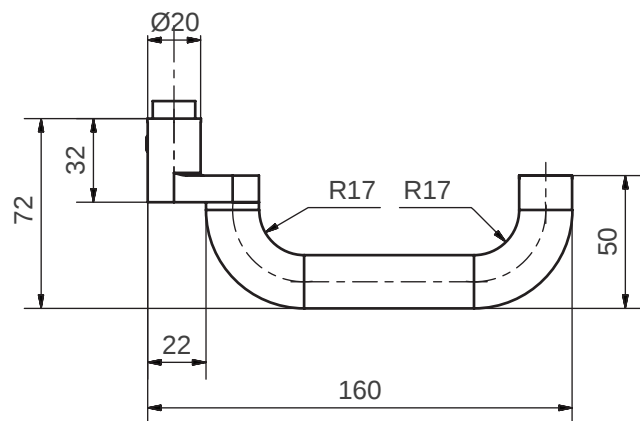


Abbildung mit Rosette 5618C

Standardausführungen

Drückerlänge 160 mm, Ø 20 mm

Ausladung 72 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-

Türdrücker nach EN 179: 2002-06

5072 Memphis

Edelstahl Rohrrahmen Drücker

EN1906
KL 3/4

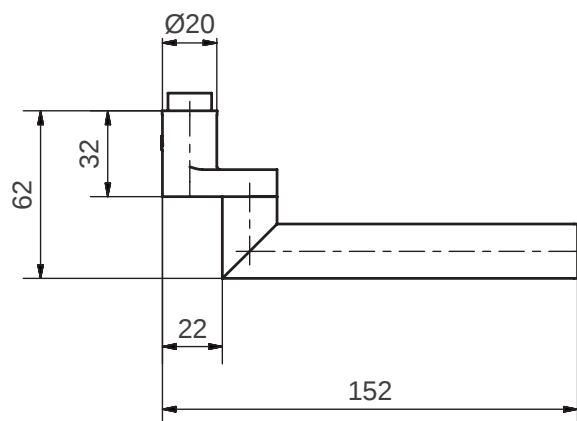


Abbildung mit Rosette 5618C

Standardausführungen

Drückerlänge 152 mm, Ø 20 mm

Ausladung 62 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12


5089 Assoluto

Edelstahl Rohrrahmen Drücker

EN1906
KL 3/4



Abbildung mit Rosette 5618C

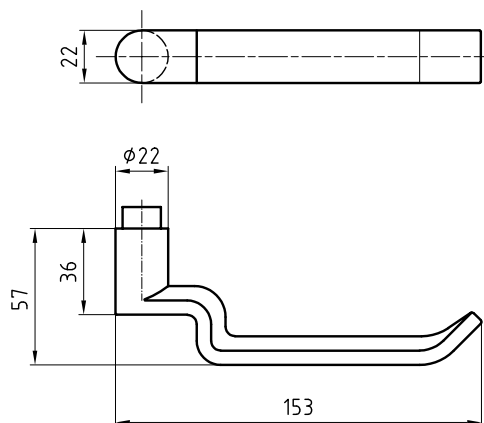

Standardausführungen

Drückerlänge 153 mm, Ø 22 mm

Ausladung 57 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach


DIN 18273: 1997-12

5175 Saarbrücken

Edelstahl Rohrrahmen Drücker



Abbildung mit Rosette 5618C

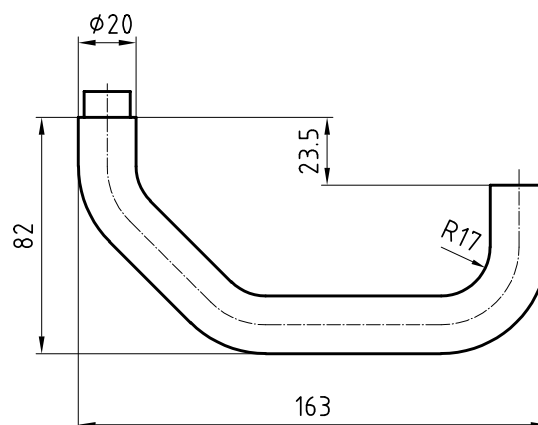

Standardausführungen

Drückerlänge 163 mm, Ø 20 mm

Ausladung 82 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-


Türdrücker nach EN 179: 2002-06

5176 Hamburg

Edelstahl Rohrrahmen Drücker



Abbildung mit Rosette 5618C

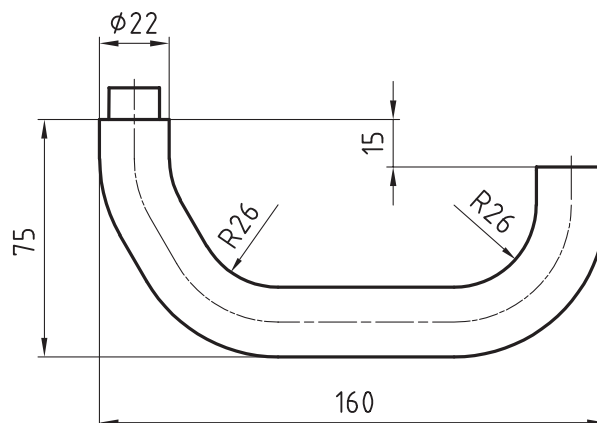

Standardausführungen

Drückerlänge 160 mm, Ø 22 mm

Ausladung 75 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach
DIN 18273: 1997-12


Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-
Türdrücker nach EN 179: 2002-06

6032 Greyville

Edelstahl Rohrrahmen Drücker



Abbildung mit Rosette 5618C

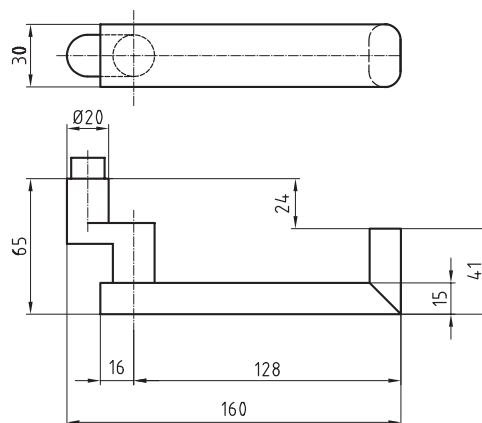

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Drückerlänge 160 mm, Ø 30 mm

Ausladung 65 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gekröpfte Ausführung

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach
DIN 18273: 1997-12


Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-
Türdrücker nach EN 179: 2002-06

6046 Cham

Edelstahl Rohrrahmen Drücker



Abbildung mit Rosette 5618C

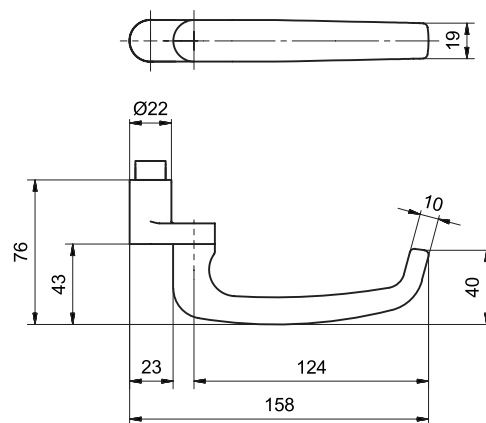

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Drückerlänge 158 mm, Ø 22 mm

Ausladung 76 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt, massiv

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-

Türdrücker nach EN 179: 2002-06


50009 Kriens

Edelstahl Rohrrahmen Drücker

EN1906
KL 3/4



Abbildung mit Rosette 5618C

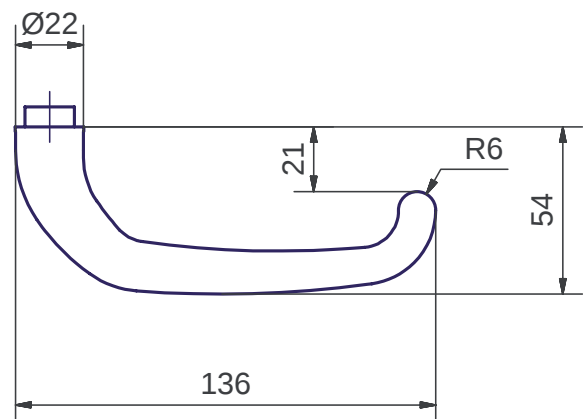

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Drückerlänge 136 mm, Ø 22 mm

Ausladung 53 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt, massiv

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Dorn 8 x 72 mm für Türstärke 47 - 55 mm mit Rosettendicke 2 mm

Dorn 8 x 79 mm für Türstärke 54 - 62 mm mit Rosettendicke 2 mm

Dorn 8 x 84 mm für Türstärke 59 - 67 mm mit Rosettendicke 2 mm

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach


DIN 18273: 1997-12

50041 Merkur

Edelstahl Drücker



Abbildung mit Rosette 5618C

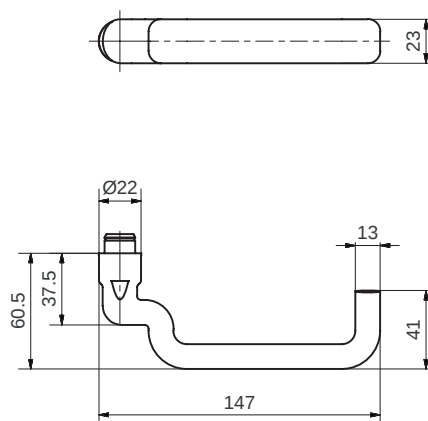

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Drückerlänge 147 mm, Ø 22 mm

Ausladung 61 mm

Vierkantstift 9 mm

Edelstahl matt, massiv

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8 mm oder 8,5 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12


Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

50060 Genève

Edelstahl Rohrahmen Drücker



Abbildung mit Rosette 5610C Genève

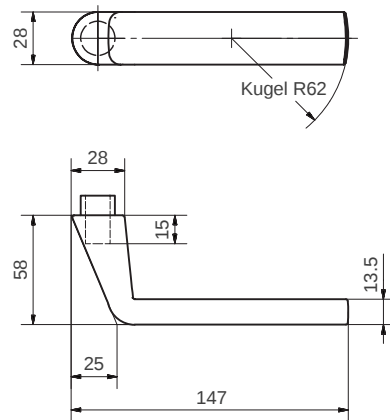

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Drückerlänge 147 mm, Ø 28 mm

Ausladung 58 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt, massiv

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Vierkantstift 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05 Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Wichtiger Hinweis


Die Designlinie Genève bedarf aus ästhetischen und technischen Gründen eine spezielle Lagerung. Aufgrund dessen ist bei der Bestellung der passenden Rosetten oder Schilder zwingend der Vermerk «Genève» anzugeben. Eine genaue Übersicht dazu ist auf dem Flyer dargestellt.

50061 Genève

Edelstahl Rohrrahmen Drücker



Abbildung mit Rosette 5610C Genève

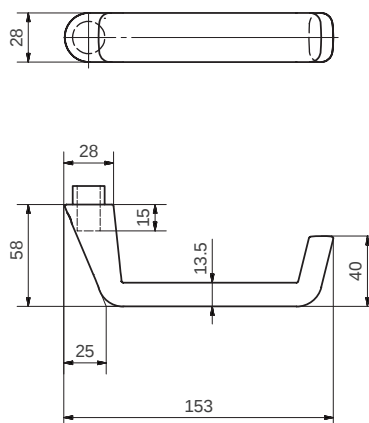

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Drückerlänge 153 mm, Ø 28 mm

Ausladung 58 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt, massiv

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Vierkantstift 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Wichtiger Hinweis

Die Designlinie Genève bedarf aus ästhetischen und technischen Gründen eine spezielle Lagerung. Aufgrund dessen ist bei der Bestellung der passenden Rosetten oder Schilder zwingend der Vermerk «Genève» anzugeben. Eine genaue Übersicht dazu ist auf dem Flyer dargestellt.

50080 Assoluto

Edelstahl Rohrrahmen Drücker

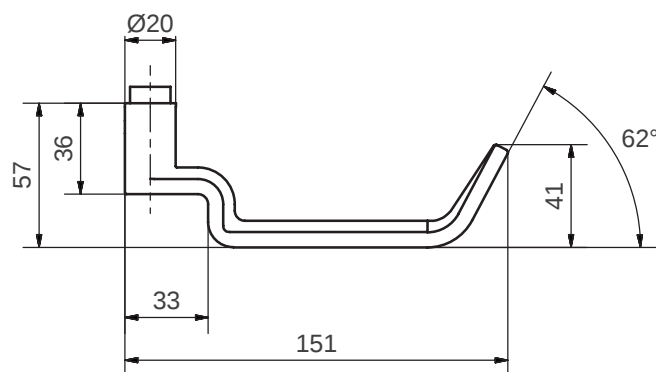


Abbildung mit Rosette 5618C

Standardausführungen

Drückerlänge 151 mm, Ø 20 mm

Ausladung 57 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach
DIN 18273: 1997-12


Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-
Türdrücker nach EN 179: 2008-04

5038V Lugano

Edelstahl Rohrrahmen Drücker



Abbildung mit Rosette 5618C

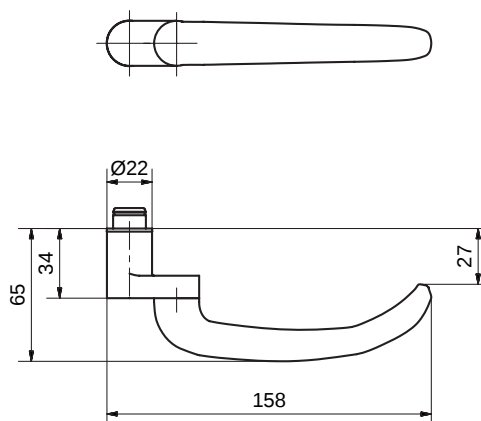

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Drückerlänge 158 mm, Ø 22 mm

Ausladung 65 mm

Vierkantstift 9 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8 mm oder 8,5 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273:1997-12

50661 Savannah

Edelstahl Rohrrahmen Drücker



Abbildung mit Rosette 5618C

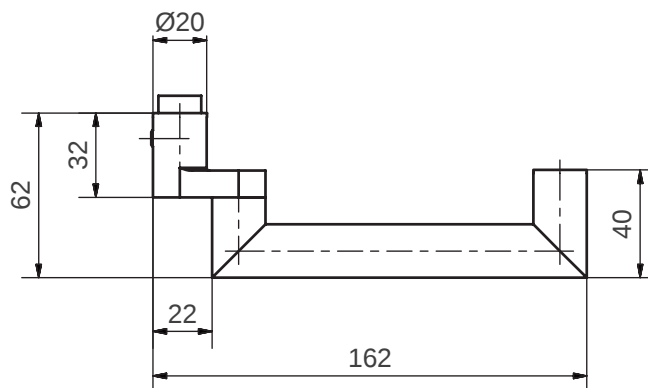


Abb. 5360, Farbe grau antrazit

Standardausführungen

Drückerlänge 162 mm, Ø 20 mm

Ausladung 62 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach

DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-


Türdrücker nach EN 179: 2002-06

50921 München

Edelstahl Rohrrahmen Drücker



Abbildung mit Rosette 5618C

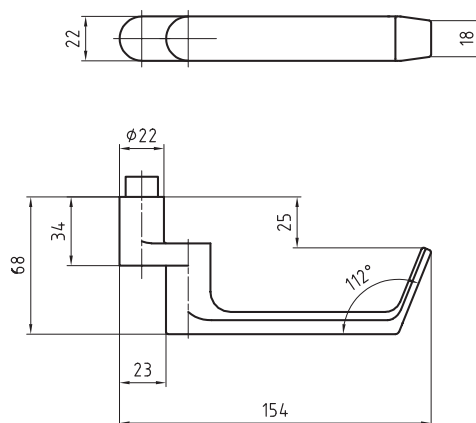

Standardausführungen

Drückerlänge 154 mm, Ø 22 mm

Ausladung 68 mm

Vierkantstift 8 mm

Edelstahl matt, massiv

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

16 mm Führung für Glutz twin

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

für Federhochhaltung mit Schild 5219X

Normen

Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach


DIN 18273: 1997-12

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-

Türdrücker nach EN 179: 2002-06

50931

Edelstahl Falttordrucker

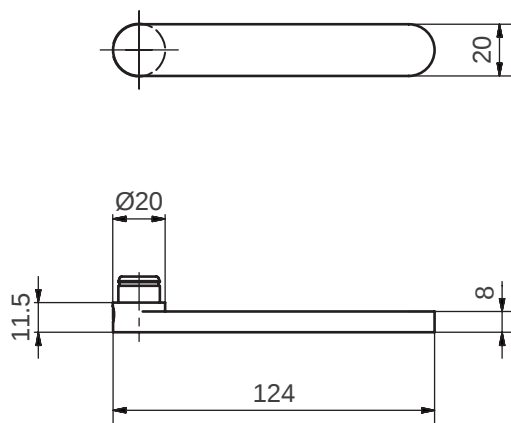

Produktprofil

Spezialdrucker mit geringer Ausladung für Falttore

Standardausführungen

Drückerlänge 124 mm

Ausladung 11,5 mm

Lochteil 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Lochteil 9 mm


16 mm Führung für Glutz twin

5843

Edelstahl Türknapf



Abbildung mit Rosette 5618C

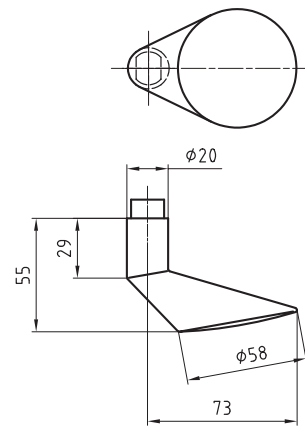

Standardausführungen

Ø 58 mm
Ausladung 55 mm
16 mm Führung für Festmontage
Innengewinde M10
Edelstahl matt, massiv

Optionen


Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm Führung für Glutz glide / easyfix
Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

5825E

Edelstahl Rohrrahmen Türknohf



Abbildung mit Rosette 5618C

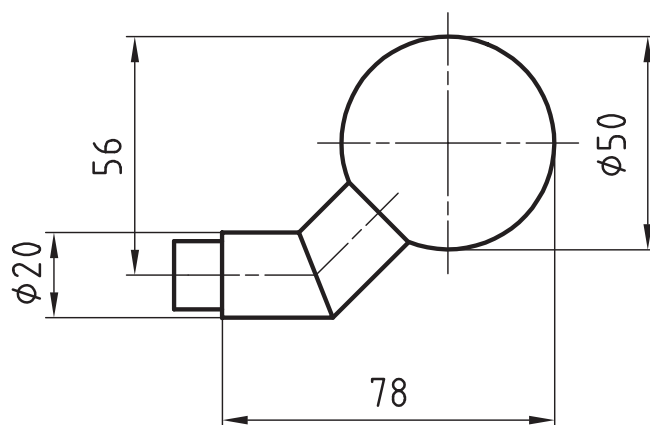

Standardausführungen

Ø 50 mm
Ausladung 78 mm
16 mm Führung für Festmontage
Innengewinde M10
Edelstahl matt

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm Führung für Glutz glide / easyfix
Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

5830

Edelstahl Rohrrahmen Türkopf





Abbildung mit Rosette 5618C

Standardausführungen

Ø 60 mm
Ausladung 41 mm
16 mm Führung für Festmontage
Innengewinde M10
Edelstahl matt

Optionen


Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm Führung für Glutz glide / easyfix
Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

5838

Edelstahl Rohrrahmen Türknopf



Abbildung mit Rosette 5618C

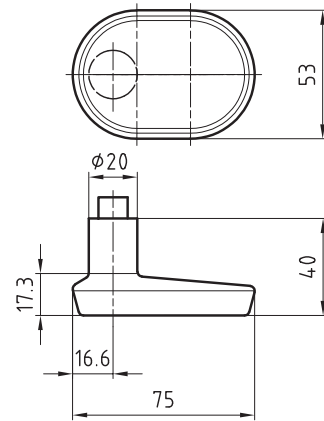

Standardausführungen

Ø 53 x 75 mm
Ausladung 40 mm
16 mm Führung für Festmontage
Innengewinde M10
Edelstahl matt, massiv

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm Führung für Glutz glide / easyfix
Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

5839

Edelstahl Rohrrahmen Türkнопf


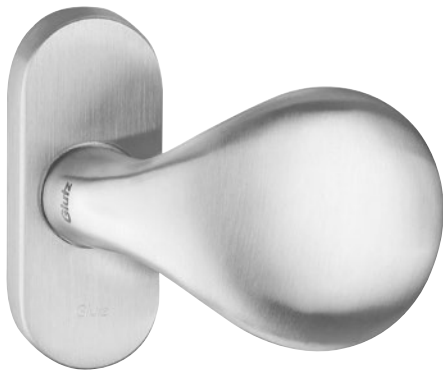


Abbildung mit Rosette 5618C

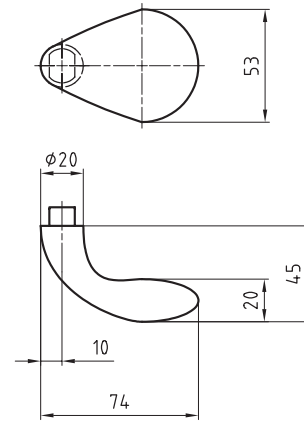

Standardausführungen

Ø 53 x 74 mm
Ausladung 45 mm
16 mm Führung für Festmontage
Innengewinde M10
Edelstahl matt, massiv

Optionen


Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm Führung für Glutz glide / easyfix
Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

5840

Edelstahl Rohrrahmen Türkнопf



Abbildung mit Rosette 5618C

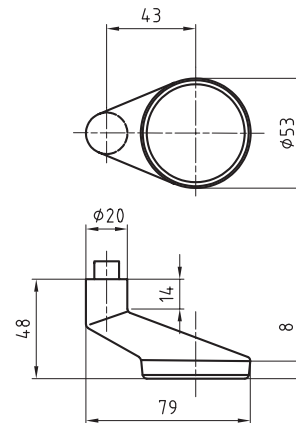

Standardausführungen

Ø 53 mm
Ausladung 48 mm
16 mm Führung für Festmontage
Innengewinde M10
Edelstahl matt, massiv

Optionen


Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

5841

Edelstahl Rohrrahmen Türkнопf



Abbildung mit Rosette 5618C

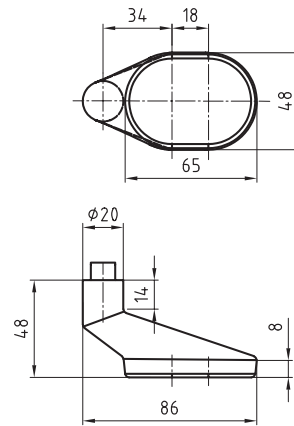

Standardausführungen

Ø 48 x 65 mm
Ausladung 48 mm
16 mm Führung für Festmontage
Innengewinde M10
Edelstahl matt, massiv

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

5844

Edelstahl Rohrrahmen Türkнопf


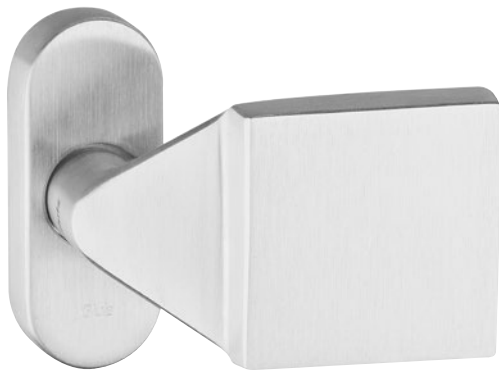


Abbildung mit Rosette 5618C

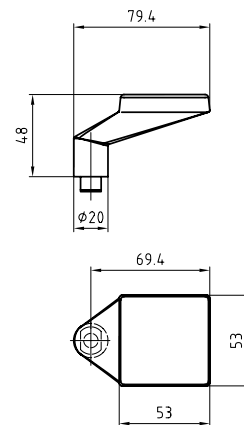

Standardausführungen


53 x 53 x 12 mm
Ausladung 48 mm
16 mm Führung für Festmontage
Innengewinde M10
Edelstahl matt, massiv

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

5345-30

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

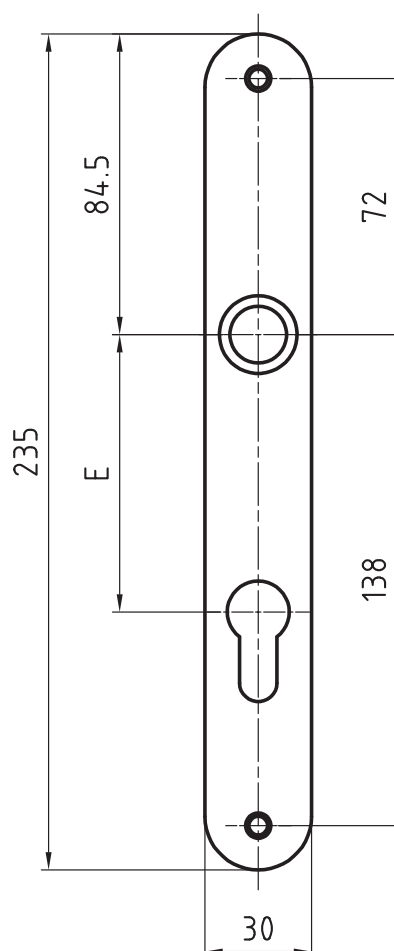

Standardausführungen

Länge 235 mm

Breite 30 mm

Höhe 2 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Lochung

5345.00 ungelocht

5345.0 Blind

5345.1 BB

5345.2 RZ

5345.3 PZ

5345.8 PRZ

5345.9 OVZ

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm auswärts

16 mm auswärts konisch

16 mm twin einwärts

16 mm twin halb auswärts

16 mm twin auswärts

16 mm twin auswärts konisch


Knopfbefestigung

Mit 3 Befestigungslöcher

Aussenschild mit Gewindenocken M4

5359

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

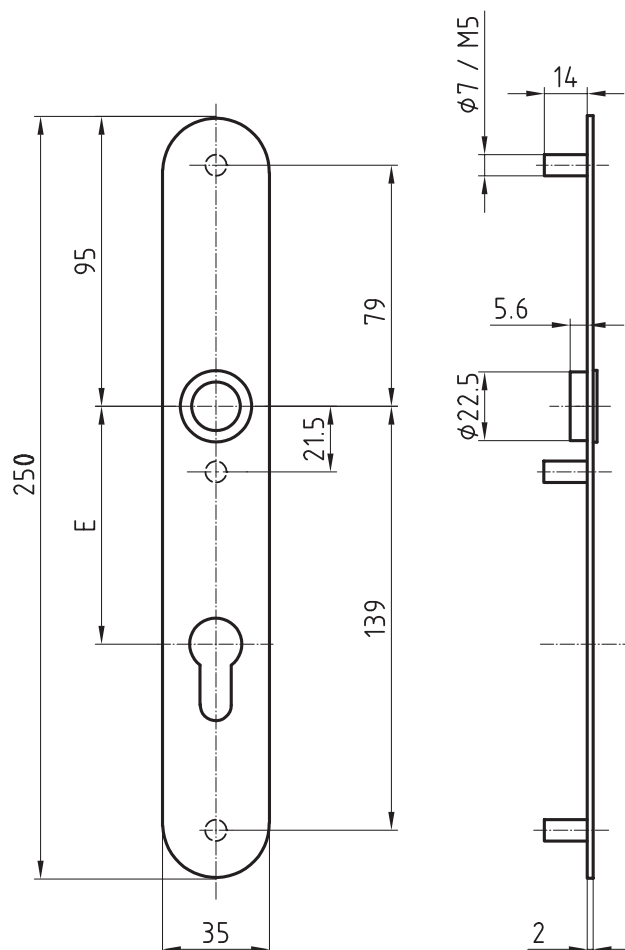

Standardausführungen

Länge 250 mm, Breite 35 mm, Höhe 2 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 3 Befestigungslöcher M5

Lochung

5359.00 ungelocht

5359.0 Blind

5359.1 BB

5359.2 RZ

5359.3 PZ

5359.8 PRZ

5359.9 OVZ

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm auswärts

16 mm auswärts konisch

16 mm twin einwärts

16 mm twin halb auswärts

16 mm twin auswärts

16 mm twin auswärts konisch

Knopfbefestigung


Befestigungslöcher M6

Gewindenocken M5

Gewindenocken M6

5360

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

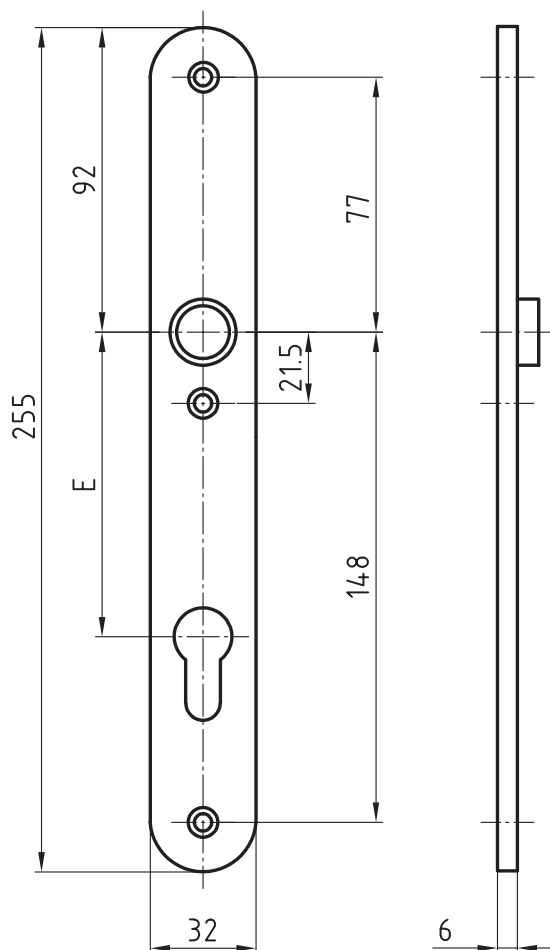

Standardausführungen

Länge 255 mm

Breite 32 mm

Höhe 6 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide auswärts

Glutz easyfix

Mit 3 Befestigungslöcher für M5

Lochung

5360.00 ungelocht

5360.0 Blind

5360.1 BB

5360.2 RZ

5360.3 PZ

5360.8 PRZ

5360.9 OVZ

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm auswärts konisch

16 mm twin einwärts

16 mm twin halb auswärts


16 mm twin auswärts

16 mm twin auswärts konisch

Knopfbefestigung

5361

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

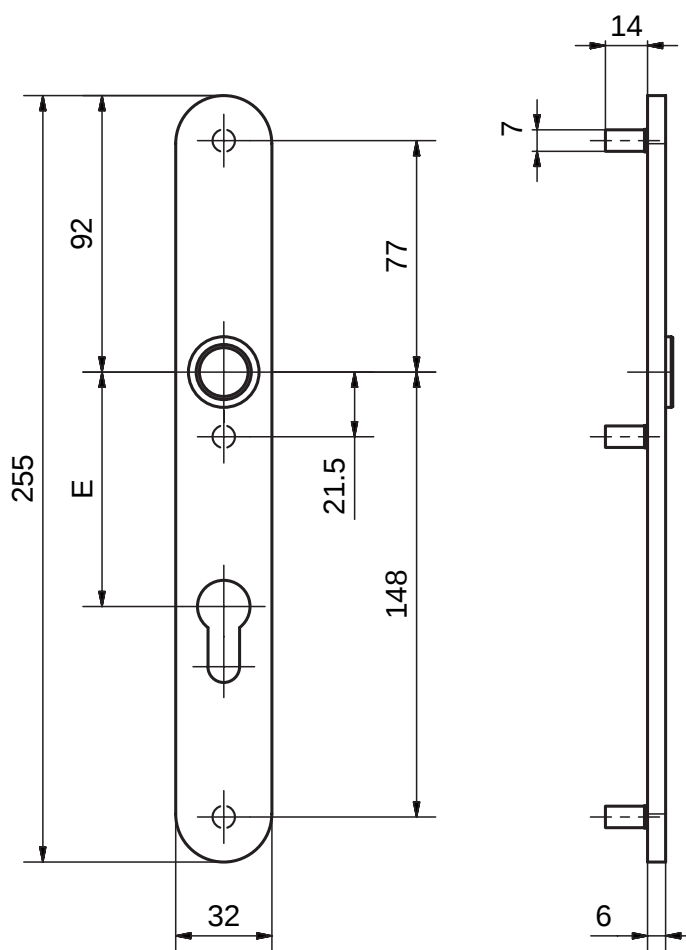

Standardausführungen

Länge 255 mm

Breite 32 mm

Höhe 6 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide auswärts

Glutz easyfix

Mit 3 Gewindenocken M5

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Lochung

5361.00 ungelocht

5361.0 Blind

5361.1 BB

5361.2 RZ

5361.3 PZ

5361.8 PRZ

5361.9 OVZ

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet oder PVD beschichtet

16 mm auswärts

16 mm auswärts konisch

16 mm twin einwärts

16 mm twin halb auswärts


16 mm twin auswärts

16 mm twin auswärts konisch

Knopfbefestigung

5363C

Edelstahl Rohrrahmen Innenschild zu Schutzbeschlag

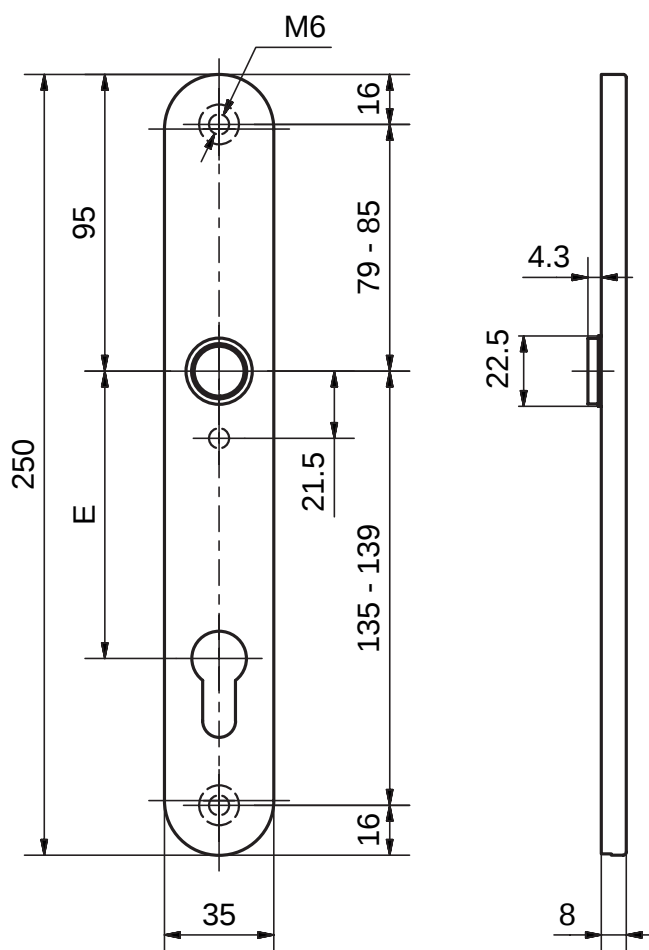

Standardausführungen

Länge 250 mm
 Breite 35 mm
 Höhe 8 mm
 Edelstahl matt
 16 mm Führung Glutz glide
 Glutz easyfix
 Führungsnocken M6
 RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
 PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Lochung

5363.0C Blind
 5363.1C BB
 5363.2C RZ

5363.3C PZ

5363.8C PRZ

5363.9C OVZ

Lochungen für Drücker:

.19 für Drücker Ø 18 mm

.21 für Drücker Ø 20 mm


.23 für Drücker Ø 22 mm

Optionen

Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 PVD beschichtet
 16 mm twin halb auswärts
 16 mm twin auswärts
 Knopfbefestigung

52140

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

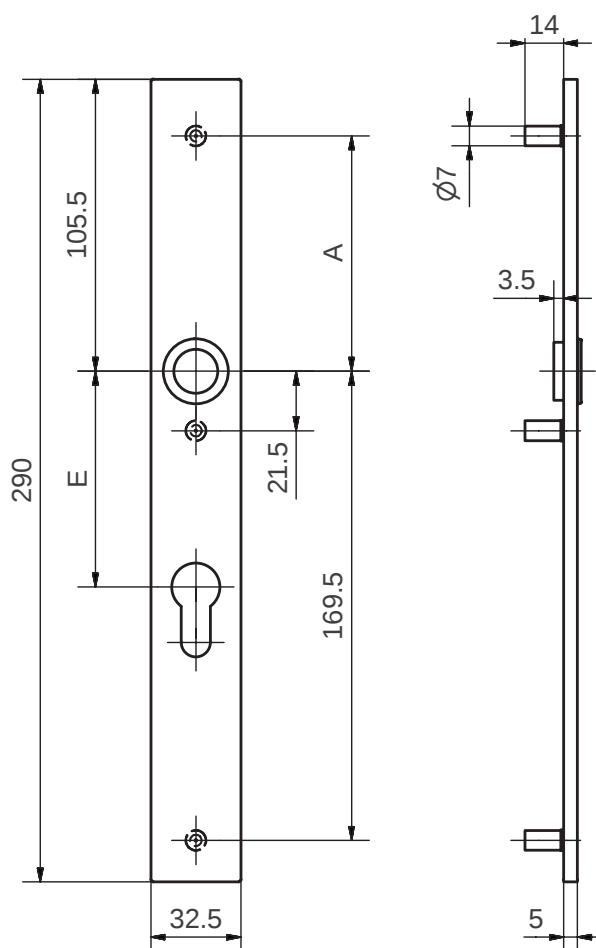

Standardausführungen

Länge 290 mm
 Breite 32,5 mm
 Höhe 5 mm
 Edelstahl matt
 16 mm Führung Glutz glide einwärts
 Glutz easyfix
 Mit 3 Gewindenocken M5
 Distanzen: (Mass E)
 RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
 PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm
 Befestigungsabstände:
 85 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung



52140.00 ungelocht
 52140.0 blind
 52140.2 RZ
 52140.3 PZ

Optionen

Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 PVD beschichtet
 Knopfbefestigung

52141

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

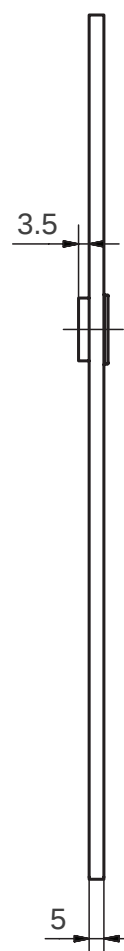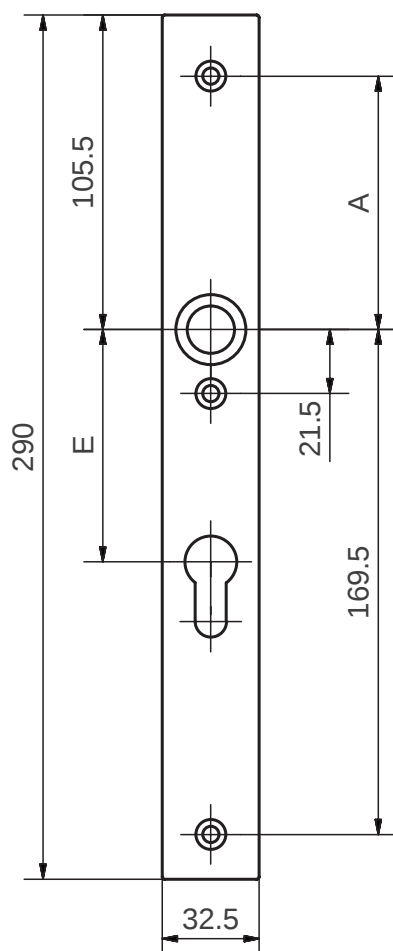

Standardausführungen

Länge 290 mm

Breite 32,5 mm

Höhe 5 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 3 Befestigungslöcher M5

Distanzen: (Mass E)

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände:

85 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung

52141.00 ungelocht

52141.0 blind

52141.2 RZ

52141.3 PZ

Optionen


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

52142

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

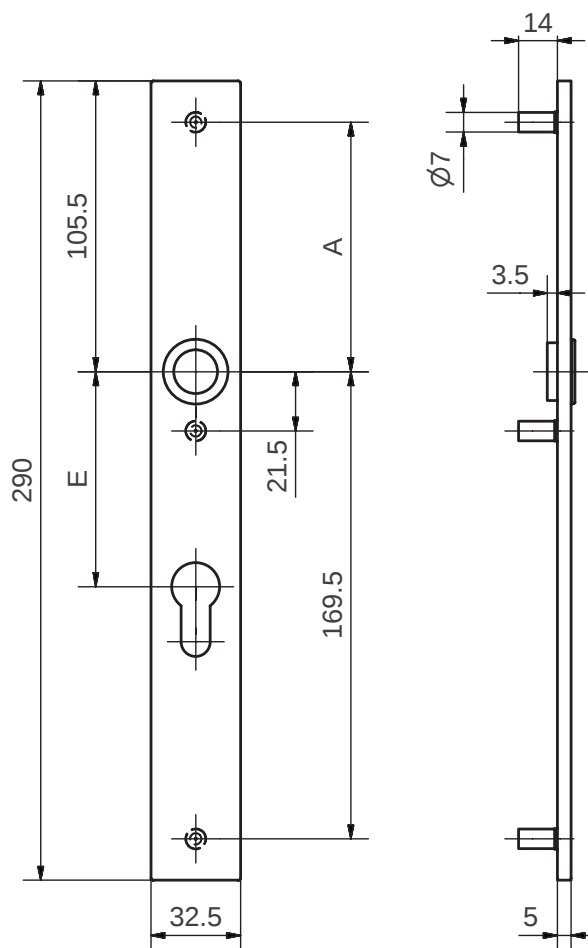

Standardausführungen

Länge 290 mm
 Breite 32,5 mm
 Höhe 5 mm
 Edelstahl matt
 16 mm Führung Glutz glide einwärts
 Glutz easyfix
 Mit 3 Gewindenocken M5
 Distanzen: (Mass E)
 RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
 PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm
 Befestigungsabstände:
 90,5 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung


52142.00 ungelocht
 52142.0 blind
 52142.2 RZ
 52142.3 PZ
 Zwei Zylinderlochungen:
 passend ru Schloss 1204
 52142.2/2 RZ / RZ
 52142.3/3 PZ / PZ

Optionen

Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 PVD beschichtet
 Knopfbefestigung

52143

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

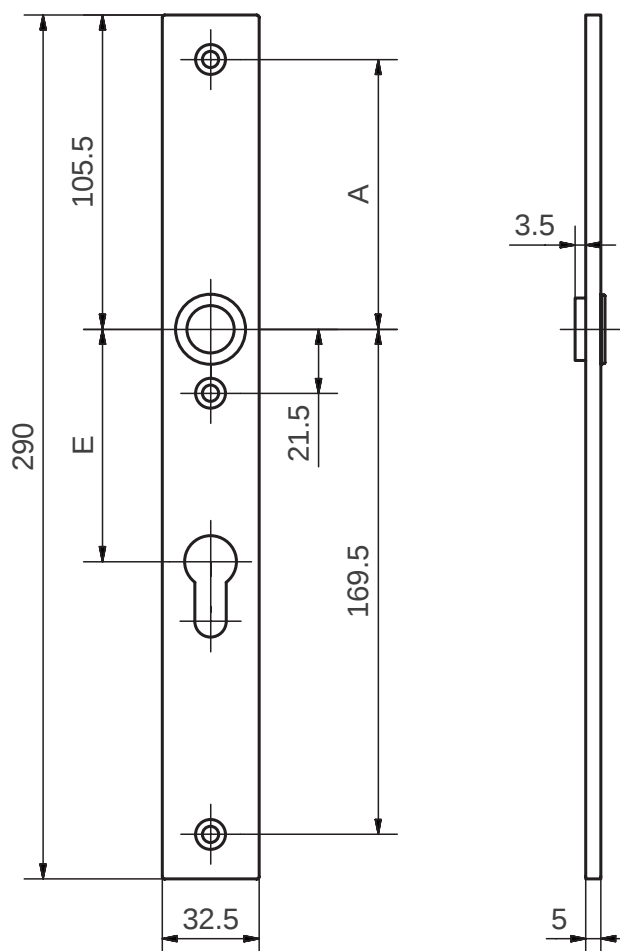

Standardausführungen

Länge 290 mm

Breite 32,5 mm

Höhe 5 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 3 Befestigungslöcher M5

Distanzen: (Mass E)

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände:

90,5 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung

52143.00 ungelocht

52143.0 blind

52143.2 RZ

52143.3 PZ

Zwei Zylinderlochungen:

52143.2/2 RZ / RZ

52143.3/3 PZ / PZ

Optionen


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

52144

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

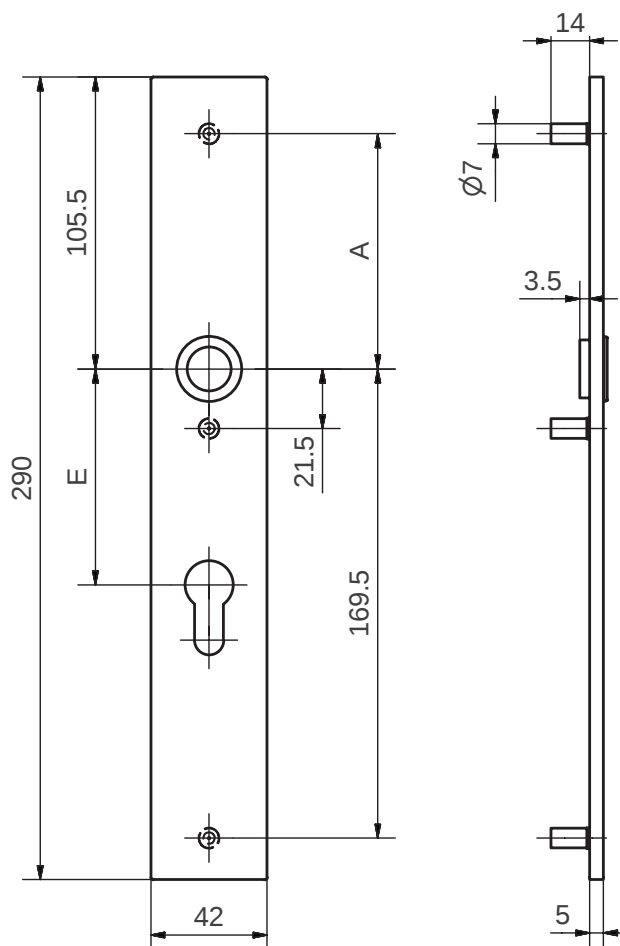

Standardausführungen

Länge 290 mm

Breite 42 mm

Höhe 5 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 3 Gewindenocken M5

Distanzen: (Mass E)

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände:

85 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung

52144.00 ungelocht

52144.0 blind

52144.2 RZ

52144.3 PZ

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Knopfbefestigung

52145

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

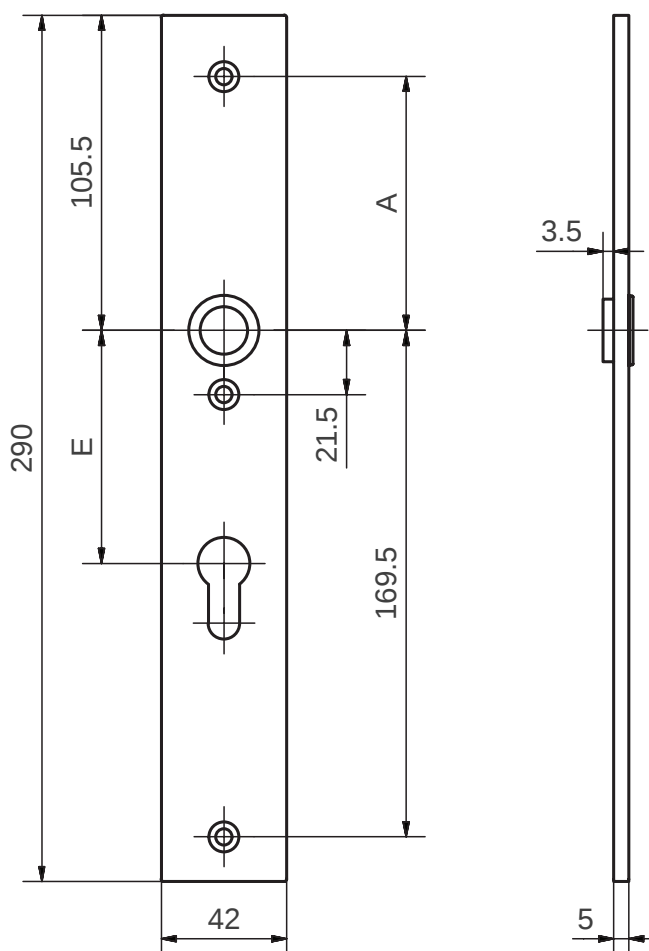

Standardausführungen

Länge 290 mm

Breite 42 mm

Höhe 5 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 3 Befestigungslöcher M5

Distanzen: (Mass E)

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände:

85 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung

52145.00 ungelocht

52145.0 blind

52145.2 RZ

52145.3 PZ

Optionen


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

52146

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

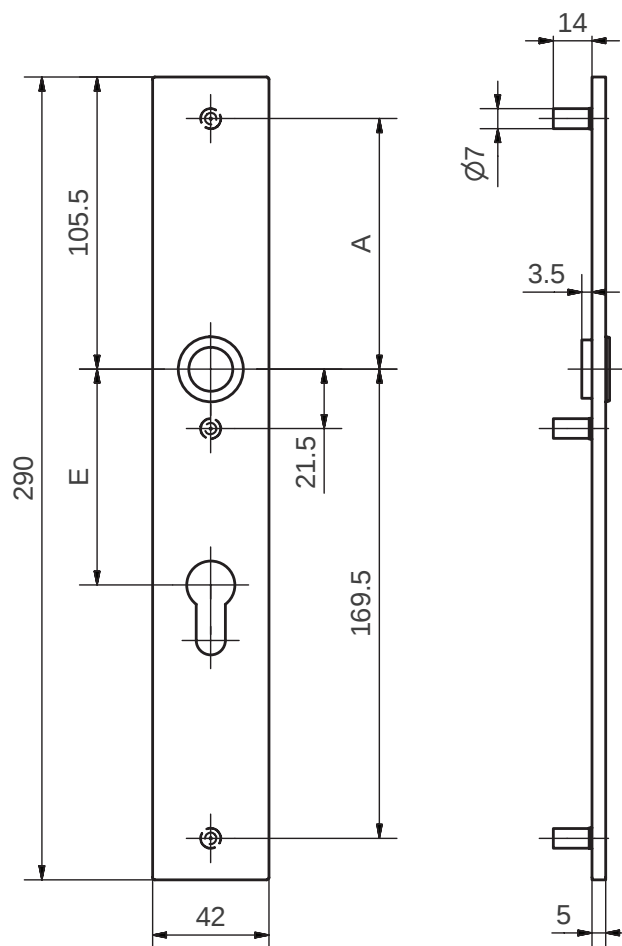

Standardausführungen

Länge 290 mm

Breite 42 mm

Höhe 5 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 3 Gewindenocken M5

Distanzen: (Mass E)

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände:

90,5 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung

52146.00 ungelocht

52146.0 blind

52146.2 RZ

52146.3 PZ

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Knopfbefestigung

52147

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

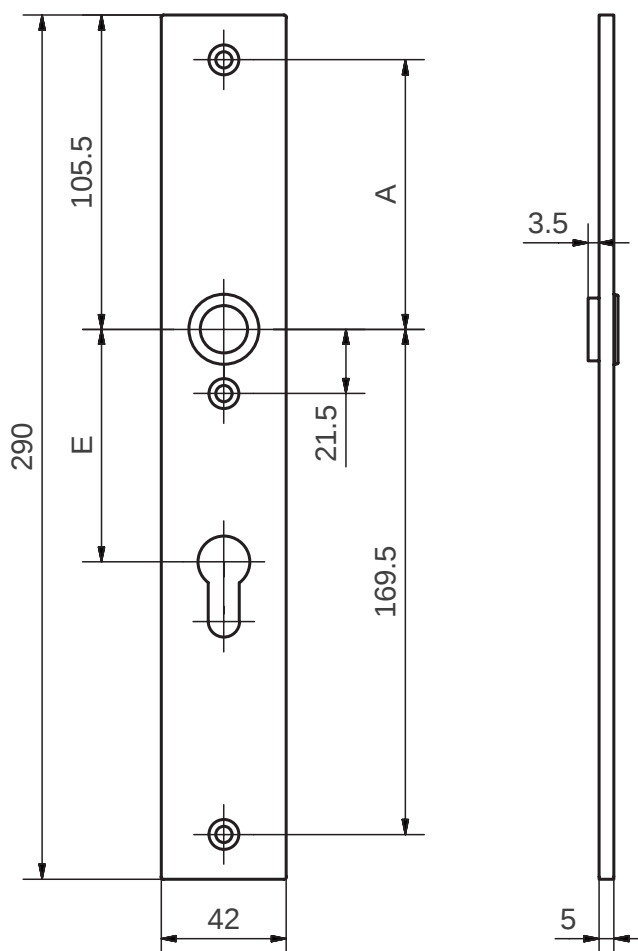

Standardausführungen

Länge 290 mm

Breite 42 mm

Höhe 5 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 3 Befestigungslöcher M5

Distanzen: (Mass E)

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände:

90,5 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung

52147.00 ungelocht

52147.0 blind

52147.2 RZ

52147.3 PZ

Optionen


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

52148

Edelstahl Rohrrahmen Kurzschild

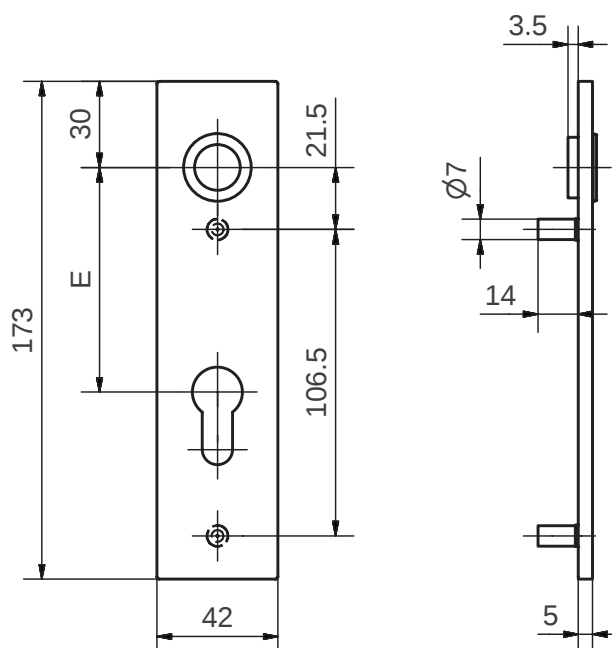

Hier kommt wenn nötig die Legende

Standardausführungen

Länge 173 mm
 Breite 42 mm
 Höhe 5 mm
 Edelstahl matt
 16 mm Führung Glutz glide einwärts
 Glutz easyfix
 Mit 2 Gewindenocken M5
 Distanzen: (Mass E)
 RZ: 74 mm
 PZ: 72 mm
 Befestigungsabstand:
 106,5 mm

Lochung


52148.00 ungelocht
 52148.0 blind
 52148.2 RZ
 52148.3 PZ

Optionen

Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 PVD beschichtet
 Knopfbefestigung

52149

Edelstahl Rohrrahmen Kurzschild

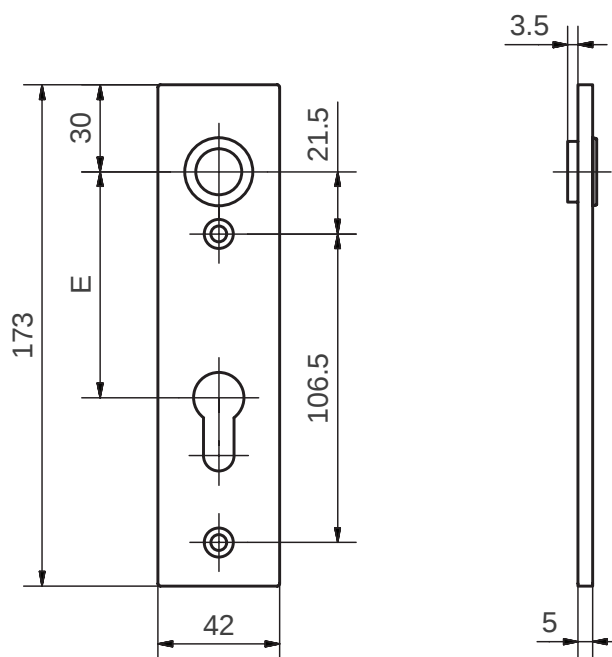

Standardausführungen

Länge 173 mm

Breite 42 mm

Höhe 5 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 2 Befestigungslöcher M5

Distanzen: (Mass E)

RZ: 74 mm

PZ: 72 mm

Befestigungsabstand:

106,5 mm

Lochung

52149.00 ungelocht

52149.0 blind

52149.2 RZ

52149.3 PZ

Optionen


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

52150

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

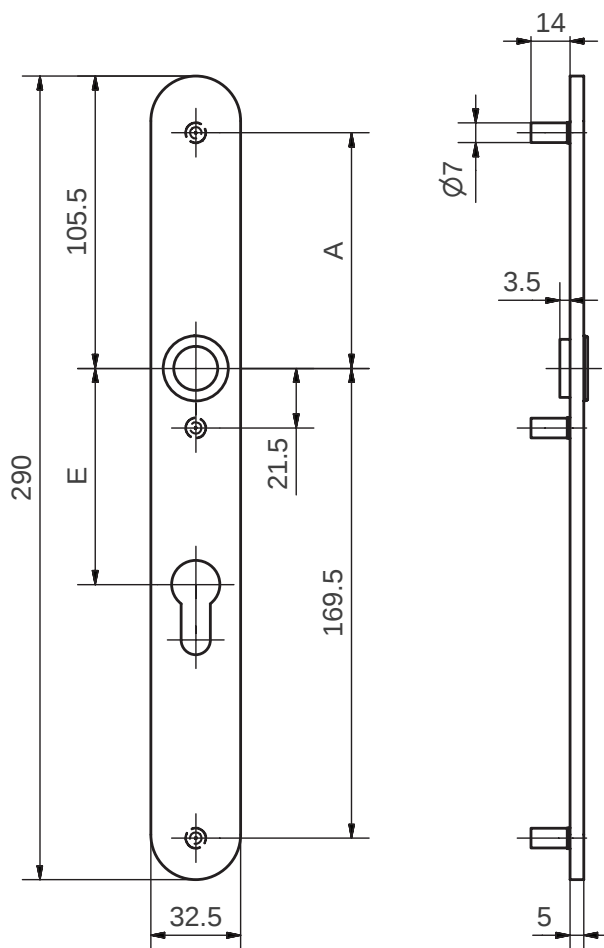

Standardausführungen

Länge 290 mm
 Breite 32,5 mm
 Höhe 5 mm
 Edelstahl matt
 16 mm Führung Glutz glide einwärts
 Glutz easyfix
 Mit 3 Gewindenocken M5
 Distanzen: (Mass E)
 RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
 PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm
 Befestigungsabstände:
 85 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung



52150.00 ungelocht
 52150.0 blind
 52150.2 RZ
 52150.3 PZ

Optionen

Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 PVD beschichtet
 Knopfbefestigung

52151

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

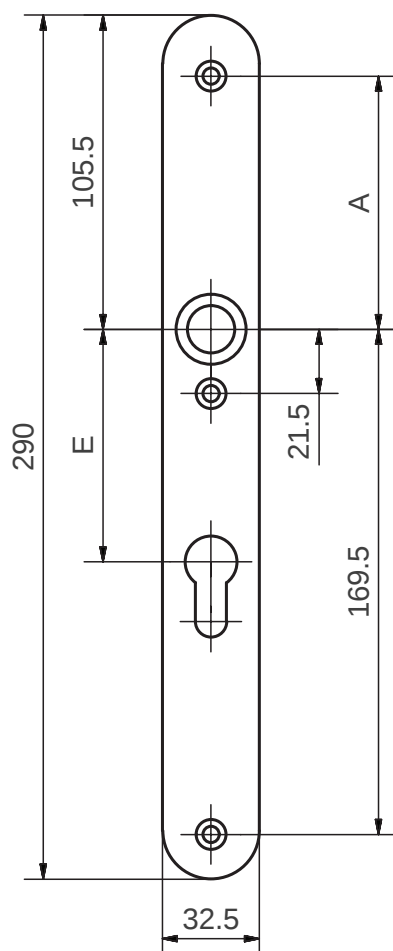

Standardausführungen

Länge 290 mm

Breite 32,5 mm

Höhe 5 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 3 Befestigungslöcher M5

Distanzen: (Mass E)

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände:

85 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung

52151.00 ungelocht

52151.0 blind

52151.2 RZ

52151.3 PZ

Optionen


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

52152

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

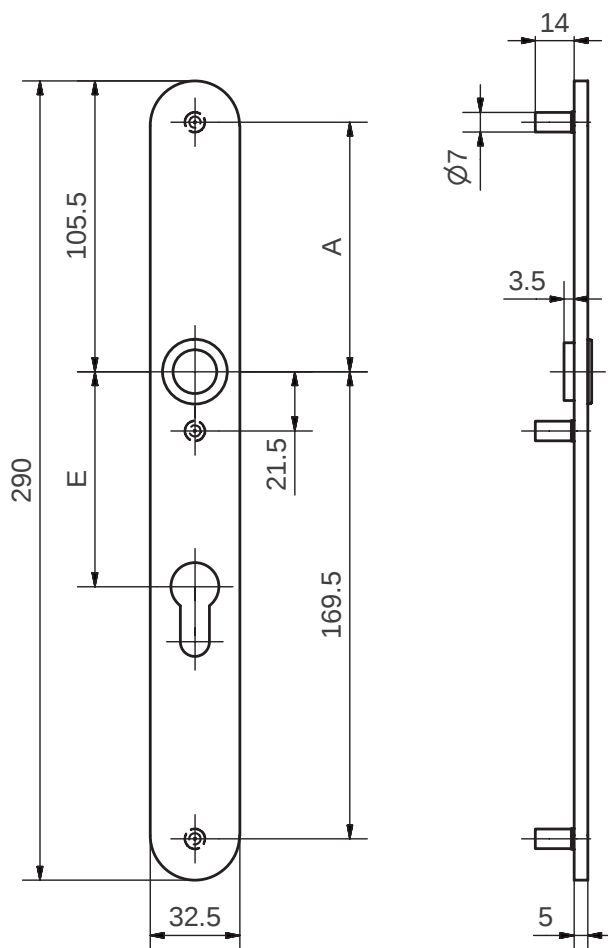

Standardausführungen

Länge 290 mm
 Breite 32,5 mm
 Höhe 5 mm
 Edelstahl matt
 16 mm Führung Glutz glide einwärts
 Glutz easyfix
 Mit 3 Gewindenocken M5
 Distanzen: (Mass E)
 RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
 PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm
 Befestigungsabstände:
 90,5 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung


52152.00 ungelocht
 52152.0 blind
 52152.2 RZ
 52152.3 PZ
 Zwei Zylinderlochungen:
 passend zu Schloss 1204
 52152.2/2 RZ / RZ
 52152.3/3 PZ / PZ

Optionen

Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 PVD beschichtet
 Knopfbefestigung

52153

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

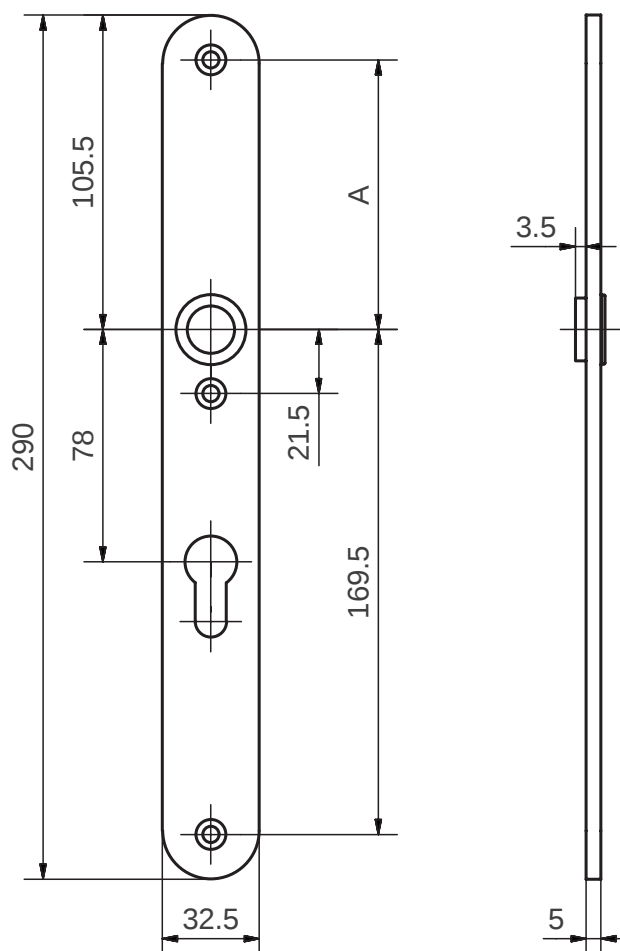

Standardausführungen

Länge 290 mm
 Breite 32,5 mm
 Höhe 5 mm
 Edelstahl matt
 16 mm Führung Glutz glide einwärts
 Glutz easyfix
 Mit 3 Befestigungslöcher M5
 Distanzen: (Mass E)
 RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
 PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm
 Befestigungsabstände:
 90,5 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung


52153.00 ungelocht
 52153.0 blind
 52153.2 RZ
 52153.3 PZ
 Zwei Zylinderlochungen:
 passen zu Schloss 1204
 52153.2/2 RZ / RZ
 52153.3/3 PZ / PZ

Optionen

Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 PVD beschichtet

52154

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

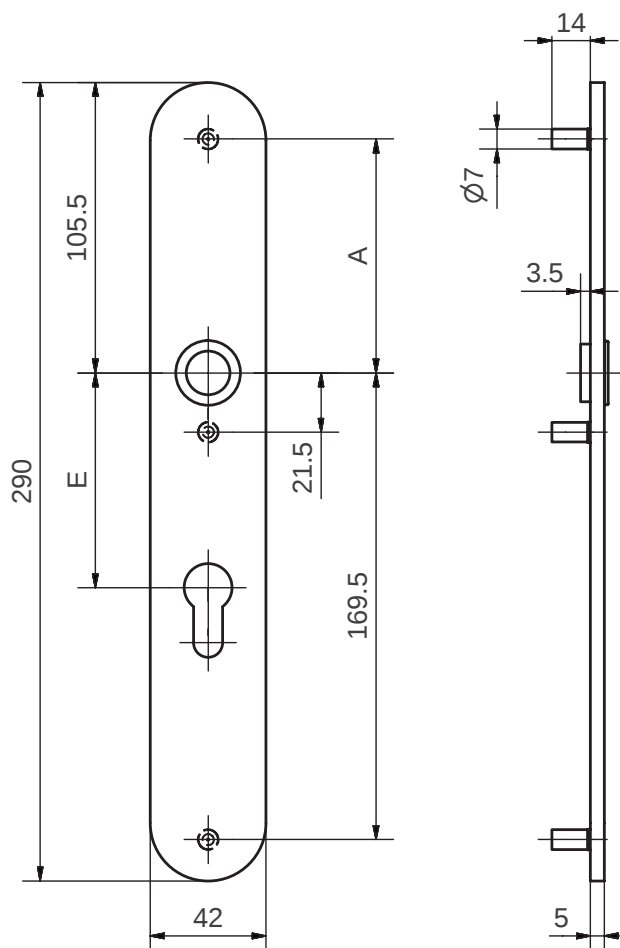

Standardausführungen

Länge 290 mm
 Breite 42 mm
 Höhe 5 mm
 Edelstahl matt
 16 mm Führung Glutz glide einwärts
 Glutz easyfix
 Mit 3 Gewindenocken M5
 Distanzen: (Mass E)
 RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
 PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm
 Befestigungsabstände:
 85 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung


52154.00 ungelocht
 52154.0 blind
 52154.2 RZ
 52154.3 PZ

Optionen

Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 PVD beschichtet
 Knopfbefestigung

52155

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

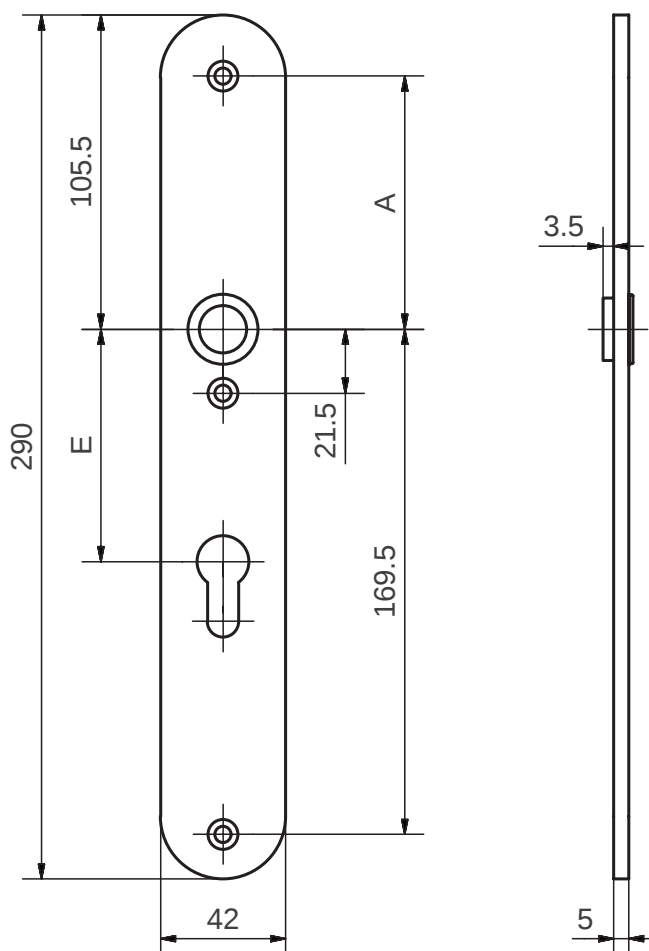

Standardausführungen

Länge 290 mm

Breite 42 mm

Höhe 5 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 3 Befestigungslöcher M5

Distanzen: (Mass E)

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände:

85 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung

52155.00 ungelocht

52155.0 blind

52155.2 RZ

52155.3 PZ

Optionen


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

52156

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

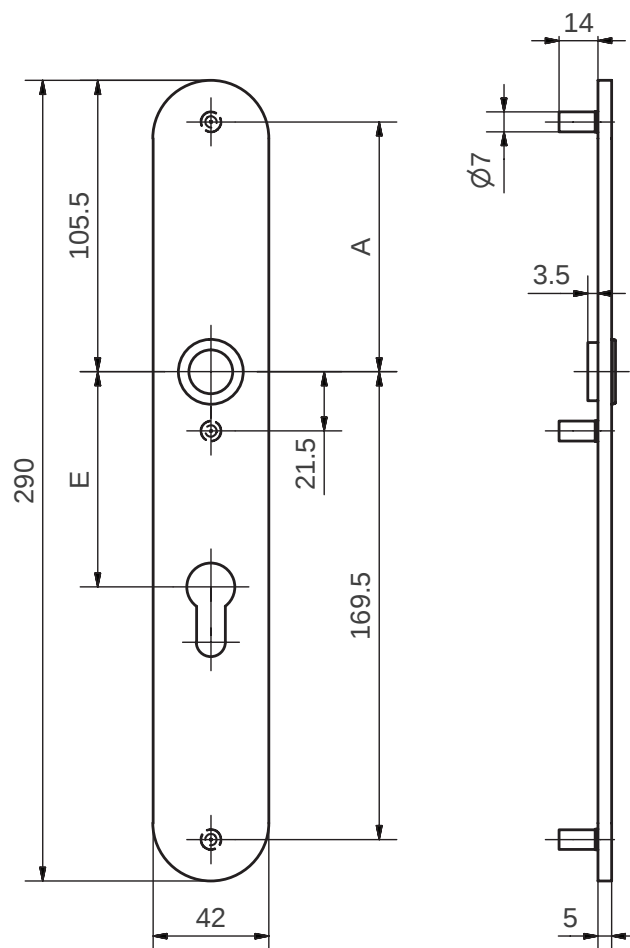

Standardausführungen

Länge 290 mm

Breite 42 mm

Höhe 5 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 3 Gewindenocken M5

Distanzen: (Mass E)

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände:

90,5 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung

52156.00 ungelocht

52156.0 blind

52156.2 RZ

52156.3 PZ

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Knopfbefestigung

52157

Edelstahl Rohrrahmen Langschild

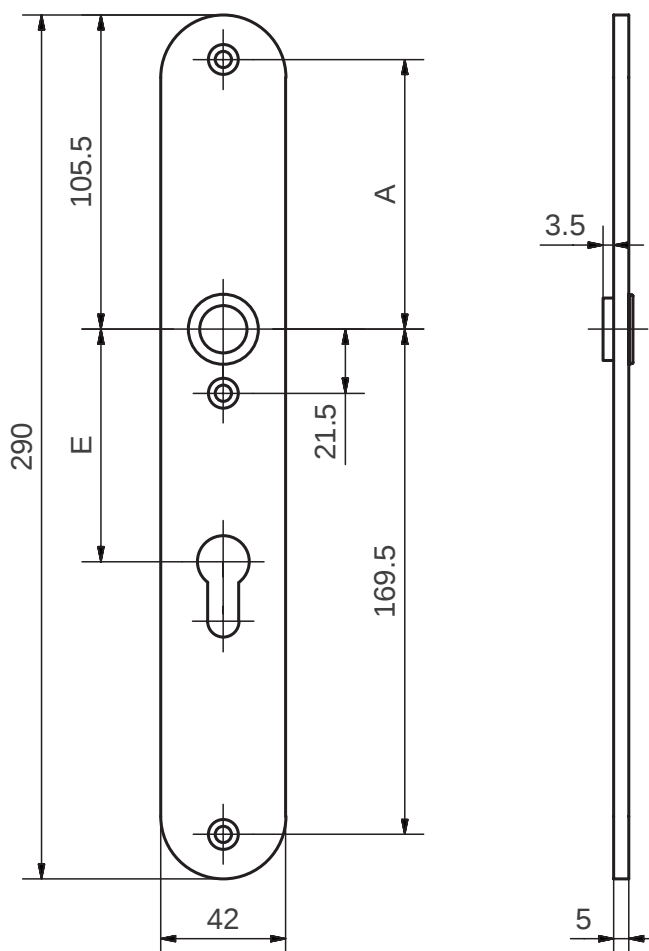

Standardausführungen

Länge 290 mm

Breite 42 mm

Höhe 5 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Glutz easyfix

Mit 3 Befestigungslöcher M5

Distanzen: (Mass E)

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände:

90,5 mm (Mass A) / 169,5 mm

Lochung

52157.00 ungelocht

52157.0 blind

52157.2 RZ

52157.3 PZ

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

52190

Edelstahl Rohrrahmen Langschild mit Federhochhaltung

EN1906
KL 3/4

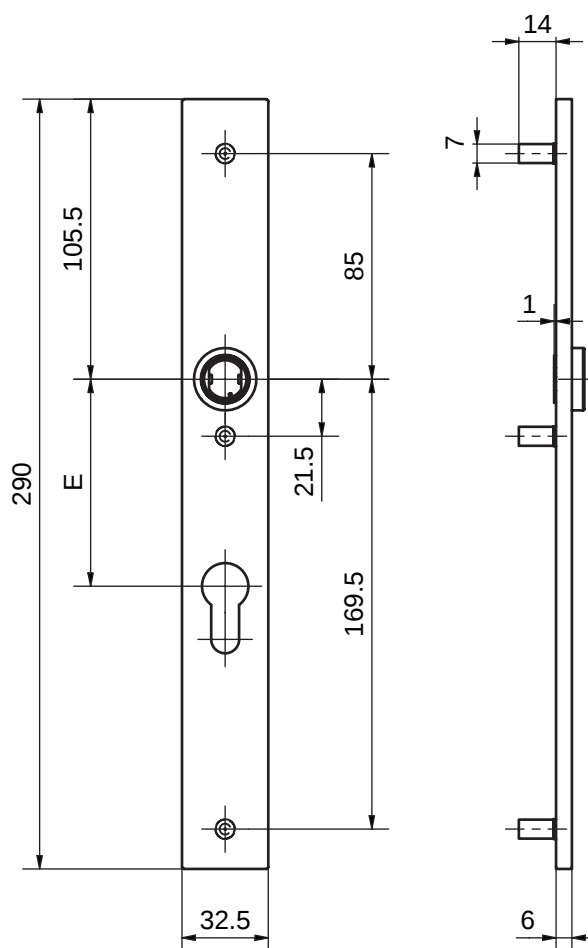

Produktprofil

Aussen-Schild mit Federhochhaltung und Drücker, drehbarfest montiert und als Halbgarnitur geliefert. Ausführung DIN links / DIN rechts angeben

Standardausführungen

Edelstahl matt
Länge 290 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 6 mm

16 mm Führung Glutz glide einwärts
Mit 3 Gewindenocken M5

Lochung

52190.0 blind
52190.2 RZ Distanz E: 74 mm, 78 mm, 94 mm
52190.3 PZ Distanz E: 72 mm, 78 mm, 92 mm
52190.4 WC mit Anzeige Distanz E: 78 mm / Dorn 7 mm
52190.41 WC ohne Anzeige Distanz E: 78 mm / Dorn 7 mm


Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

52191

Edelstahl Rohrrahmen Langschild mit Federhochhaltung

EN1906
KL 3/4

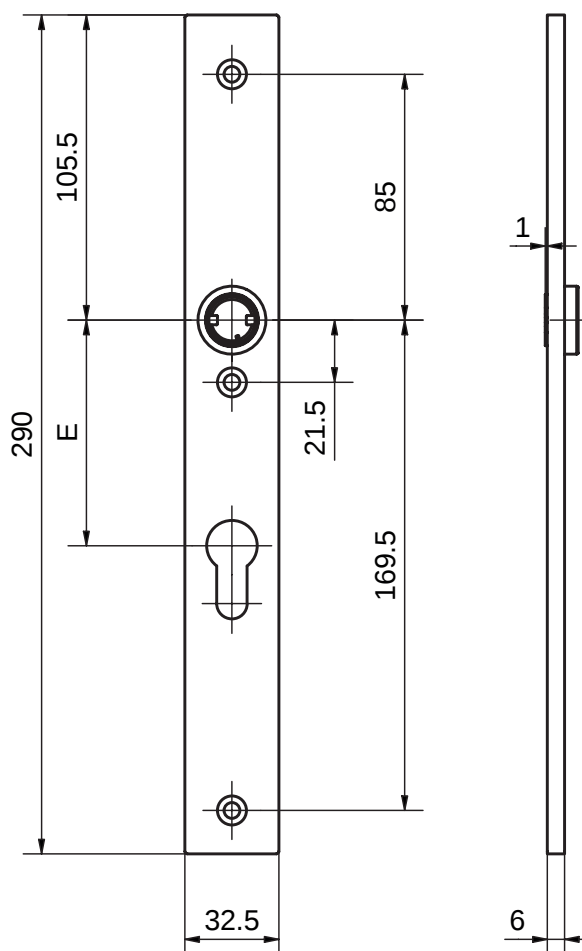

Produktprofil

Innen-Schild mit Federhochhaltung und Drücker, drehbarfest montiert und als Halbgarnitur geliefert. Ausführung DIN links / DIN rechts angeben

Standardausführungen

Edelstahl matt
Länge 290 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 6 mm

16 mm Führung Glutz glide einwärts
Mit 3 Befestigungslöcher für Senkschrauben M5

Lochung

52191.0 blind
52191.2 RZ Mass E: 74 mm, 78 mm, 94 mm
52191.3 PZ Mass E: 72 mm, 78 mm, 92 mm
52191.4 WC mit Dreholive für Dorn 7 mm


Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

52192

Edelstahl Rohrrahmen Langschild mit Federhochhaltung

EN1906
KL 3/4

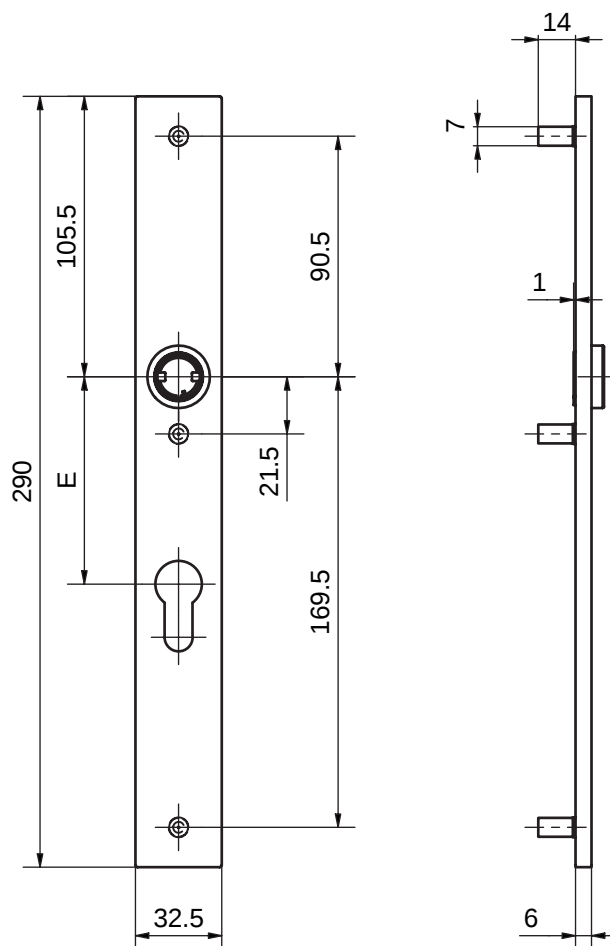

Produktprofil

Aussen-Schild mit Federhochhaltung und Drücker, drehbarfest montiert und als Halbgarnitur geliefert. Ausführung DIN links / DIN rechts angeben

Standardausführungen

Edelstahl matt
Länge 290 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 6 mm

16 mm Führung Glutz glide einwärts
Mit 3 Gewindenocken M5

Lochung

52192.0 blind

52192.2 RZ Distanz E: 74 mm, 78 mm, 94 mm
52192.3 PZ Distanz E: 72 mm, 78 mm, 92 mm
52192.4 WC mit Anzeige Distanz E: 78 mm / Dorn 7 mm
52192.41 WC ohne Anzeige Distanz E: 78 mm / Dorn 7 mm


Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

52193

Edelstahl Rohrrahmen Langschild mit Federhochhaltung

EN1906
KL 3/4

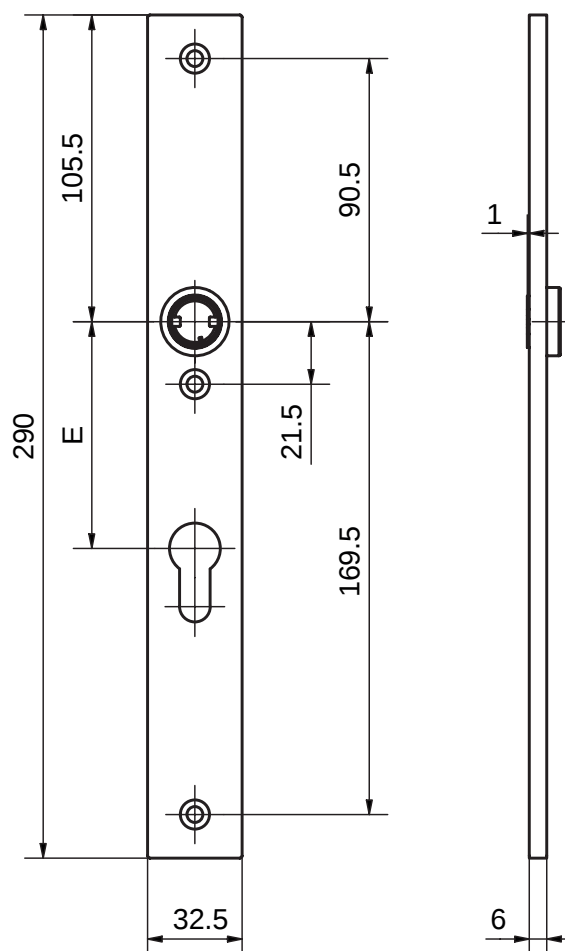

Produktprofil

Innen-Schild mit Federhochhaltung und Drücker, drehbarfest montiert und als Halbgarnitur geliefert. Ausführung DIN links / DIN rechts angeben

Standardausführungen

Edelstahl matt
Länge 290 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 6 mm

16 mm Führung Glutz glide einwärts
Mit 3 Befestigungslöcher für Senkschrauben M5

Lochung

52193.0 blind
52193.2 RZ Mass E: 74 mm, 78 mm, 94 mm
52193.3 PZ Mass E: 72 mm, 78 mm, 92 mm
52193.4 WC mit Dreholive für Dorn 7 mm


Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

52194

Edelstahl Rohrrahmen Langschild mit Federhochhaltung

EN1906
KL 3/4

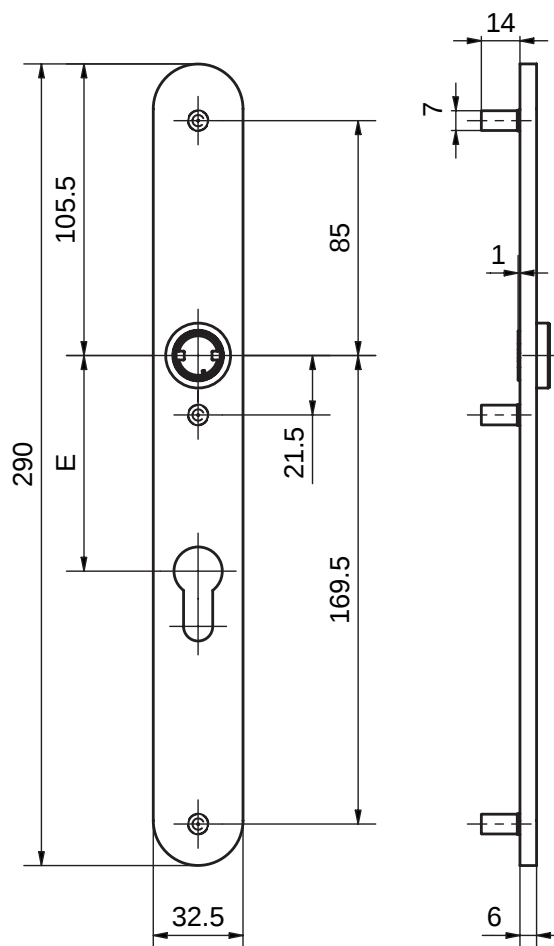

Produktprofil

Aussen-Schild mit Federhochhaltung und Drücker, drehbarfest montiert und als Halbgarnitur geliefert. Ausführung DIN links / DIN rechts angeben

Standardausführungen

Edelstahl matt
Länge 290 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 6 mm

16 mm Führung Glutz glide einwärts
Mit 3 Gewindenocken M5

Lochung

52194.0 blind
52194.2 RZ Distanz E: 74 mm, 78 mm, 94 mm
52194.3 PZ Distanz E: 72 mm, 78 mm, 92 mm
52194.4 WC mit Anzeige Distanz E: 78 mm / Dorn 7 mm
52194.41 WC ohne Anzeige Distanz E: 78 mm / Dorn 7 mm


Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

52195

Edelstahl Rohrrahmen Langschild mit Federhochhaltung

EN1906
KL 3/4

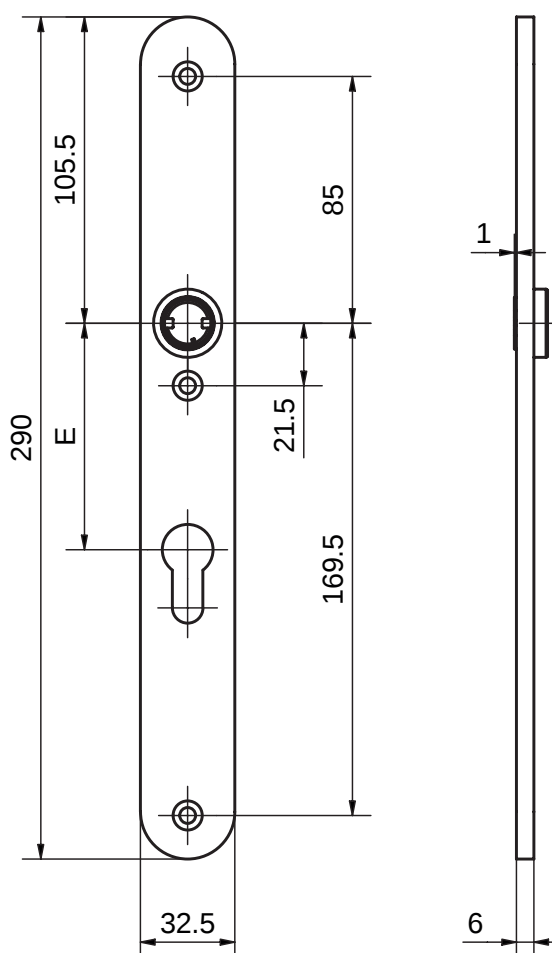

Produktprofil

Innen-Schild mit Federhochhaltung und Drücker, drehbarfest montiert und als Halbgarnitur geliefert. Ausführung DIN links / DIN rechts angeben

Standardausführungen

Edelstahl matt
Länge 290 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 6 mm

16 mm Führung Glutz glide einwärts
Mit 3 Befestigungslöcher für Senkschrauben M5

Lochung

52195.0 blind
52195.2 RZ Mass E: 74 mm, 78 mm, 94 mm
52195.3 PZ Mass E: 72 mm, 78 mm, 92 mm
52195.4 WC mit Dreholive für Dorn 7 mm


Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

52196

Edelstahl Rohrrahmen Langschild mit Federhochhaltung

EN1906
KL 3/4

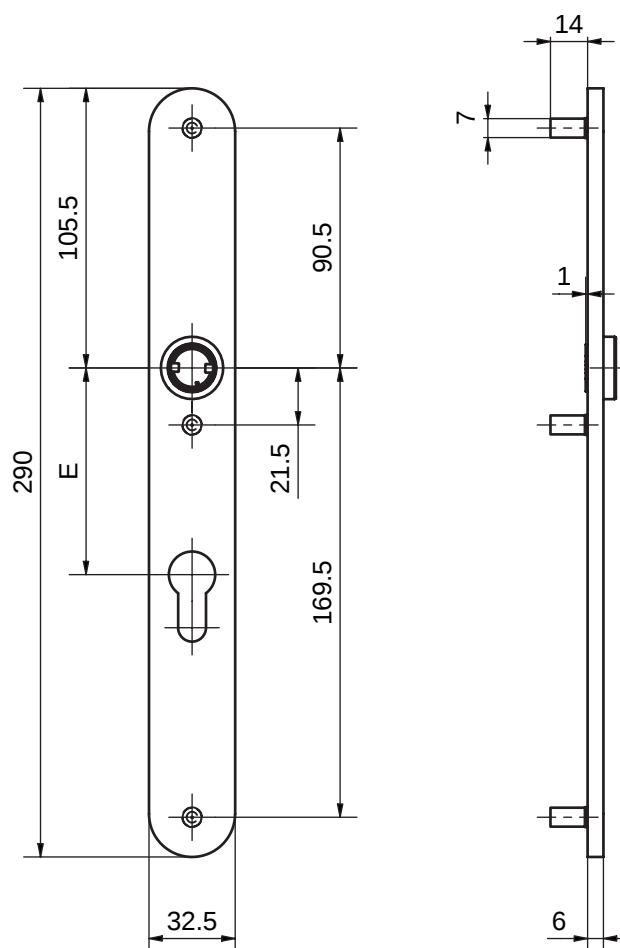

Produktprofil

Aussen-Schild mit Federhochhaltung und Drücker, drehbarfest montiert und als Halbgarnitur geliefert. Ausführung DIN links / DIN rechts angeben

Standardausführungen

Edelstahl matt
Länge 290 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 6 mm

16 mm Führung Glutz glide einwärts
Mit 3 Gewindenocken M5

Lochung

52196.0 blind
52196.2 RZ Distanz E: 74 mm, 78 mm, 94 mm
52196.3 PZ Distanz E: 72 mm, 78 mm, 92 mm
52196.4 WC mit Anzeige Distanz E: 78 mm / Dorn 7 mm
52196.41 WC ohne Anzeige Distanz E: 78 mm / Dorn 7 mm


Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

52197

Edelstahl Rohrrahmen Langschild mit Federhochhaltung

EN1906
KL 3/4

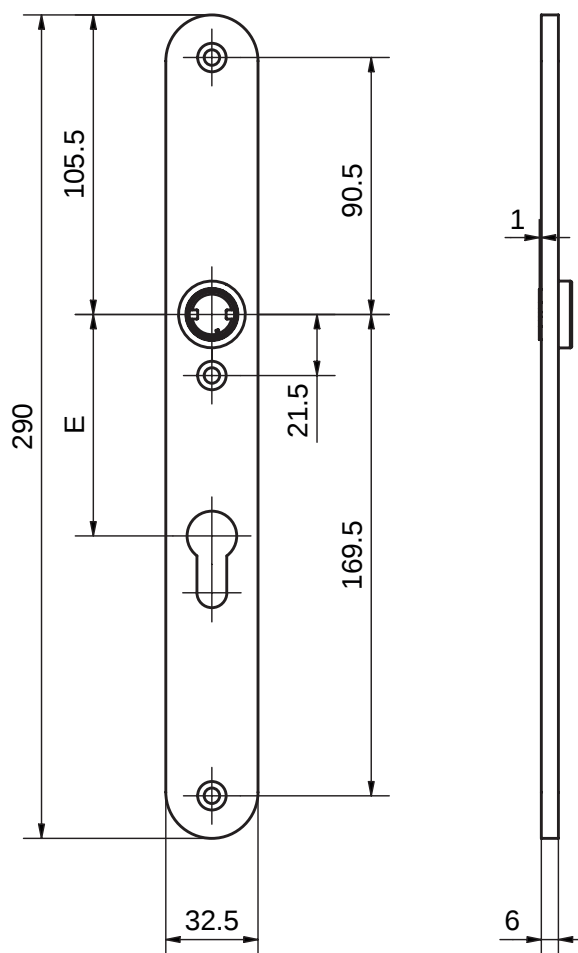

Produktprofil

Innen-Schild mit Federhochhaltung und Drücker,
drehbarfest montiert und als Halbgarnitur geliefert.
Ausführung DIN links / DIN rechts angeben

Standardausführungen

Edelstahl matt
Länge 290 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 6 mm

16 mm Führung Glutz glide einwärts
Mit 3 Befestigungslöcher für Senkschrauben M5

Lochung



52197.0 blind
52197.2 RZ Mass E: 74 mm, 78 mm, 94 mm
52197.3 PZ Mass E: 72 mm, 78 mm, 92 mm
52197.4 WC mit Dreholive für Dorn 7 mm

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

51053 Genève

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette

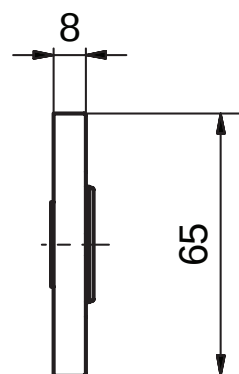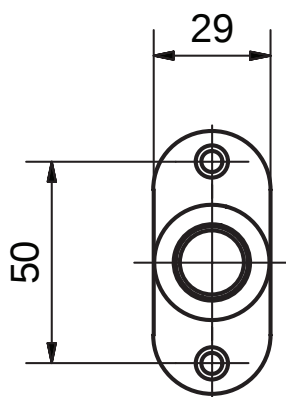

Standardausführungen

Länge 65 mm

Breite 29 mm

Höhe 8 mm

Edelstahl matt

Schraubendistanz 50 mm

Mit Befestigungslöcher für M4

Optionen

16 mm twin


Glutz easyfix

Wichtiger Hinweis

Die Designlinie Genève bedarf aus ästhetischen und technischen Gründen eine spezielle Lagerung. Aufgrund dessen ist bei der Bestellung der passenden Rosetten oder Schilder zwingend der Vermerk «Genève» anzugeben. Eine genaue Übersicht dazu ist auf dem Flyer dargestellt.

5392

Edelstahl Rohrrahmen Zylinderrosette

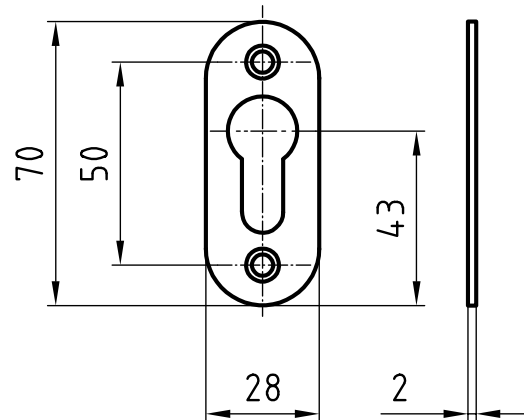

Standardausführungen

Länge 70 mm
Breite 28 mm
Höhe 2 mm
Edelstahl matt
Schraubendistanz 50 mm
Mit Befestigungslöcher für M4

Lochung


5392.0 Blind
5392.1 BB
5392.2 RZ
5392.3 PZ
5392.8 PRZ
5392.9 OVZ

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

5394

Edelstahl Rohrrahmen Zylinderrosette

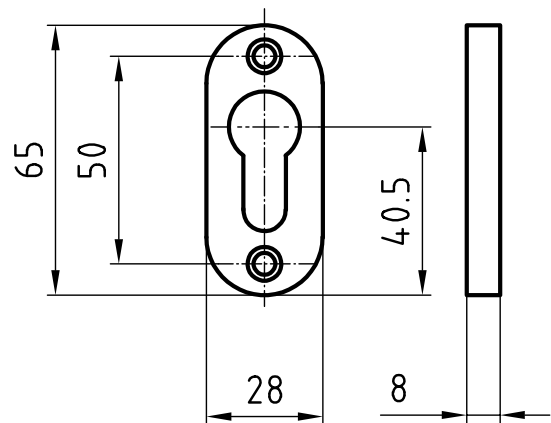

Standardausführungen

Länge 65 mm
Breite 28 mm
Höhe 8 mm
Edelstahl matt
Schraubendistanz 50 mm
Mit Befestigungslöcher für M4

Lochung


5394.0 Blind
5394.1 BB
5394.2 RZ
5394.3 PZ
5394.8 PRZ
5394.9 OVZ

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

5612

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette

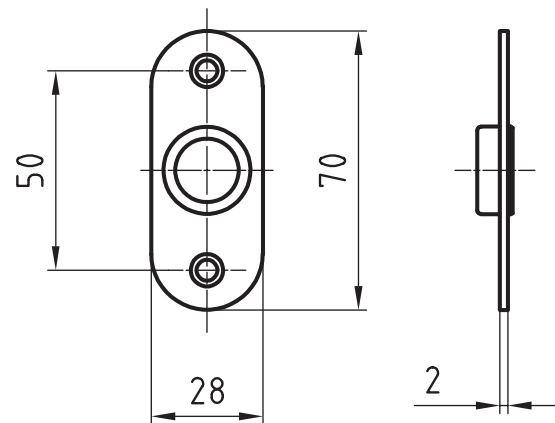

Standardausführungen


Länge 70 mm
Breite 28 mm
Höhe 2 mm
Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide einwärts
Schraubendistanz 50 mm
Mit Befestigungslöcher für M4

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm auswärts
16 mm auswärts konisch
16 mm twin einwärts
16 mm twin halb auswärts
16 mm twin auswärts
Glutz easyfix
Knopfbefestigung

5615

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette

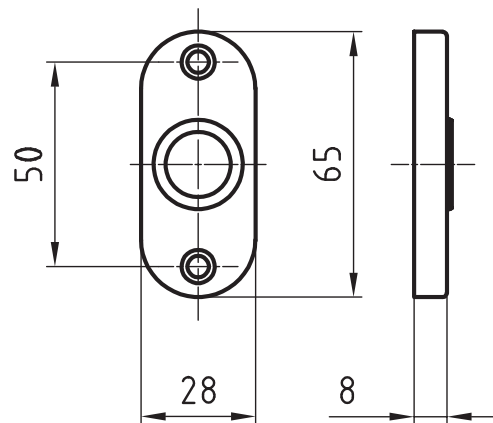

Standardausführungen


Länge 65 mm
Breite 28 mm
Höhe 8 mm
Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide einwärts
Schraubendistanz 50 mm
Mit Befestigungslöcher für M4

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Glutz easyfix
Knopfbefestigung

5396C

Edelstahl Rohrrahmen Zylinderrosette

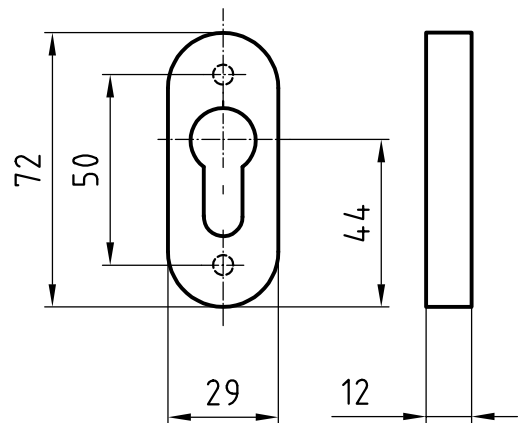

Standardausführungen

Länge 72 mm
Breite 29 mm
Höhe 12 mm
Edelstahl matt
Schraubendistanz 50 mm

Lochung


5396.0C Blind
5396.1C BB
5396.2C RZ
5396.3C PZ
5396.8C PRZ
5396.9C OVZ

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

5618C

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette

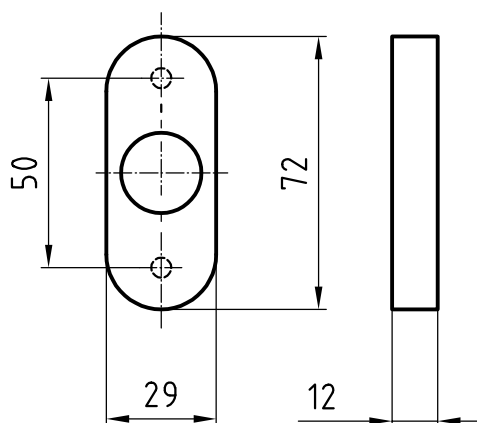

Standardausführungen

Länge 72 mm

Breite 29 mm

Höhe 12 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Schraubendistanz 50 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm twin halb auswärts

Glutz easyfix

Knopfbefestigung

Lochung


5618.19C Lochung für Drücker Ø 18 mm

5618.21C Lochung für Drücker Ø 20 mm

5618.23C Lochung für Drücker Ø 22 mm

5608C

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette mit Federunterstützung

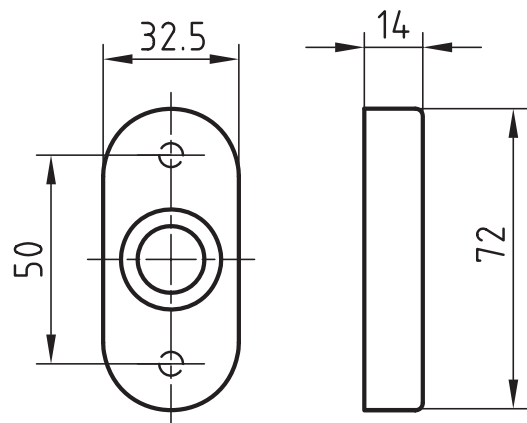

Standardausführungen


Länge 72 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide einwärts
Schraubendistanz 50 mm
Federunterstützung
Für Vierkantstift 8 mm
Drehwinkel + / - 35°

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Glutz easyfix
Knopfbefestigung
Für Vierkantstift 8,5 oder 9 mm

5609C links oder rechts

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette mit Federhochhaltung

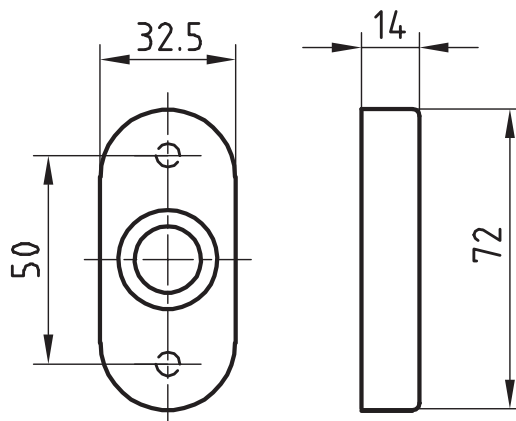

Standardausführungen


Länge 72 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide einwärts
Schraubendistanz 50 mm
Federhochhaltung links oder rechts
Für Vierkantstift 8 mm
Drehwinkel 45°

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Glutz easyfix
Knopfbefestigung
Für Vierkantstift 8,5 oder 9 mm

5610C

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette

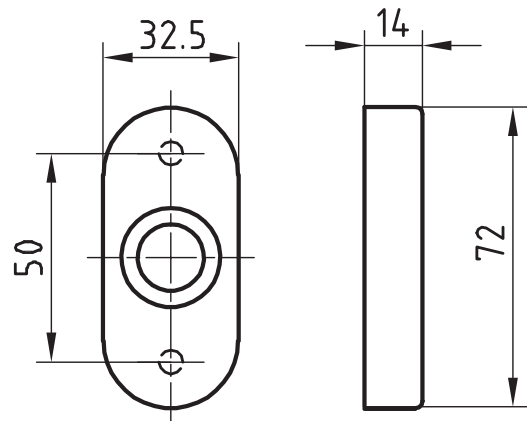

Standardausführungen

Länge 72 mm

Breite 32,5 mm

Höhe 14 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Schraubendistanz 50 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet


16 mm twin halb auswärts

Glutz easyfix

Knopfbefestigung

5310C

Edelstahl Rohrrahmen Zylinderrosette

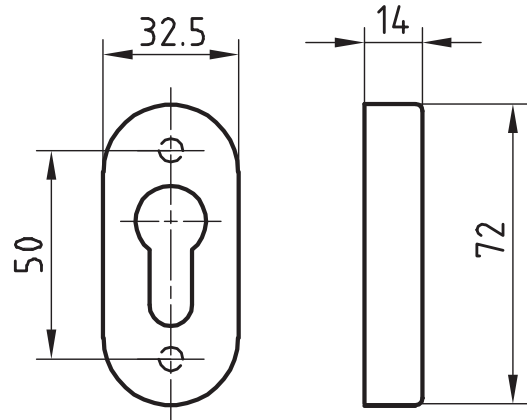

Standardausführungen

Länge 72 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
Schraubendistanz 50 mm

Lochung


5310.0C Blind
5310.2C RZ
5310.3C PZ
5310.8C PRZ
5310.9C OVZ

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

6142C

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette mit Federunterstützung

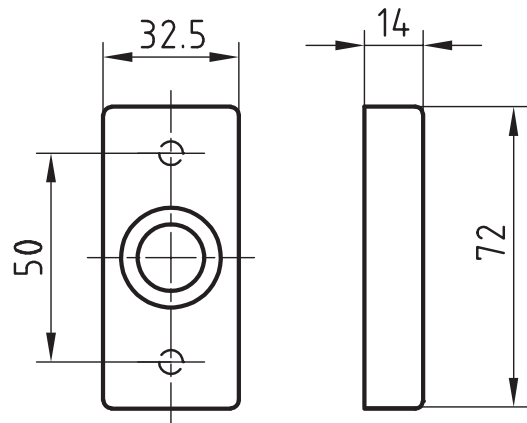

Standardausführungen


Länge 72 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide einwärts
Schraubendistanz 50 mm
Federunterstützung
Für Vierkantstift 8 mm

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Glutz easyfix
Knopfbefestigung
Für Vierkantstift 8,5 oder 9 mm

6143C links oder rechts

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette mit Federhochhaltung

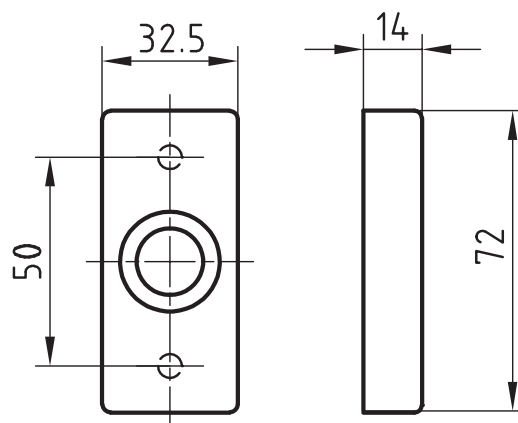

Standardausführungen

Länge 72 mm

Breite 32,5 mm

Höhe 14 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Schraubendistanz 50 mm

Federhochhaltung links oder rechts

Für Vierkantstift 8 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm twin halb auswärts


Glutz easyfix

Knopfbefestigung

Für Vierkantstift 8,5 oder 9 mm

6144C

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette

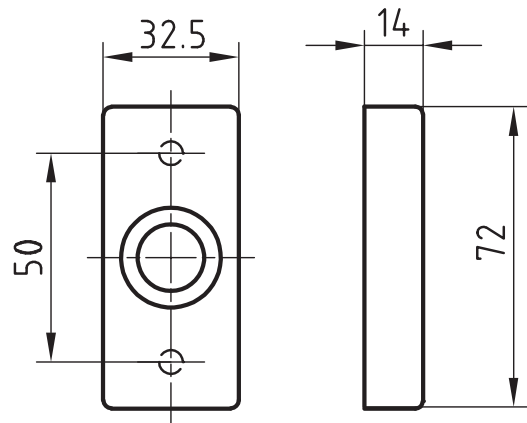

Standardausführungen


Länge 72 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide einwärts
Schraubendistanz 50 mm

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Glutz easyfix
Knopfbefestigung

6145C

Edelstahl Rohrrahmen Zylinderrosette

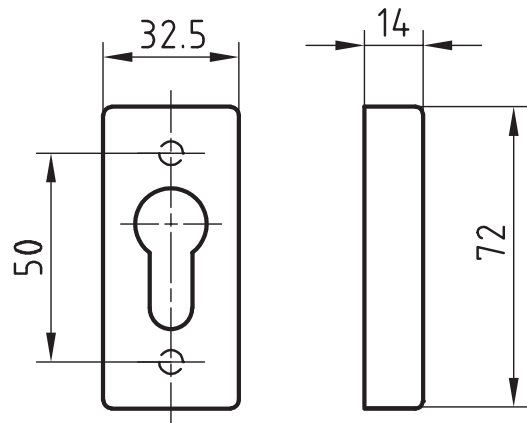

Standardausführungen

Länge 72 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
Schraubendistanz 50 mm

Lochung


6145.0C Blind
6145.1C BB
6145.2C RZ
6145.3C PZ
6145.8C PRZ
6145.9C OVZ

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

5472 | 52102

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1

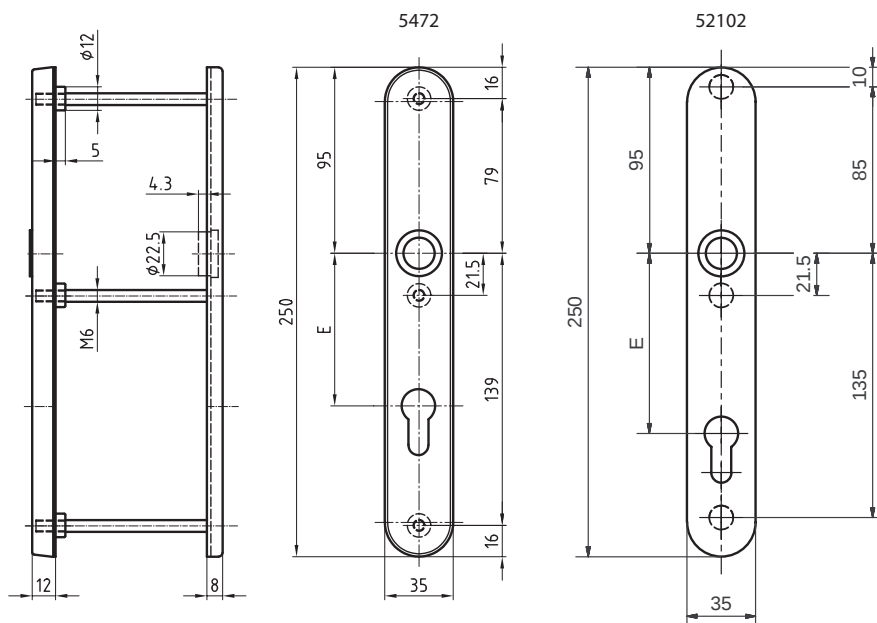

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250 x 35 x 12 mm
Gelocht für Profilzylinder
Gelocht für Rundzylinder 22 mm
Innenschild 5363.3C 250 x 35 x 8 mm
Distanzen:
RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm / PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm
Befestigungsabstände:
5472: 79 mm / 139 mm, 52102: 85 mm / 135 mm

Optionen


Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix
Innenschild 5359

Normen

ES1-L, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2010-09

5473 | 52103

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1

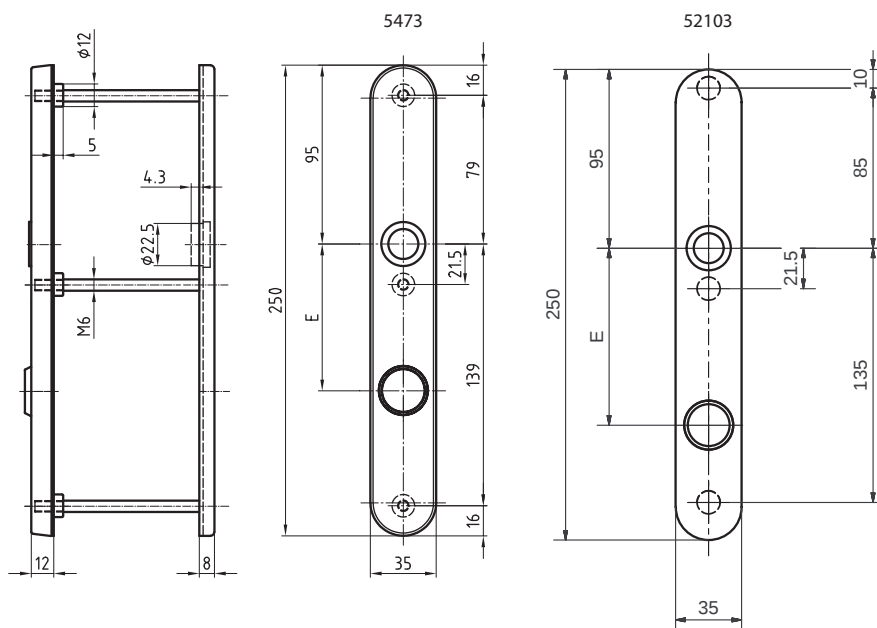

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Aussenschild 250x35x12 mm

Vorgerichtet für RZ-Zylinderschutzrosetten

5473/1: Zylinderüberstand 10-15 mm

5473/2: Zylinderüberstand 15-18 mm

5473/3: Zylinderüberstand 18-21 mm

Innenschild 5363.2C 250x35x8 mm

Distanzen:

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Befestigungsabstände:

5473: 79 mm/139 mm; 52103: 85 mm/135 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL/PVD beschichtet

16 mm twin halb auswärts

Knopfbefestigung

Glutz easyfix

Innenschild 5359


Normen

ES1-L, DIN 18257: 2003-03

Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2010-09

5474 | 52104

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1

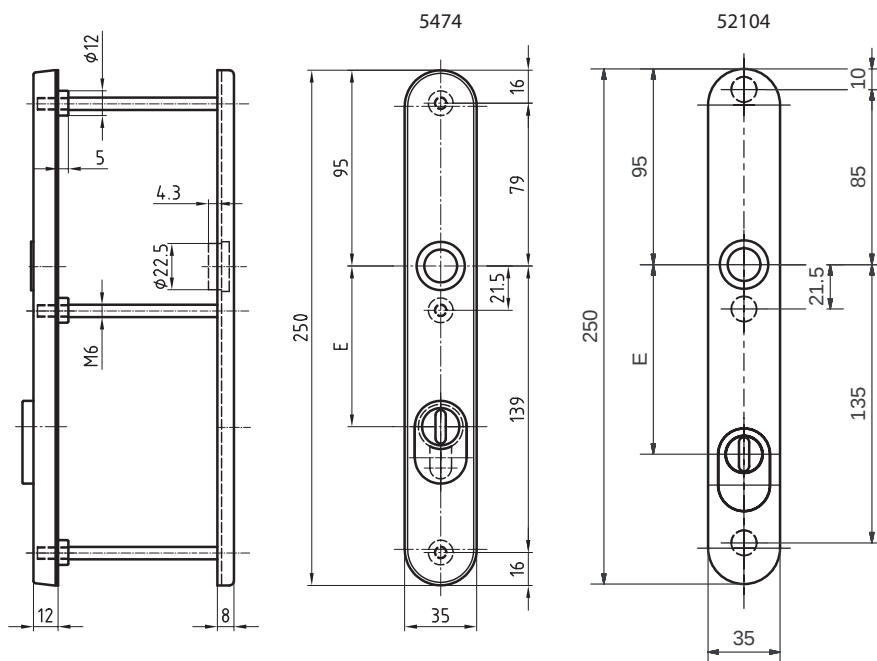

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250x35x12 mm
Profilzylinderabdeckung 9-15 mm
Innenschild 5363.3C 250x35x8 mm
Distanzen
PZ: 72 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm
Befestigungsabstände
5474: 79 mm / 139 mm; 52104: 85 mm / 135 mm

Optionen


Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix
Innenschild 5359

Normen

ES1-L, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2010-09

5476 | 52106

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

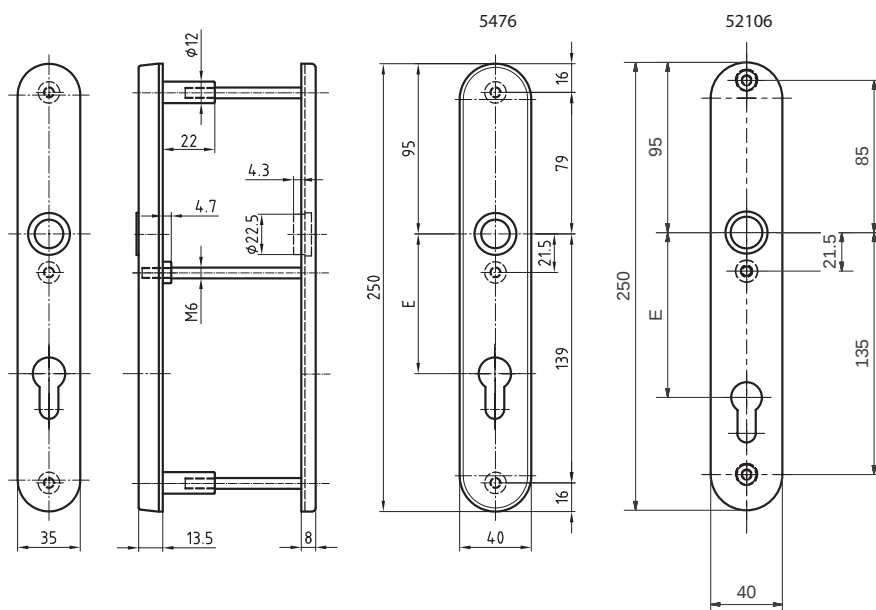

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Aussenschild 250x40x13,5 mm

Gelocht für Profilzylinder

Gelocht für Rundzylinder 22 mm

Innenschild 5363.2C RZ, 5363.3C PZ 250x35x8 mm

Distanzen

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 88 mm, 92 mm

Befestigungsabstände

5476: 79 mm/139 mm; 52106: 85 mm/135 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL/PVD beschichtet

16 mm twin halb auswärts

Knopfbefestigung

Glutz easyfix

Innenschild 5359


Normen

ES2-L, DIN 18257: 2003-03

Einbruchsicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09

5477 | 52107

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

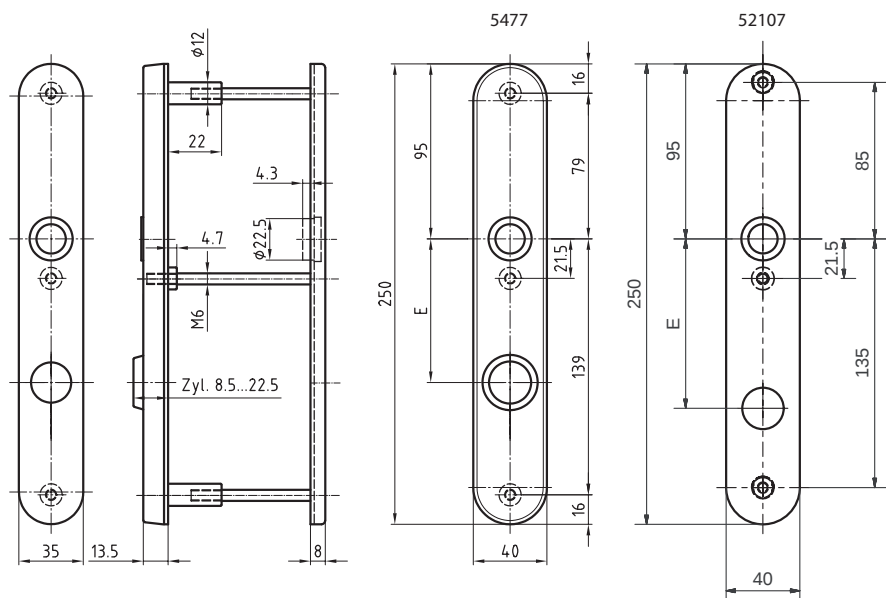

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250x40x13,5 mm
Vorgerichtet für RZ-Zylinderschutzrosette
5477/1: Zylinderüberstand 9-13
5477/2: Zylinderüberstand 13-16 mm
5477/3: Zylinderüberstand 16-19 mm
5477/4: Zylinderüberstand 19-22 mm
Innenschild 5363.2C 250x35x8 mm

Distanzen

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Befestigungsabstände

5477: 79 mm/139 mm; 52107: 85 mm/135 mm

Optionen


Edelstahl poliert; RAL beschichtet; PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix
Innenschild 5359

Normen

ES2-L, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09

5478 | 52108

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

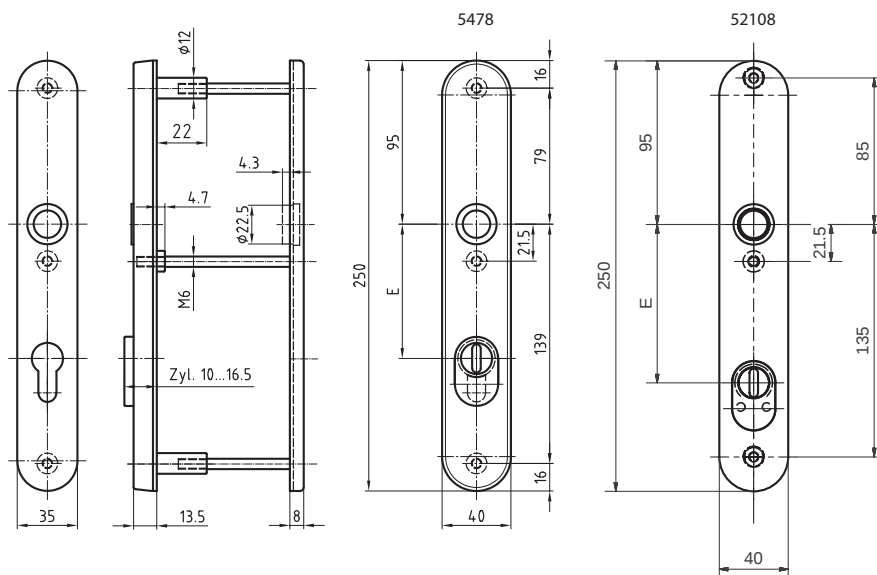

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250x40x13,5 mm
Profilzylinderabdeckung 9-16 mm
Innenschild 5363.3C 250x35x8 mm
Distanzen
PZ: 72 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm
Befestigungsabstände
5478: 79 mm / 139 mm; 52108: 85 mm / 135 mm

Optionen


Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix
Innenschild 5359

Normen

ES2-L-ZA, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09

5479 | 52109

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

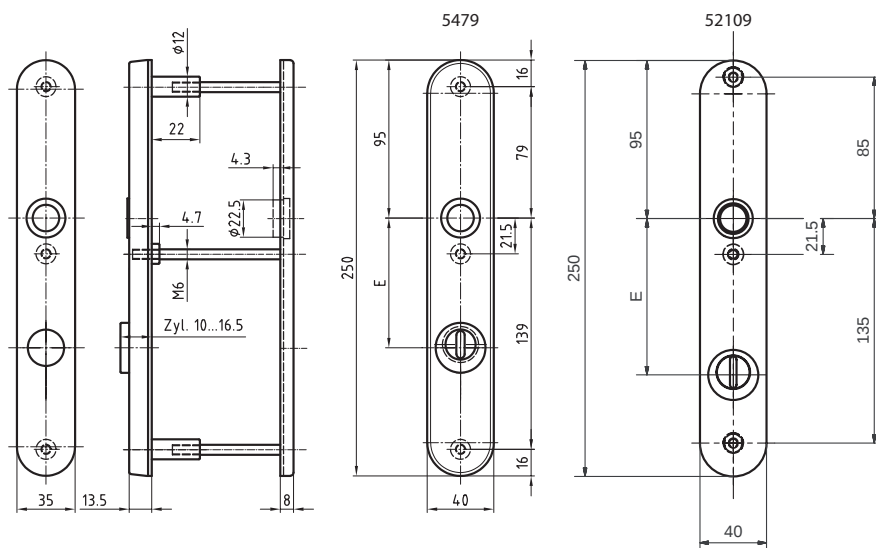

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250x40x13,5 mm
Rundzylinderabdeckung 9-16 mm
Innenschild 5363.2C 250x35x8 mm
Distanzen
RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
Befestigungsabstände
5479: 79 mm / 139 mm; 52109: 85 mm / 135 mm

Optionen


Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix
Innenschild 5359

Normen

ES2-L-ZA, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09

6181 | 52181

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1

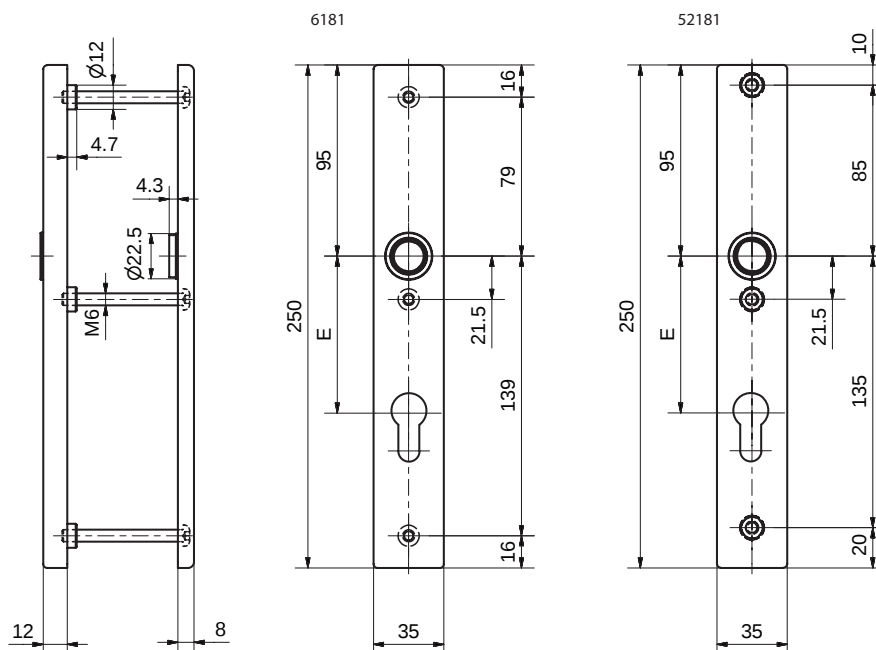

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Aussenschild 250 x 35 x 12 mm

Gelocht für Profilzylinder

Gelocht für Rundzylinder 22 mm

Innenschild 6165.3C 250 x 35 x 8 mm

Distanzen:

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm / PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände:

6181: 79 mm / 139 mm, 52181: 85 mm / 135 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm twin halb auswärts

Knopfbefestigung

Glutz easyfix


Normen

ES1-L, DIN 18257: 2003-03

Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2010-09

6182 | 52182

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1

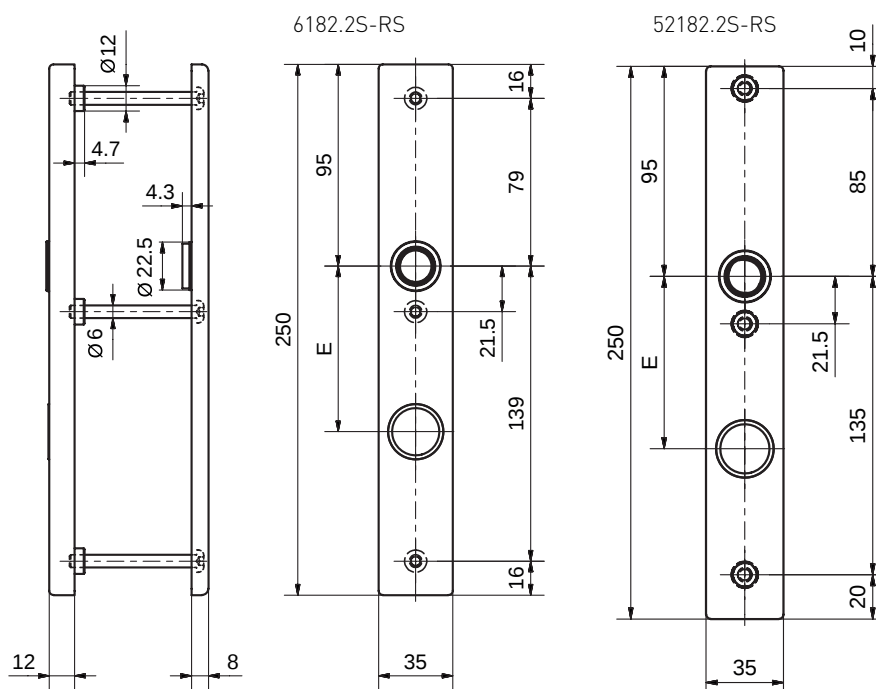

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Aussenschild 250x35x12 mm:

Vorgerichtet für RZ-Zylinderschutzrosetten

5473/1: Zylinderüberstand 10-15 mm

5473/2: Zylinderüberstand 15-18 mm

5473/3: Zylinderüberstand 18-21 mm

Innenschild 6165.2C 250x35x8 mm

Distanzen:

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Befestigungsabstände:

6182: 79 mm/139 mm, 52182: 85 mm/135 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm twin halb auswärts

Knopfbefestigung

Glutz easyfix


Normen

ES1-L, DIN 18257: 2003-03


Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2010-09

6183 | 52183


Edelstahl Schutzbeschlag ES 1

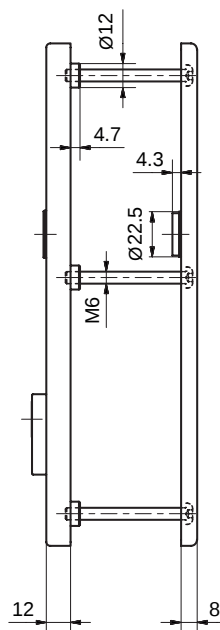

6183.3S-ZA

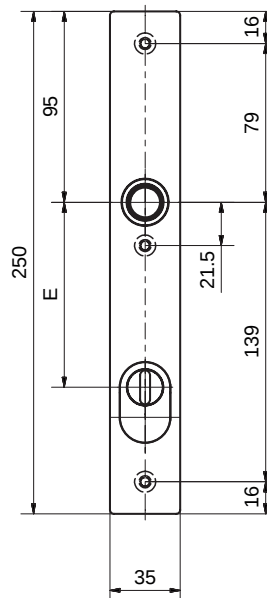

52183.3S-ZA

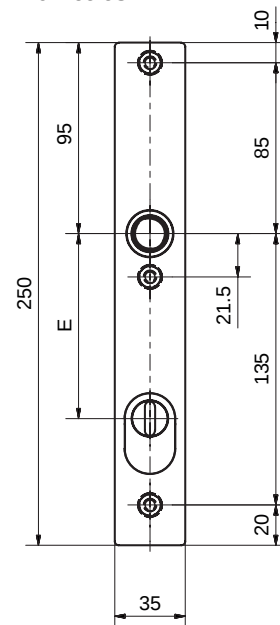

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 1+2 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250x35x12 mm
Profilzylinderabdeckung 9-15 mm
Innenschild 6165.3C 250x35x8 mm
Distanzen:
PZ: 72 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm
Befestigungsabstände:
6183: 79 mm/139 mm, 52183: 85 mm/135 mm

Optionen


Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix

Normen

ES1-L, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 2, EN 1906: 2010-09

6184 | 52184

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

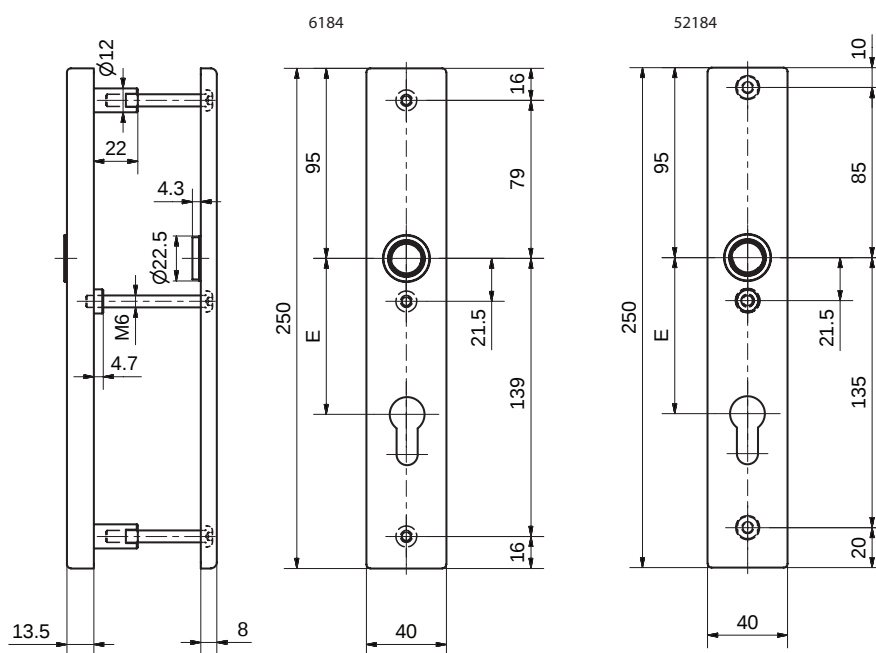

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250 x 40 x 13,5 mm
Gelocht für Profilzylinder
Gelocht für Rundzylinder 22 mm
Innenschild 6165.2C RZ, 6165.3C PZ 250 x 35 x 8 mm
Distanzen:
RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm, PZ: 72 mm, 88 mm, 92 mm
Befestigungsabstände:
6184: 79 mm / 139 mm, 52184: 85 mm / 135 mm

Optionen




Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix

Normen

ES2-L, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09

6185 | 52185

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

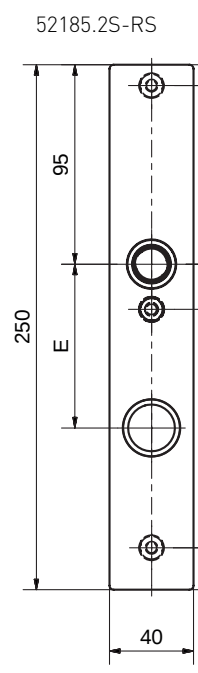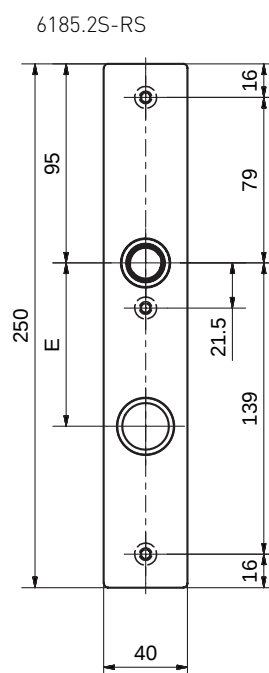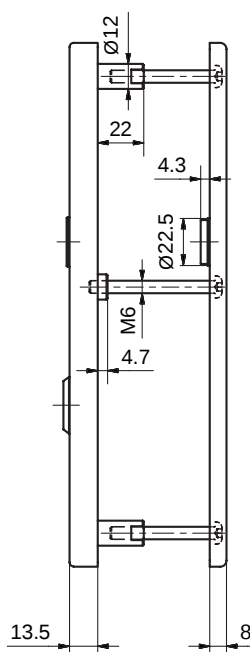

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250x40x13,5 mm
Vorgerichtet für RZ-Zylinderschutzrosette
5477/1: Zylinderüberstand 9-13
5477/2: Zylinderüberstand 13-16 mm
5477/3: Zylinderüberstand 16-19 mm
5477/4: Zylinderüberstand 19-22 mm
Innenschild 6165.2C 250x35x8 mm
Distanzen RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Befestigungsabstände:

6185: 79 mm/139 mm, 52185: 85 mm/135 mm

Optionen


Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix

Normen

ES2-L, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09

6186 | 52186

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

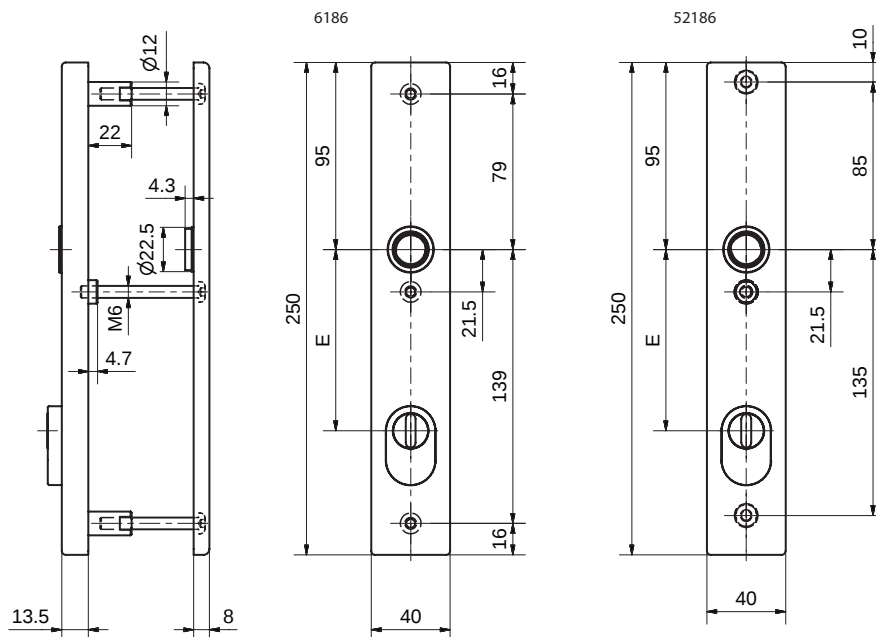

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250x40x13,5 mm
Profilzylinderabdeckung 9-16 mm
Innenschild 6165.3C 250x35x8 mm
Distanzen:
PZ: 72 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm
Befestigungsabstände:
6186: 79 mm/139 mm, 52186: 85 mm/135 mm

Optionen




Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix

Normen

ES2-L-ZA, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09

6187 | 52187

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

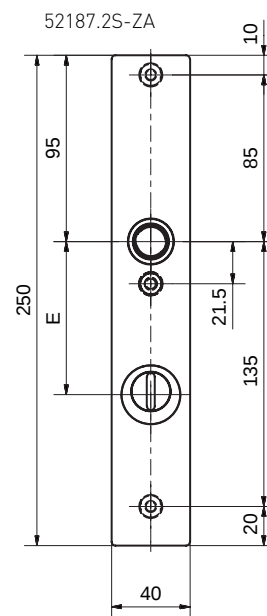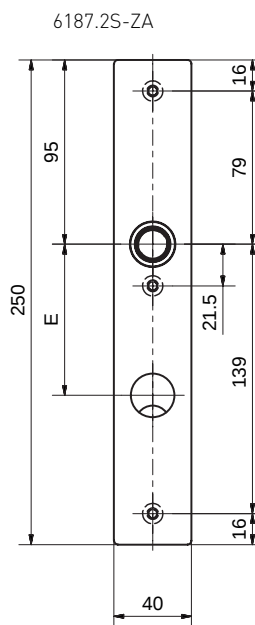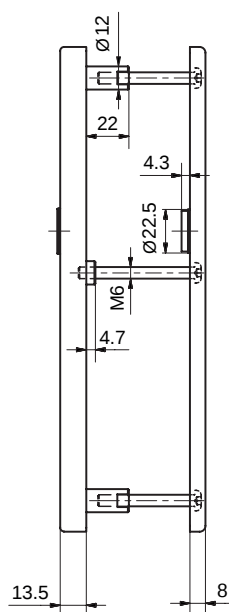

Produktprofil

Einsetzbar an Einbruchhemmenden Türen RC 3 nach
EN 1627 - 1630: 2011

Standardausführungen

Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide
Aussenschild 250x40x13,5 mm
Rundzylinderabdeckung 9-16 mm
Innenschild 6165.2C 250x35x8 mm
Distanzen:
RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
Befestigungsabstände:
6187: 79 mm/139 mm, 52187: 85 mm/135 mm

Optionen



Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
16 mm twin halb auswärts
Knopfbefestigung
Glutz easyfix

Normen

ES2-L-ZA, DIN 18257: 2003-03
Einbruchsicherheit Kl. 3, EN 1906: 2010-09

6165C

Edelstahl Rohrrahmen Innenschild zu Schutzbeschlag

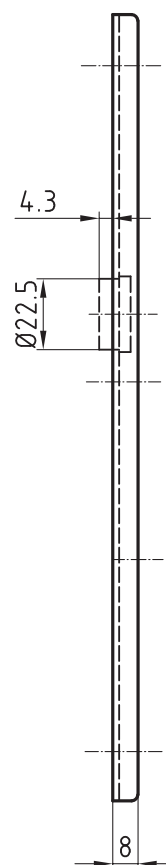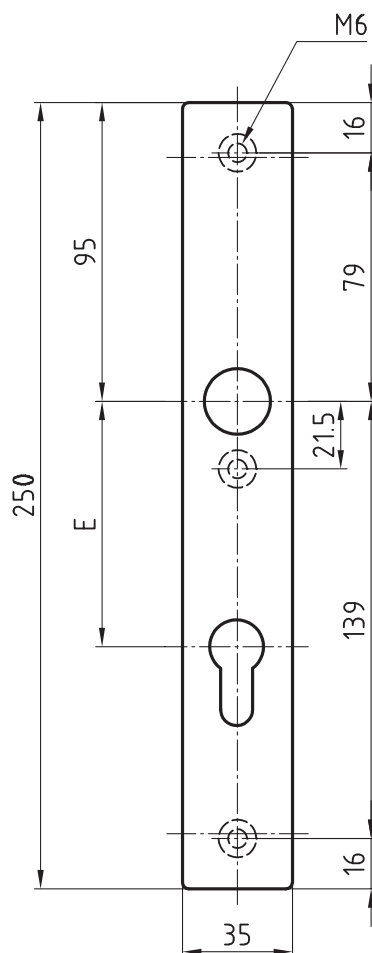

Standardausführungen

Länge 250 mm, Breite 35 mm, Höhe 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Glutz easyfix

Führungsnocken M6

Langlöcher für Befestigungsabstände

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Oben: 75 bis 85 mm, Unten: 135 bis 139 mm

Lochung

6165.0C Blind

6165.1C BB

6165.2C RZ

6165.3C PZ

6165.8C PRZ

6165.9C OVZ

Lochungen für Drücker:

.19 für Drücker Ø 18 mm

.21 für Drücker Ø 20 mm

.23 für Drücker Ø 22 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet


16 mm twin halb auswärts

16 mm twin auswärts

Knopfbefestigung

5311

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette

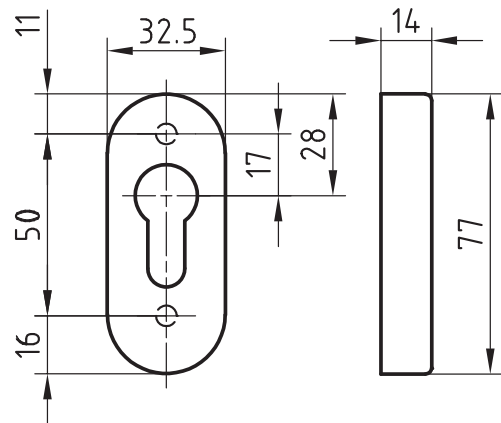

Standardausführungen

Länge 77 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
Schraubendistanz 50 mm

Lochung

5311.2 RZ
5311.3 PZ

Optionen


Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

5315

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette



Abb. 5360, Farbe grau antrazit

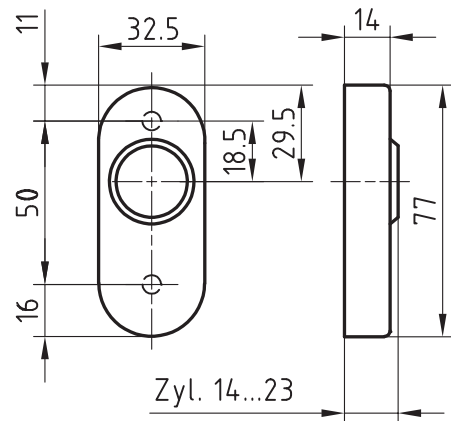

Standardausführungen

Länge 77 mm

Breite 32,5 mm

Höhe 14 mm

Edelstahl matt

Schraubendistanz 50 mm

RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl

5315/1: Zylinderüberstand 14-17 mm

5315/2: Zylinderüberstand 17-20 mm

5315/3: Zylinderüberstand 20-23 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet


PVD beschichtet

Lochung

5315.2 RZ-RS

5316

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette

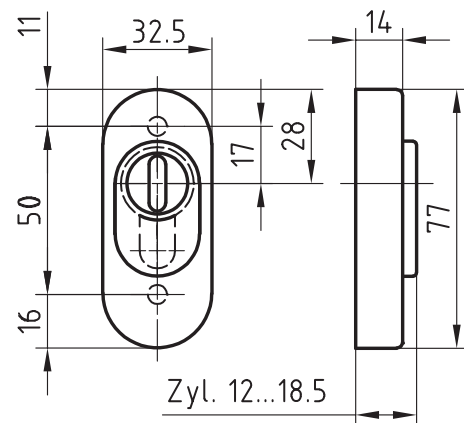

Standardausführungen

Länge 77 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
Schraubendistanz 50 mm
Zylinderüberstand 12 - 18 mm

Lochung


5316.3 PZ-ZA

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

5317

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette

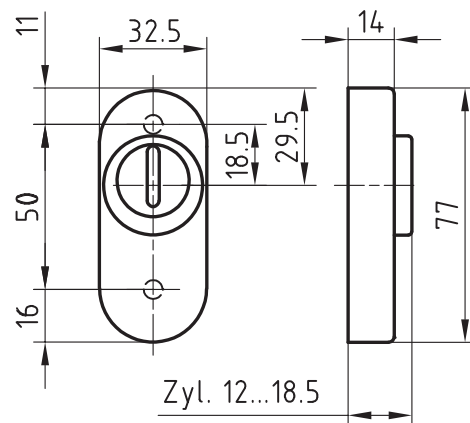

Standardausführungen

Länge 77 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
Schraubendistanz 50 mm
Zylinderüberstand 12 - 18 mm

Lochung


5317.2 RZ-ZA

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

6124

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette

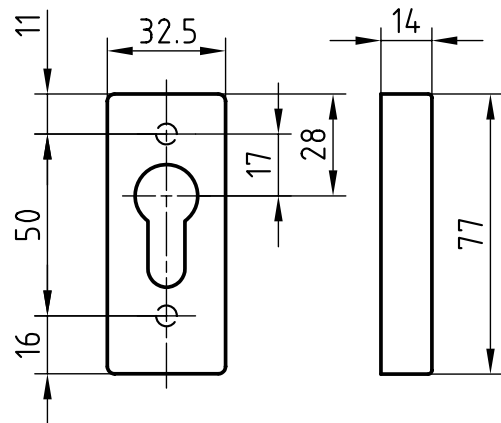

Standardausführungen

Länge 77 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
Schraubendistanz 50 mm

Lochung


6124.2 RZ
6124.3 PZ

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

6125

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette

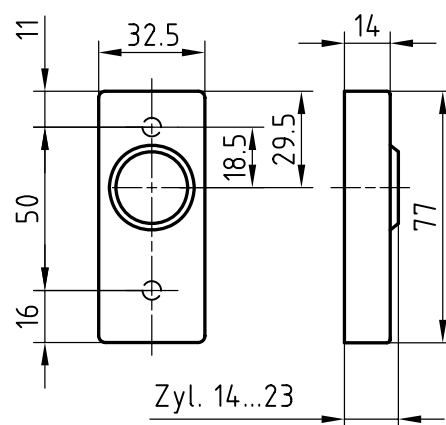

Standardausführungen

Länge 77 mm

Breite 32,5 mm

Höhe 14 mm

Edelstahl matt

Schraubendistanz 50 mm

RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl

5315/1: Zylinderüberstand 14-17 mm

5315/2: Zylinderüberstand 17-20 mm

5315/3: Zylinderüberstand 20-23 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet


PVD beschichtet

Lochung

6125.2 RZ-RS

6126

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette

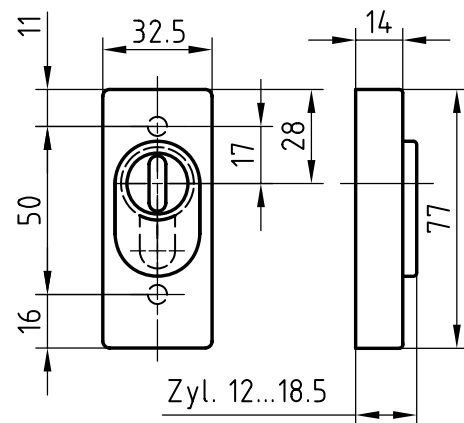

Standardausführungen

Länge 77 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
Schraubendistanz 50 mm
Zylinderüberstand 12 - 18 mm

Lochung


6126.3 PZ-ZA

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

6127

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette

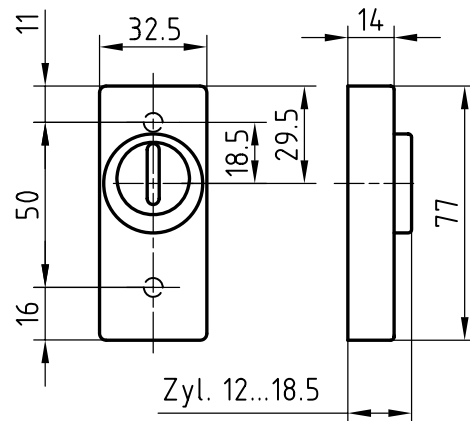

Standardausführungen

Länge 77 mm
Breite 32,5 mm
Höhe 14 mm
Edelstahl matt
Schraubendistanz 50 mm
Zylinderüberstand 12 - 18 mm

Lochung

6127.2 RZ-ZA


Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

50070/5616 CF Appenzell

Edelstahl Fenster Drehgriff

EN
13126-3

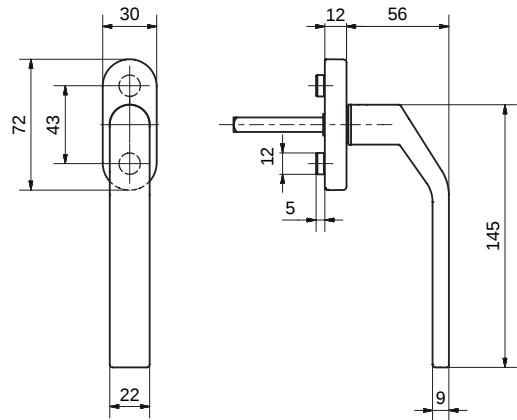

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 145 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x30x12 mm

Ausladung 56 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert



RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

5036/5616 CF Wien

Edelstahl Fenster Drehgriff

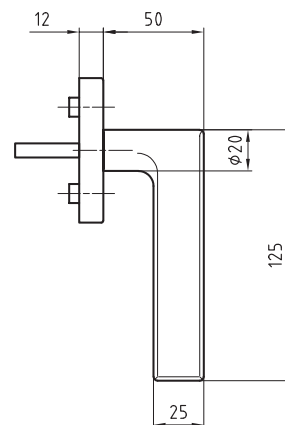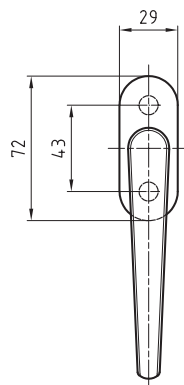

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 125 mm

Edelstahl matt, massiv

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 62 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5037/5616 CF Florenz

Edelstahl Fenster Drehgriff

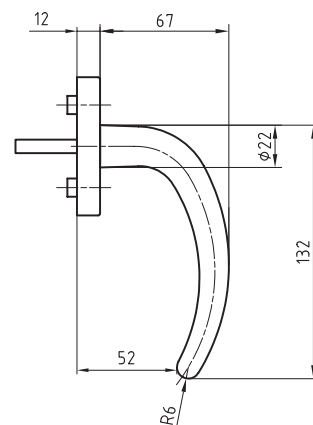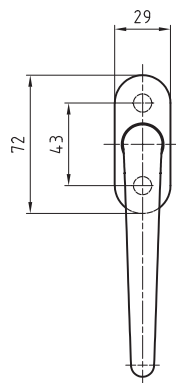

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 134 mm

Edelstahl matt, massiv

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 79 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5038/5616 CF Lugano

Edelstahl Fenster Drehgriff

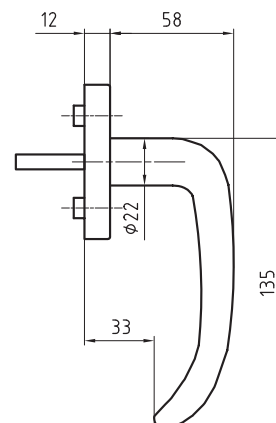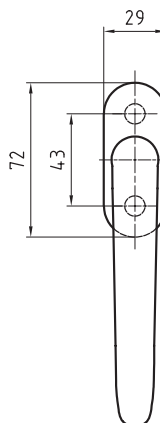

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 135 mm

Edelstahl matt, massiv

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 70 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5039/5616 CF Luzern

Edelstahl Fenster Drehgriff

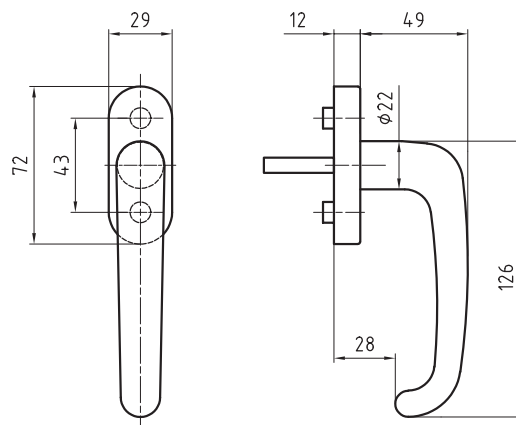

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 126 mm

Edelstahl matt, massiv

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 61 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5040/5616 CF Merkur

Edelstahl Fenster Drehgriff

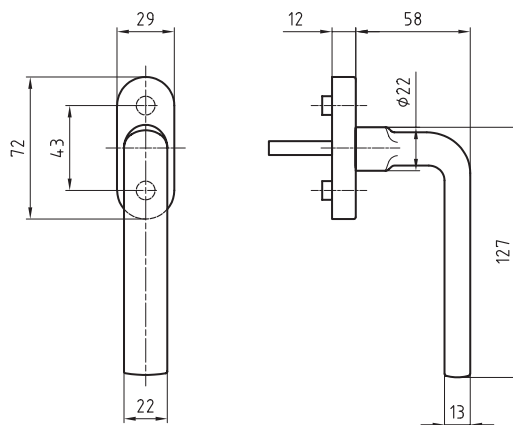

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 127 mm

Edelstahl matt, massiv

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 70 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5046/5616 CF Paris

Edelstahl Fenster Drehgriff

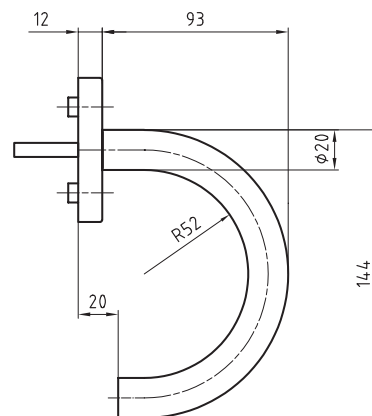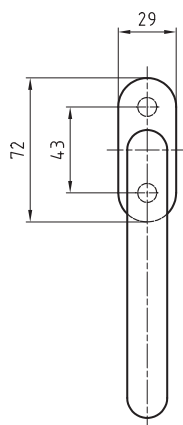

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, Schulhäuser, Heime

Standardausführungen

Fenstergriff 144 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 105 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5050/5616 CF Piräus

Edelstahl Fenster Drehgriff

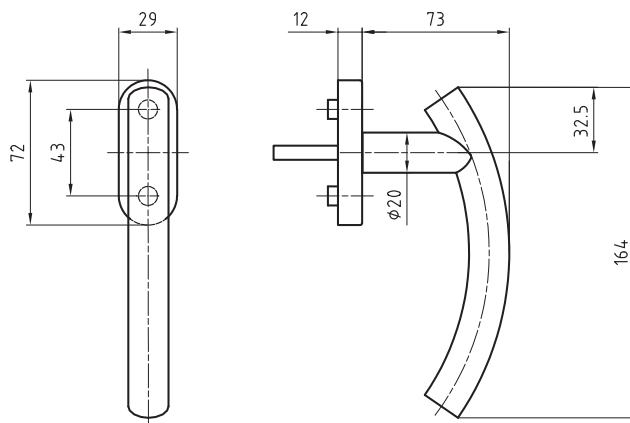

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 164 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 85 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5052/5616 CF Biel

Edelstahl Fenster Drehgriff

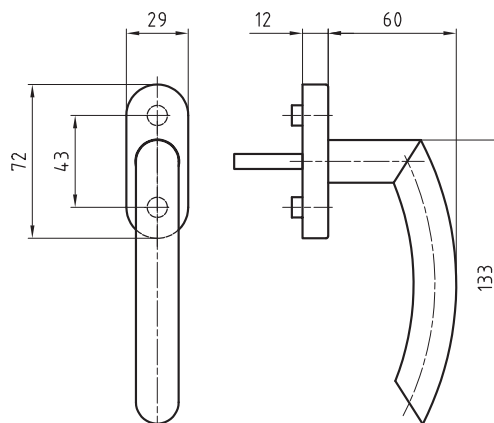

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 133 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 72 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5054/5616 CF Uppsala

Edelstahl Fenster Drehgriff

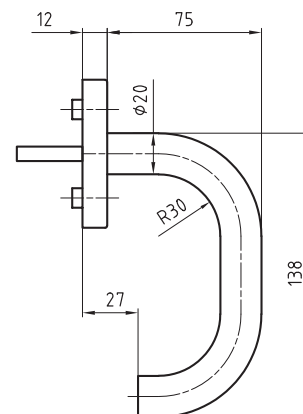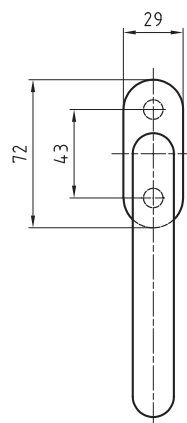

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführungen

Fenstergriff 138 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 87 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5056/5616 CF Berlin

Edelstahl Fenster Drehgriff

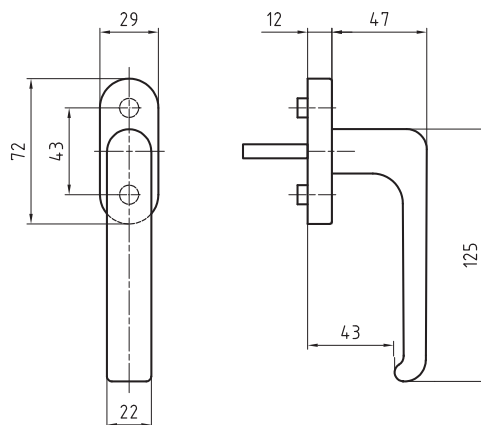

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 125 mm

Edelstahl matt, massiv

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 59 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5057/5616 CF Thun

Edelstahl Fenster Drehgriff

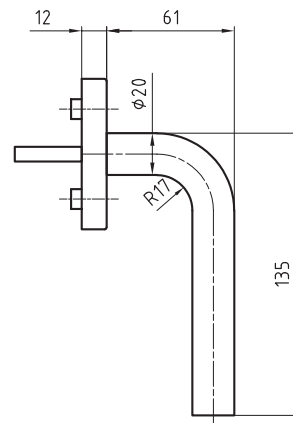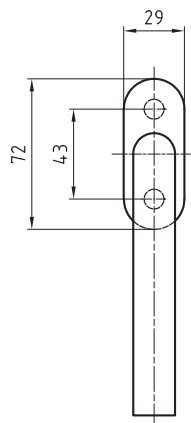

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 135 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 73 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5060/5616 CF Zug

Edelstahl Fenster Drehgriff

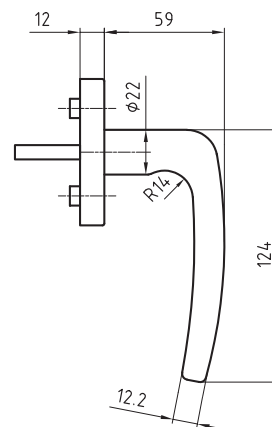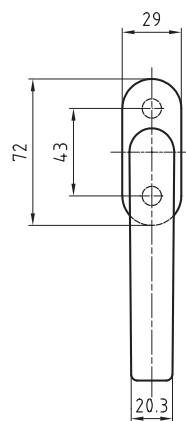

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 124 mm

Edelstahl matt, massiv

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 71 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5061/5616 CF Jackson

Edelstahl Fenster Drehgriff

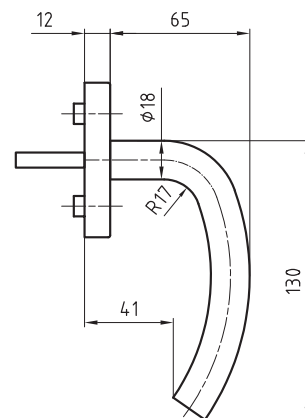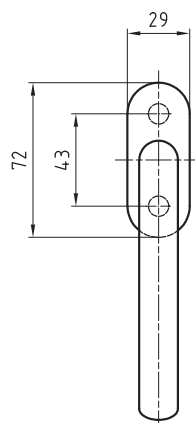

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 130 mm, Ø 18 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 77 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5062/5616 CF New Orleans

Edelstahl Fenster Drehgriff

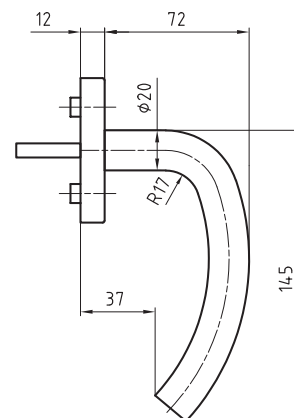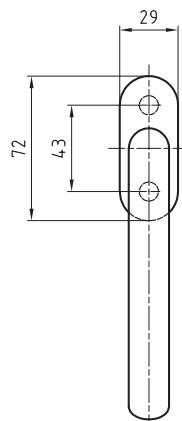

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 145 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 84 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5064A/5616 CF Oslo

Edelstahl Fenster Drehgriff

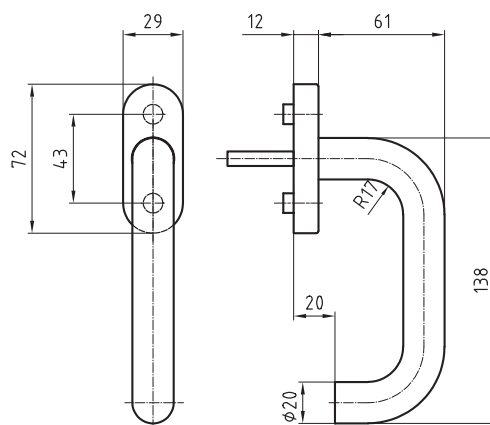

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführungen

Fenstergriff 138 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrauerung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 73 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5068/5616 CF Garbsen

Edelstahl Fenster Drehgriff

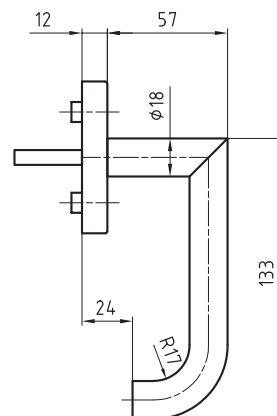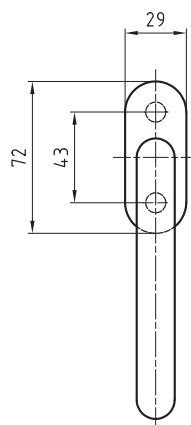

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 133 mm, Ø 18 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 69 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5069/5616 CF Hannover

Edelstahl Fenster Drehgriff

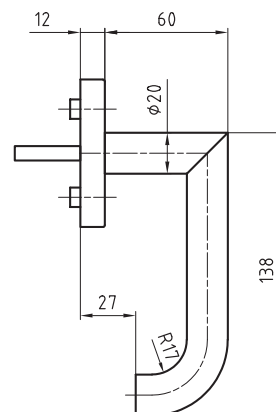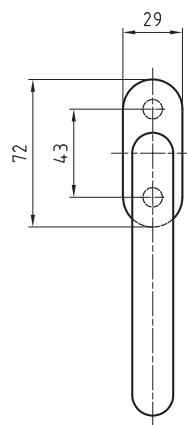

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 138 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 72 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5070/5616 CF Bern

Edelstahl Fenster Drehgriff

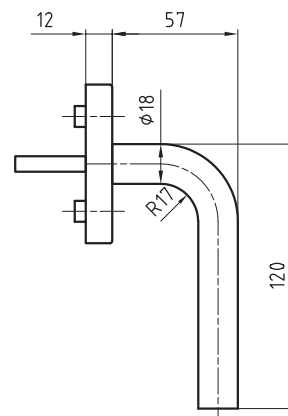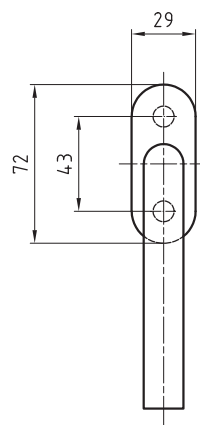

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 120 mm, Ø 18 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 69 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5071/5616 CF Memphis

Edelstahl Fenster Drehgriff

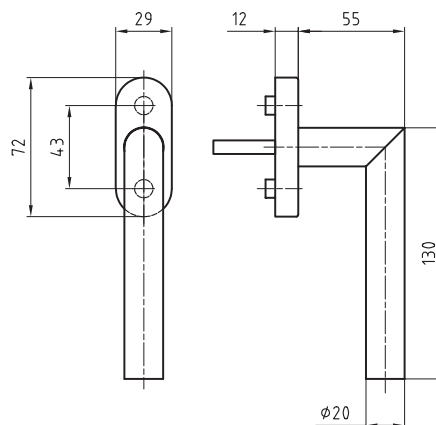

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 130 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrauerung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 67 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5073/5616 CF Banks

Edelstahl Fenster Drehgriff

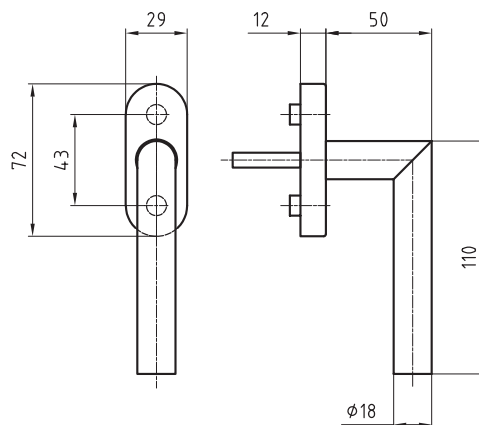

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 110 mm, Ø 18 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 62 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5083/5616 CF Tulln

Edelstahl Fenster Drehgriff

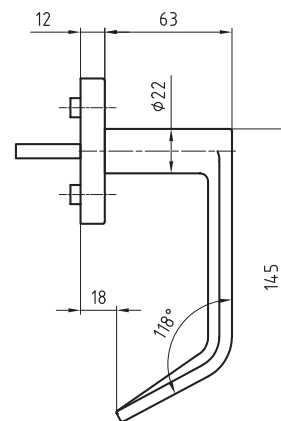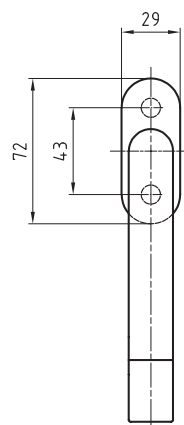

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 145 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 75 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5085/5616 CF Saphir

Edelstahl Fenster Drehgriff

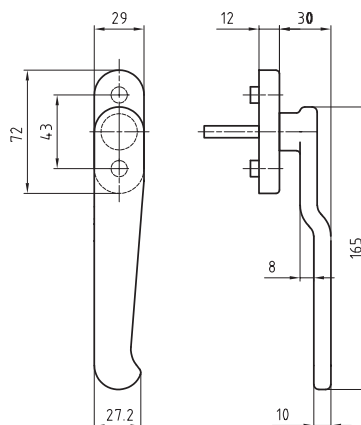

Produktprofil

Die eigenständige, sachliche und schlichte Form der i-Design-Linie Saphir verleiht jedem Raum eine einzigartige Note.

Standardausführungen


Fenstergriff 165 mm
Edelstahl matt, massiv
Kugelrasterung: 4 x 90°
Vierkantstift 7x32 mm
Clips-Rosette 5616 CF
Ausladung 42 mm
Schraubendistanz 43 mm
Zapfen Ø 9,5/12 mm
Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
Edelstahl poliert
RAL beschichtet
Auch als Paar lieferbar

5087/5616 CF INOX Basel

Edelstahl Fenster Drehgriff

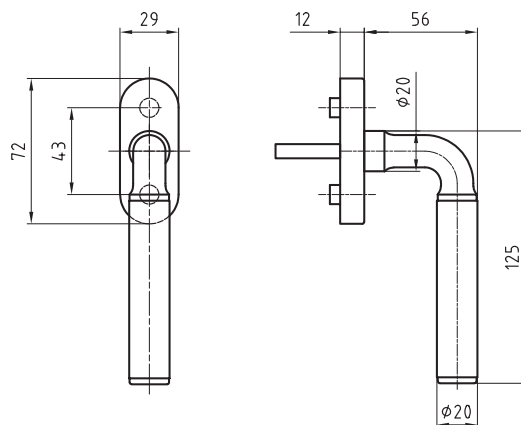

Produktprofil

Der Klassiker neu noch edler - Chassis in Edelstahl massiv

Standardausführungen

Fenstergriff 125 mm

Chassis Edelstahl massiv matt

Hülse Edelstahl matt

Kugelrauerung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 68 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Auch als Paar lieferbar

Chassis Edelstahl poliert

Hülse in nachstehenden Ausführungen:



Edelstahl poliert

Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben

Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

5088/5616 CF Zürich

Edelstahl Fenster Drehgriff

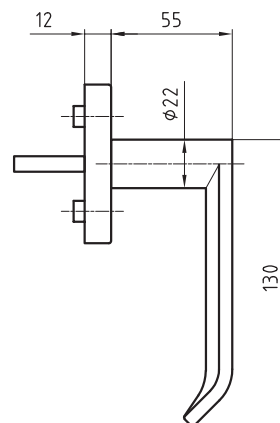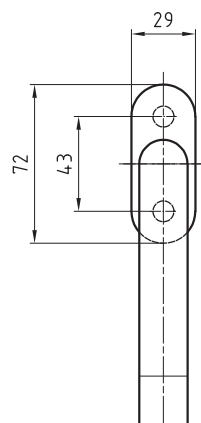

Produktprofil

Banken, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführungen

Fenstergriff 130 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt, massiv

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 67 mm

Schraubendistanz 43 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5089/5616 CF Assoluto

Edelstahl Fenster Drehgriff

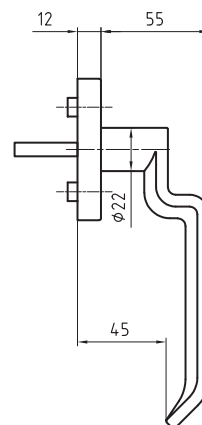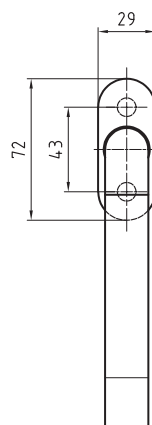

Produktprofil

Banken, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführungen

Fenstergriff 153 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt, massiv

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 69 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5091/5616 CF Smaragd

Edelstahl Fenster Drehgriff

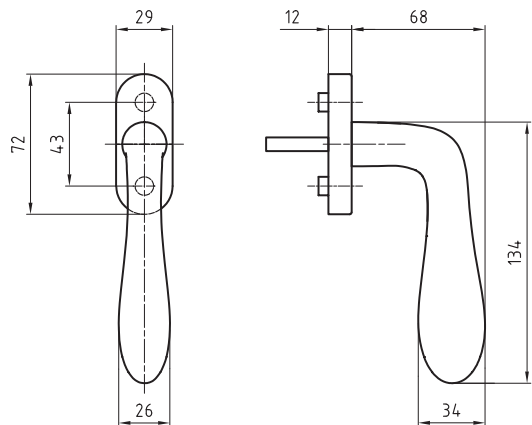

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen



Fenstergriff 134 mm
Edelstahl matt, massiv
Kugelrasterung: 4 x 90°
Links/rechts verwendbar
Vierkantstift 7x32 mm
Clips-Rosette 5616 CF
72x29x12 mm
Ausladung 80 mm
Schraubendistanz 43 mm
Zapfen Ø 9,5/12 mm
Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
Edelstahl poliert
RAL beschichtet
Auch als Paar lieferbar

5092/5616 CF München

Edelstahl Fenster Drehgriff

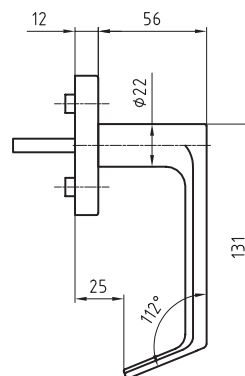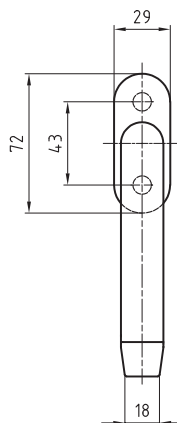

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 131 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 68 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5093/5616 CF George

Edelstahl Fenster Drehgriff

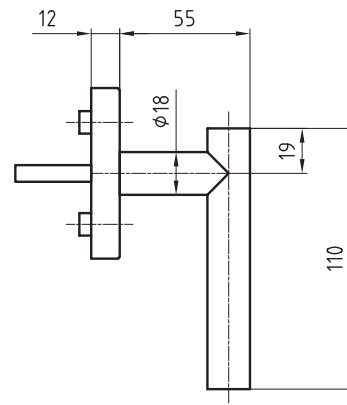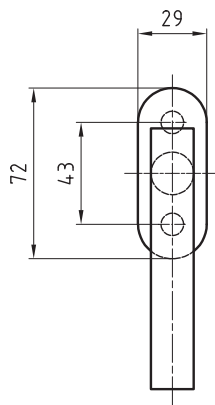

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 110 mm, Ø 18 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 67 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5094/5616 CF Kapstadt

Edelstahl Fenster Drehgriff

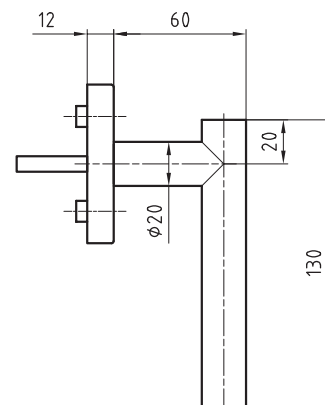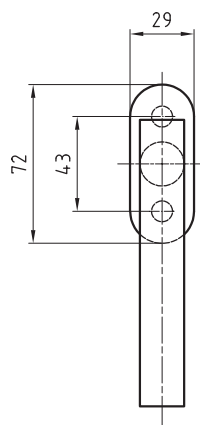

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 130 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 72 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

5099/5616 CF Helsinki

Edelstahl Fenster Drehgriff

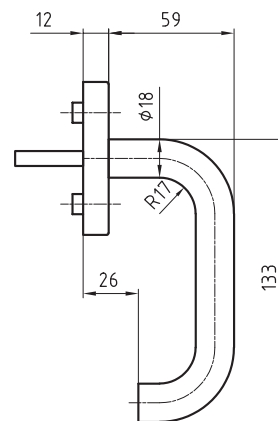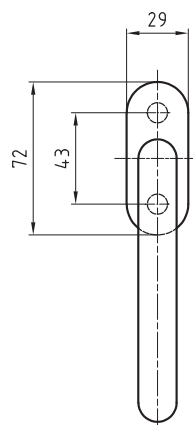

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 133 mm, Ø 18 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 69 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

33002/51001 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

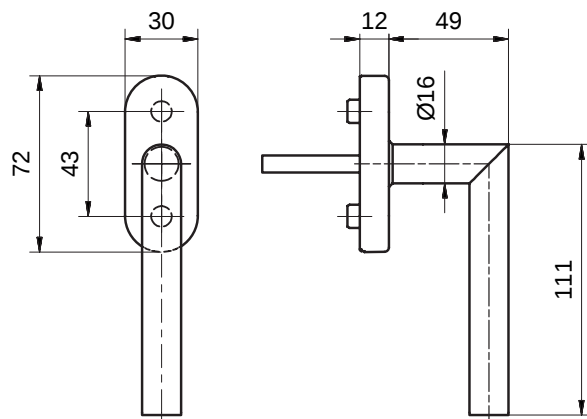

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 111 mm, Ø 16 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7 x 32 mm

Clips-Rosette 51001 CF rund

Clips-Rosette 51002 CF eckig

72 x 30 x 12 mm

Ausladung 61 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5 / 12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen



Optionen

Vierkantstiftlänge 7 x 24, 26, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl poliert

33004/51001 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

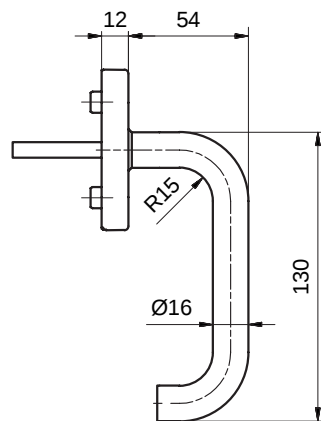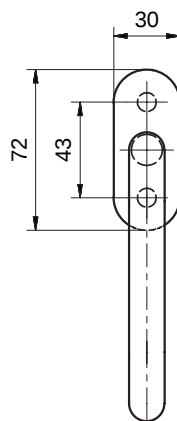

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 130 mm, Ø 16 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51001 CF rund

Clips-Rosette 51002 CF eckig

72x30x12 mm

Ausladung 66 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm


Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)

33005/51001 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

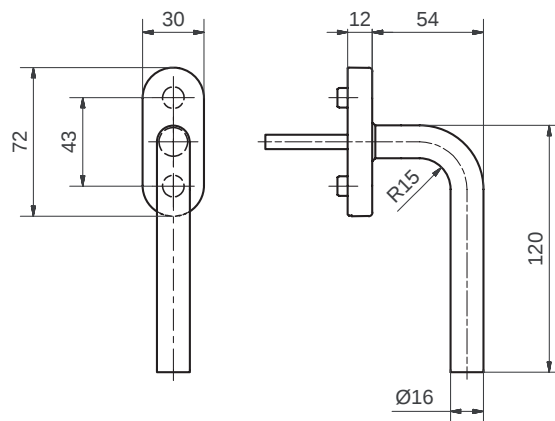

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 120 mm, Ø 16 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7 x 32 mm

Clips-Rosette 51001 CF rund

Clips-Rosette 51002 CF eckig

72 x 30 x 12 mm

Ausladung 66 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5 / 12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen


Optionen

Vierkantstift 7 x 24, 26, 35, 40 mm (andere Stiftängen auf Anfrage)

Edelstahl poliert

50000/51001 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

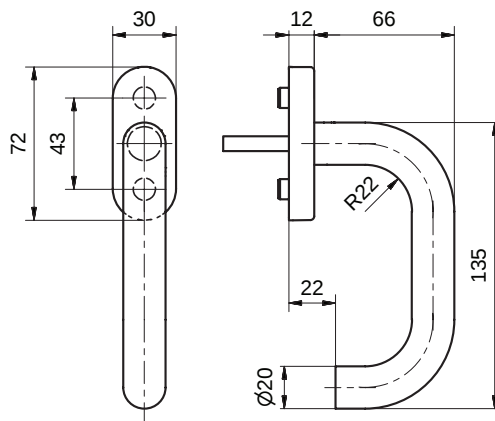

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführungen

Fenstergriff 135 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51001 CF

72x30x12 mm

Ausladung 78 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50000/51002 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

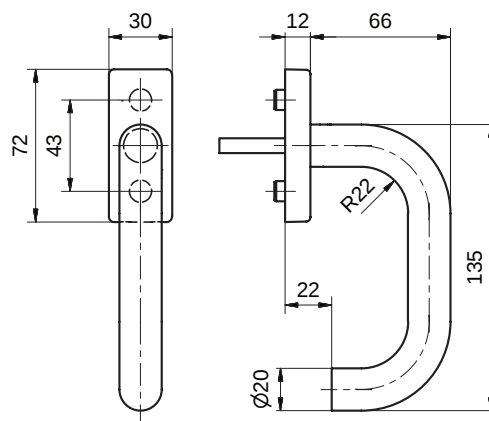

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführungen

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51002CF eckig

72x30x12 mm

Ausladung 78 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50001/51001 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

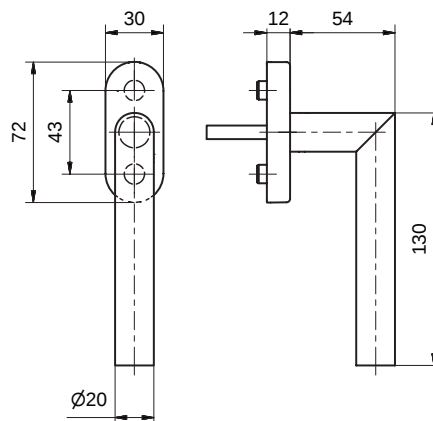

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 130 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51001CF

72x30x12 mm

Ausladung 66 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50001/51002 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

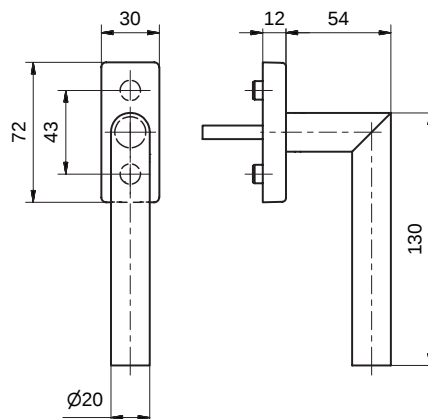

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 130 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51002CF eckig

72x30x12 mm

Ausladung 66 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50002/51001 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

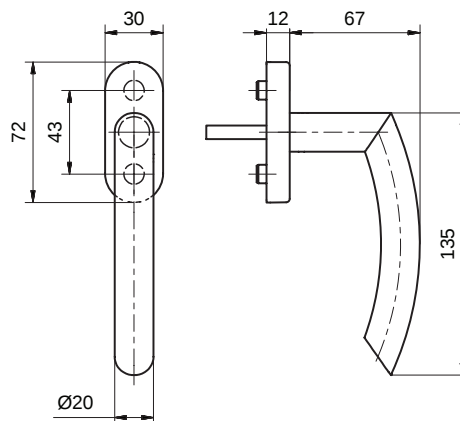

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 135 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51001CF

72x30x12 mm

Ausladung 79 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50002/51002 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

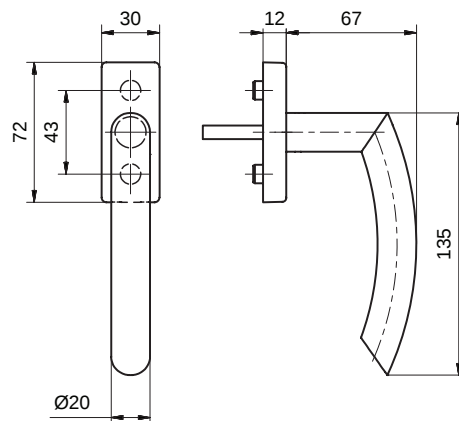

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 135 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51002CF eckig

72x30x12 mm

Ausladung 79 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschließern

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50003/51001 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

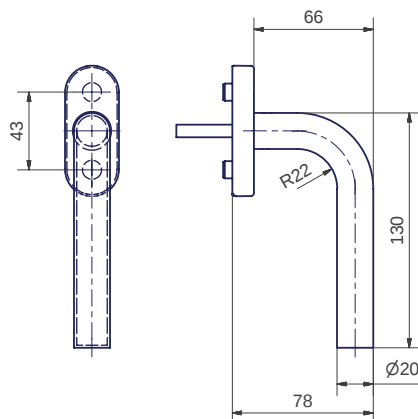

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführungen

Fenstergriff 130 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51001 CF

72x30x12 mm

Ausladung 66 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50003/51002 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

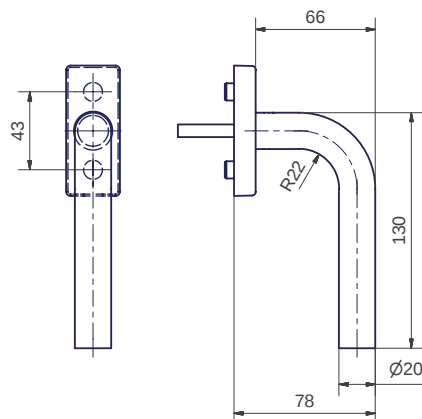

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführungen

Fenstergriff 130 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51002CF eckig

72x30x12 mm

Ausladung 66 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50006/51001 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

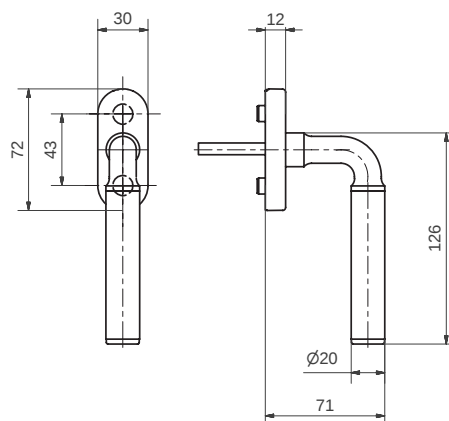

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 126 mm, Ø 20 mm

Chassis matt vernickelt, Hülse und Rosette Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51001CF rund

72x30x12 mm

Ausladung 71 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm


Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50006/51002 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

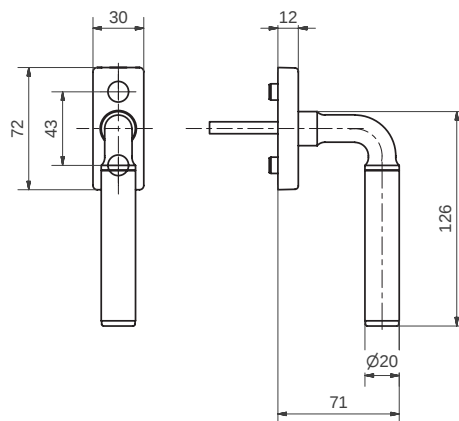

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 126 mm, Ø 20 mm

Chassis matt vernickelt, Hülse und Rosette Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51002CF eckig

72x30x12 mm

Ausladung 71 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm


Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50007/51001 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

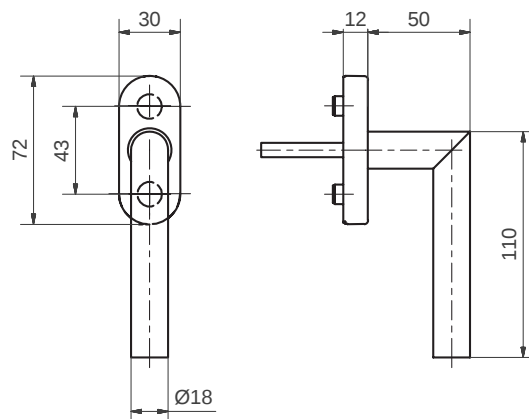

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 110 mm, Ø 18 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51001CF

72x30x12 mm

Ausladung 62 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50007/51002 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

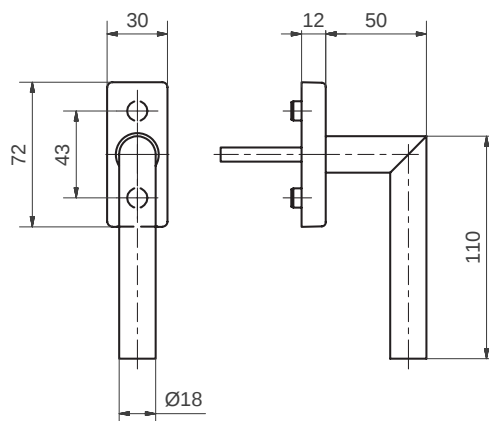

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 110 mm, Ø 18 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51002CF eckig

72x30x12 mm

Ausladung 62 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50013/51001 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

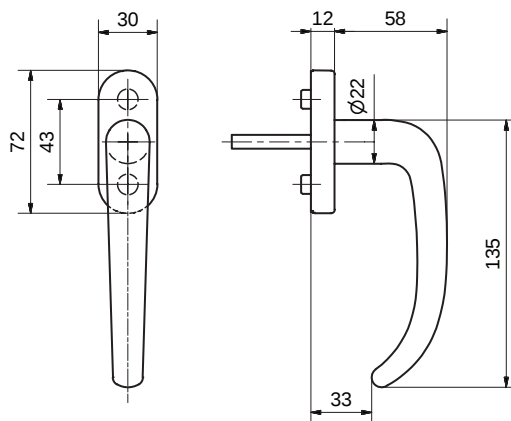

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 135 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51001CF

72x30x12 mm

Ausladung 70 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert



RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50013/51002 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

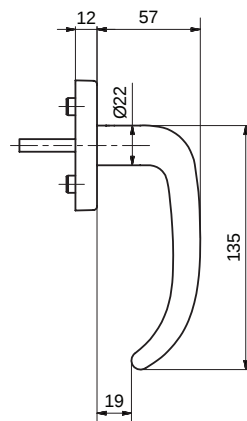

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 135 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51002CF eckig

72x30x12 mm

Ausladung 70 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50014/51001 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

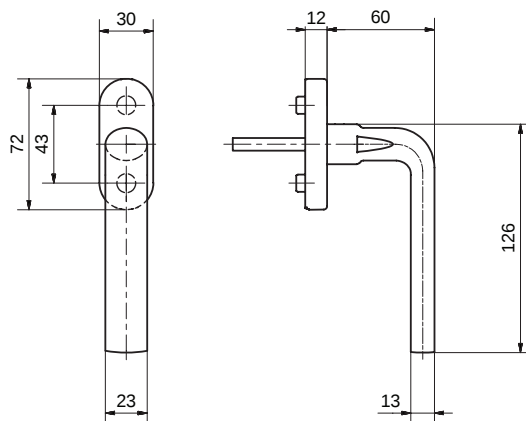

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 135 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51001CF

72x30x12 mm

Ausladung 70 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert



RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50014/51002 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff

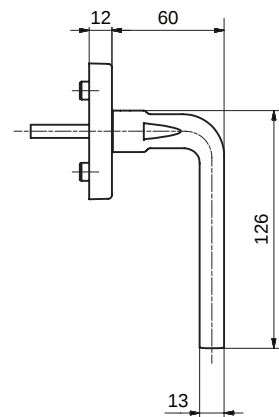

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 135 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 51002CF eckig

72x30x12 mm

Ausladung 70 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

53020

Freischliessender Fenstergriff

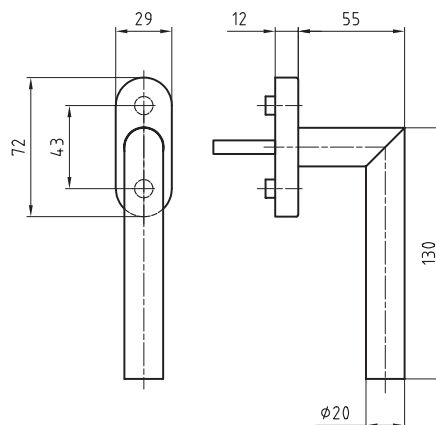

Produktprofil

Als freischliessender Fenstergriff bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Öffnen von Fenstern und Balkontüren. Dient auch als Kindersicherung.

Funktion: Konventionell abschliessbare Fenstergriffe verhindern über Schliessung im Griff oder in der Olive ein Drehen des Griffes. Freischliessende Fenstergriffe sind mit einer 90°-Rasterung frei drehbar ohne Wirkung auf den Vierkant oder die Fenstermechanik. Bei diesem Prinzip lässt sich kein Druckpunkt für gewaltsame Öffnung von innen oder aussen aufbauen. Der Griff kann in jeder Rastposition geschlossen werden und damit wird die gewählte Einstellung der Dreh-/Kippmechanik vor unberechtigtem Zugriff geschützt. Die Freischaltung kann also auch in Kippstellung erfolgen.

Standardausführungen


Edelstahl matt
 Rasterung: 4 x 90°
 Vierkantstift 7 x 38 mm
 3 Schlüssel
 Schraubendistanz 43 mm
 Zapfen Ø 9,5 mm
 Passend zu allen Drehkippbeschlägen
 Gleichschliessend
 Mit integrierter imonta Schliessung

Wichtiger Hinweis

Vierkantstift ist nicht kürzbar

53021

Freischliessender Fenstergriff

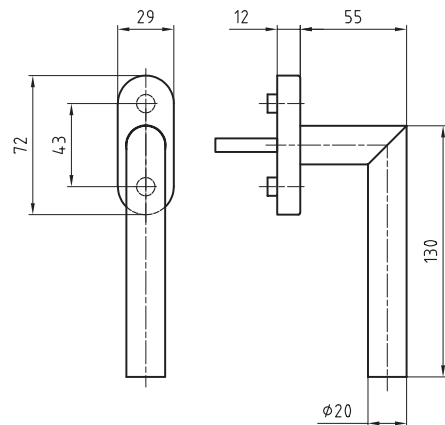

Produktprofil

Als freischliessender Fenstergriff bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Öffnen von Fenstern und Balkontüren. Beispielsweise können kleine Kinder oder Desorientierte das Fenster nicht öffnen oder unsachgemäss verstellen.

Funktion: Konventionell abschliessbare Fenstergriffe verhindern über Schliessungen im Griff oder in der Olive ein Drehen des Griffes.

Freischliessende Fenstergriffe sind mit einer 90°-Rasterung frei drehbar ohne Wirkung auf den Vierkant oder die Fenstermechanik.

Nur bei gleichzeitiger Betätigung von Druckknopf und Fenstergriff ist eine Verstellung der Fenstermechanik und somit ein Öffnen möglich.

Standardausführungen

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Vierkantstift 7 x 38 mm

mit Druckknopf

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5 mm

Passend zu allen Drehkippbeschlägen

Gleichschliessend


Mit integrierter imonta Schliessung

Wichtiger Hinweis

Vierkantstift ist nicht kürzbar

5616 DC

Dornschlüsselrosette

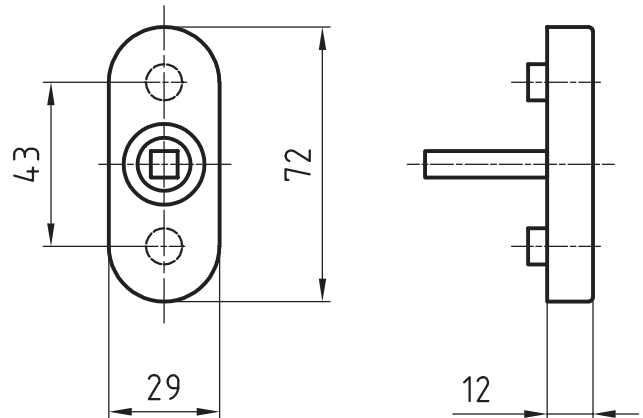

Standardausführungen


Edelstahl matt
Ohne Vorhänger
Rosette zum Clipsen
Vierkantstift 7x32 mm
Schraubendistanz 43 mm

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

5616 DCV

Dornschlüsselrosette mit Vorhänger

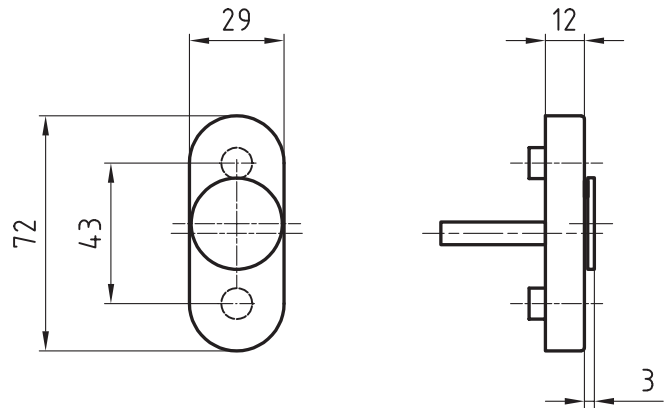

Standardausführungen

Edelstahl matt
Mit Vorhänger
Rosette zum Clipsen
Vierkantstift 7x32 mm
Schraubendistanz 43 mm

Optionen


Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

5715/5616 CF

Edelstahl Fensterolive



Abbildung mit Rosette 5618C

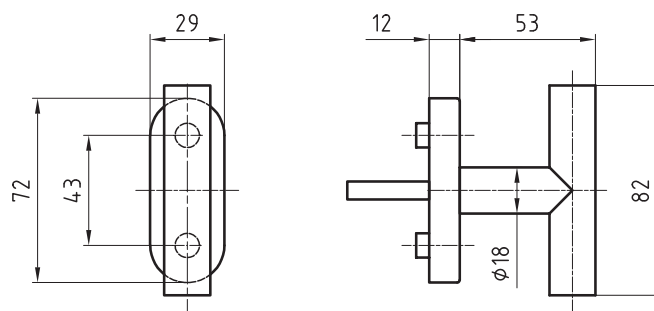

Standardausführungen

Fensterolive 82 mm, Ø 18 mm

Edelstahl matt

Kugelraстерung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72x29x12 mm

Ausladung 65 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

6010/50065 Genève

Edelstahl Fenster Drehgriff abschliessbar

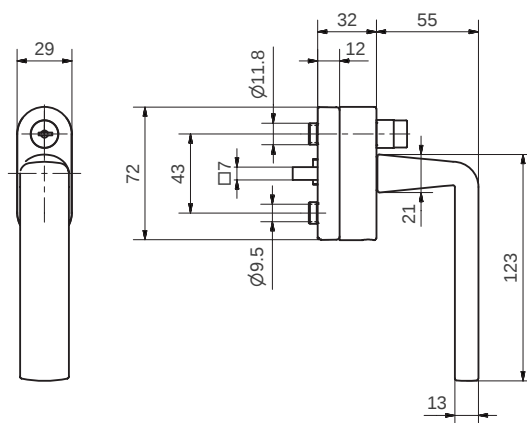

Standardausführungen

Fenstergriff 123 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelraстерung 4x90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32

Ausladung 32+55 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9.5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Schliessanlagentauglich z.B. vorgerichtet für Zylinder:

Glutz 81868

Kaba 1064

Keso 23.051

Sea 4.014.18.00

Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)



Ausladung 37+55 mm

Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-09 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern RC 1-6

6010/5616CF Genève

Edelstahl Fenster Drehgriff

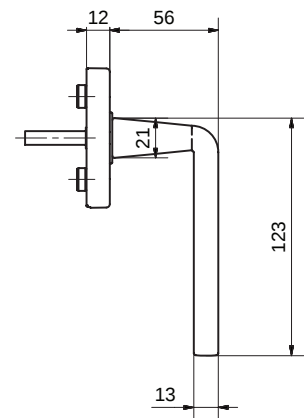

Standardausführungen

Fenstergriff 123 mm, Ø 21 mm

Ausladung 56 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm


Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstift 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

6016/6116 CF Durban

Edelstahl Fenster Drehgriff

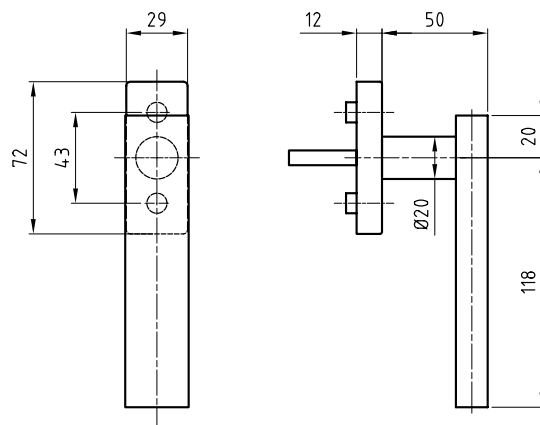

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Fenstergriff 138 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung: 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 6116 CF

72x29x12 mm

Ausladung 62 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)


Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Auch als Paar lieferbar

6116 DC

Dornschlüsselrosette

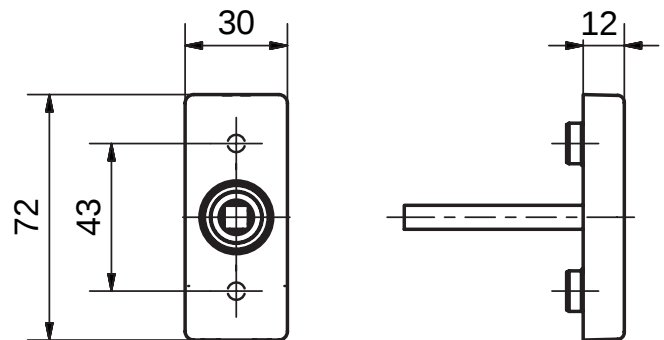

Standardausführungen



Edelstahl matt
Ohne Vorhänger
Rosette zum Clipsen
Vierkantstift 7x32 mm
Schraubendistanz 43 mm

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

6116 DCV

Dornschlüsselrosette mit Vorhänger

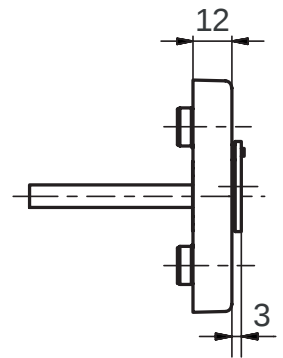

Standardausführungen

Edelstahl matt
Mit Vorhänger
Rosette zum Clipsen
Vierkantstift 7x32 mm
Schraubendistanz 43 mm

Optionen


Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

50020

Edelstahl Fenster Drehgriff abschliessbar

EN
13126-3

EN1627-1630
RC2

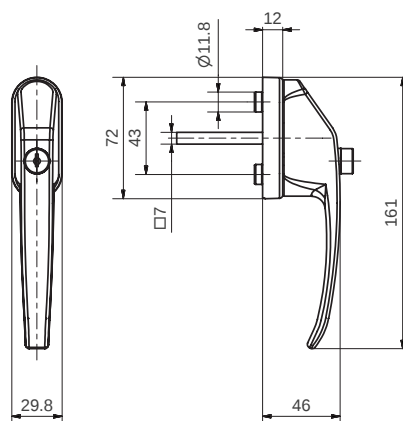

Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Oeffnen von Fenstern und Balkontüren. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rasterung: 4 x 90°
Vierkantstift 7x38 mm
Schraubendistanz 43 mm
Zapfen Ø 9,5/12 mm
Passend zu allen Drehkippschlägen
2 Schlüssel
Gleichschliessend
Mit eingebautem Zylinder

Optionen


Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)
Edelstahl poliert
RAL beschichtet
Verschiedenschliessend auf Anfrage

Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-05 für Widerstandsklassen 1-2
*EN 13126-3: 2011-06

50021

Edelstahl Fenster Drehgriff abschliessbar

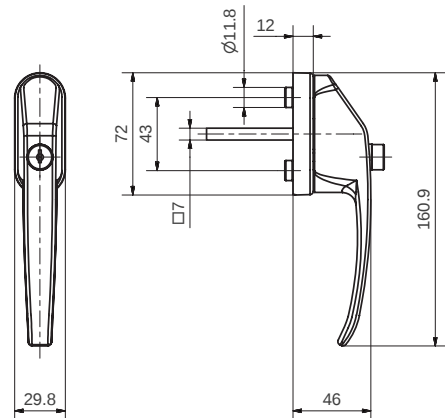

Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Oeffnen von Fenstern und Balkontüren. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführungen

Edelstahl matt
 Rasterung: 8 x 45°
 Vierkantstift 7x38 mm
 Schraubendistanz 43 mm
 Zapfen Ø 9,5/12 mm
 Passend zu allen Drehkippschlägen
 2 Schlüssel
 Gleichschliessend
 Abschliessbar bei 0°, 45°, 180°
 Mit eingebautem Zylinder

Optionen


Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)
 Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 Verschiedenschliessend auf Anfrage

Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-05 für Widerstandsklassen 1-2
 *EN 13126-3: 2011-06

50022

Edelstahl Fenster Drehgriff abschliessbar 'Kippen vor Drehen'

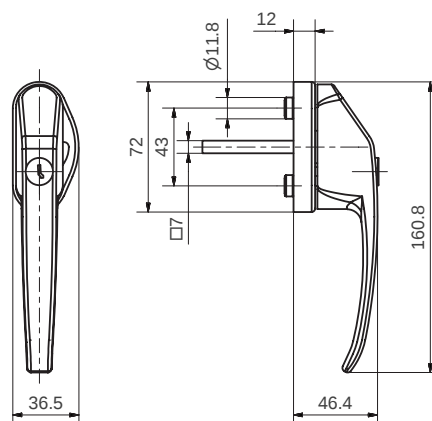

Produktprofil

Die Funktion 'Kippen vor Drehen' wird in Kombination mit entsprechenden Fenster-getrieben eingesetzt. Beispielsweise wenn im Tagesbetrieb nur eine bestimmte Öffnung (Bsp. Kipp- oder Spaltöffnung) und nur innötigen Fällen (Bsp. Fensterreinigung) ein komplettes Öffnen notwendig bzw. erlaubt ist.

Standardausführungen

Edelstahl matt
Links/rechts (bei Bestellung angeben!)(Abbildung zeigt rechts)
Rasterung: 4 x 90°
Vierkantstift 7 x 38 mm
Schraubendistanz 43 mm
Zapfen Ø 9,5/12 mm
Passend zu Drehkippbeschlägen mit der Funktion 'Kippen vor Drehen'
2 Schlüssel
Gleichschliessend
Mit eingebautem Zylinder
Funktion: Im verriegelten Zustand kann der Fenstergriff von Position 1 (0°) zu Position 2 (90°) frei bewegt werden. Die Bewegung von Position 2 (90°) bis Position 3 (180°) ist hingegen nur im entriegeltem Zustand möglich. Siehe Abbildungen.

Optionen

Vierkantstiftlänge 7 x 24, 26, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)
Edelstahl poliert
RAL beschichtet
Verschiedenschliessend auf Anfrage

Normen


Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-05 für Widerstandsklassen 1-2
*EN 13126-3: 2011-06

50023

Edelstahl Fenster Drehgriff abschliessbar

EN
13126-3

EN1627-1630
RC4

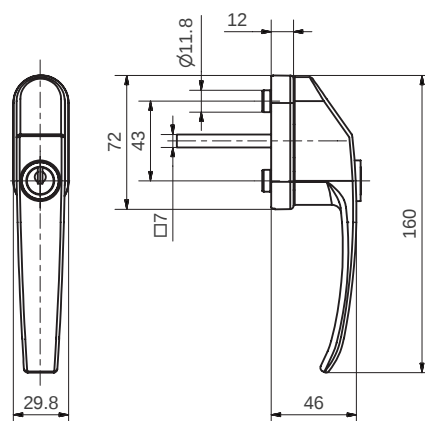

Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Oeffnen von Fenstern und Balkontüren. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführungen

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Vierkantstift 7x38 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Schliessanlagentauglich z.B. vorgerichtet für Zylinder:

Glutz 81868

Kaba 1064

Keso 23.051

Sea 4.014.18.00

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

Normen



Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-05 für

Widerstandsklassen 1-6

*EN 13126-3: 2011-06

5095/5616 CF Prestige Ascona

Messing Fenster Drehgriff

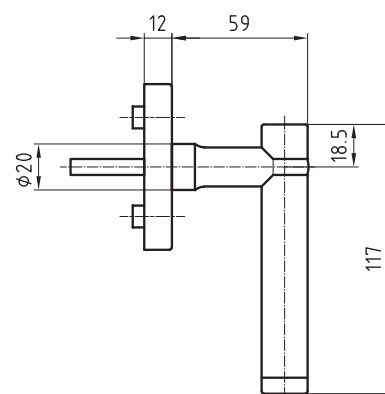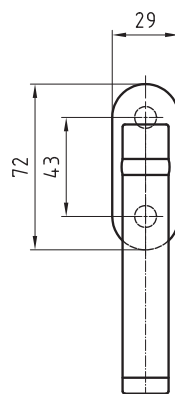

Produktprofil

Dieser elegant anmutende Griff besticht durch seinen Art-Deco Stil. Die grosse Auswahl an sorgfältig abgestimmten Farben und das hochwertige Finish machen diese Modellreihe zum Schmuckstück an jedem Fenster.

Standardausführungen


Fenstergriff 117 mm
Chassis Messing massiv, verchromt poliert MScp
Kugelrasterung: 4 x 90°
Links/rechts verwendbar
Vierkantstift 7x32 mm
Clips-Rosette CRNI poliert 5616 CF
72x29x12 mm
Ausladung 71 mm
Schraubendistanz 43 mm
Zapfen Ø 9,5/12 mm
Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Chassis Messing massiv, poliert MSp
Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
Hülse in nachstehenden Ausführungen:
Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

5067/5616 CF Prestige Basel

Zinkdruckguss Fenster Drehgriff

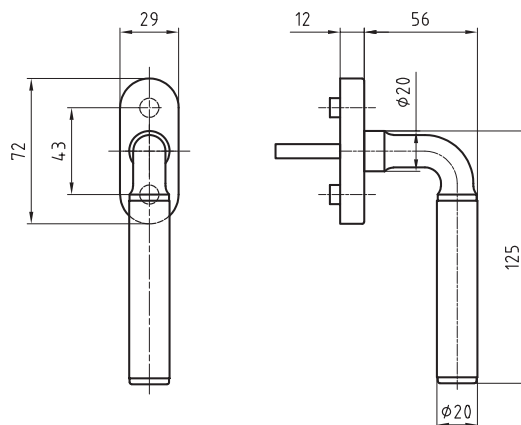

Produktprofil

Die Serie Basel entstand in Zusammenarbeit mit den Architekten Diener & Diener. Die Serie besteht aus dem Modell 5067 für den Wohnungsbau und dem etwas grösseren Modell 5267 für den Wirtschaftsbau. Die Modelle 5087 und 5287 werten das Modell durch ihr Edelstahl-Chassis auf.

Standardausführungen

Fenstergriff 125 mm, Ø 20 mm
Chassis matt vernickelt ZNmn
Hülse Edelstahl matt
Kugelrasterung: 4 x 90°
Links/rechts verwendbar
Vierkantstift 7x32 mm
Clips-Rosette CRNI matt 5616 CF
72x29x12 mm
Ausladung 68 mm
Schraubendistanz 43 mm
Zapfen Ø 9,5/12 mm
Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen



Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
Auch als Paar lieferbar
Chassis Edelstahl poliert

Hülse in nachstehenden Ausführungen:

Edelstahl poliert
Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

50064/5616CF Genève

Edelstahl Fensterolive mit Rosette



Standardausführungen

Drehgrifflänge 80 mm

Ausladung 52 mm

Edelstahl matt

Kugelraстерung 4x90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm



Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

50074/5616 CF Appenzell

Edelstahl Fensterolive mit Rosette

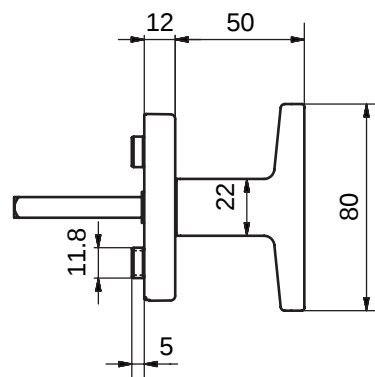

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Drehgrifflänge 80 mm

Ausladung 50 mm

Edelstahl matt

Kugelrasterung 4x90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Clips-Rosette 5616 CF

72 x 30 x 12 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert


RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

8500

Edelstahl Fenstergetriebe

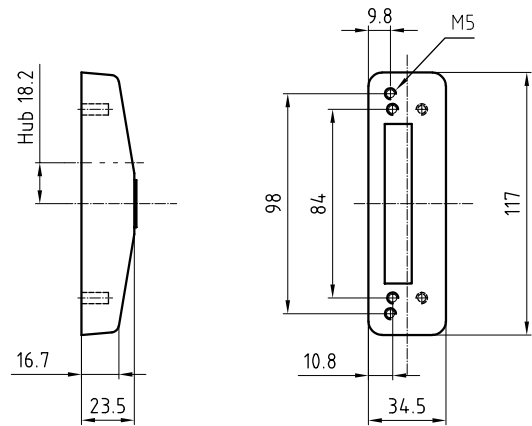

Standardausführungen

Haube in Edelstahl matt gebürstet

117 x 34,5 x 23,5 mm

Links/rechts verwendbar

Schraubendistanz 84 / 98 mm

Kombinierbar mit allen Glutz Fenstergriffen

Drückermodell separat bestellen

Abbildung zeigt 8500 montiert mit Drücker 5070

Optionen

Haube Edelstahl poliert


Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben

Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

8500 DC Dornschlüsselrosette

8500 DC

Fenster Dornverschluss

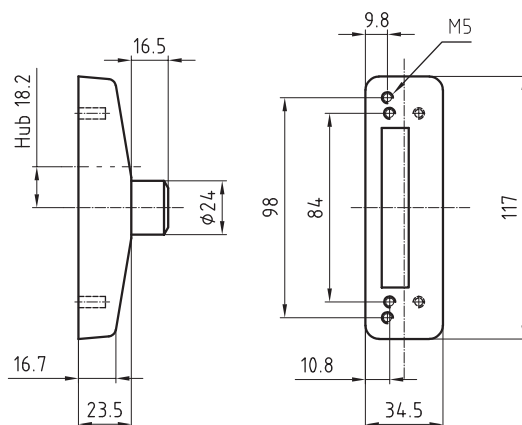

Standardausführungen

Haube in Edelstahl matt gebürstet

117 x 34,5 x 23,5 mm

Links / rechts verwendbar

Schraubendistanz 84 / 98 mm

Mit Dornverschluss

Optionen


Haube Edelstahl poliert

Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben


Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

Zahnstangen Systeme

für Produkt 8500 und 8500 DC



ROTO R26B



ROTO R32B



SIEGENIA S3101





Schüco



Winkhaus Janisol

50064/50065 Genève

Edelstahl Fensterolive mit Rosette abschliessbar

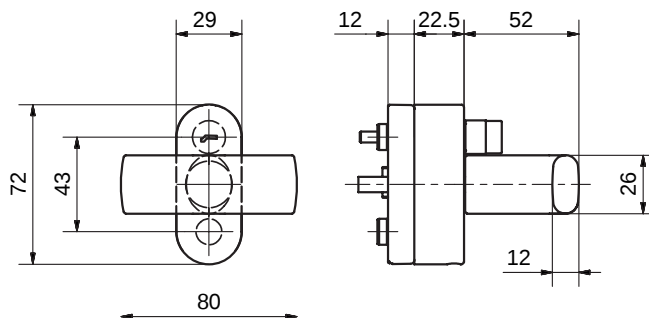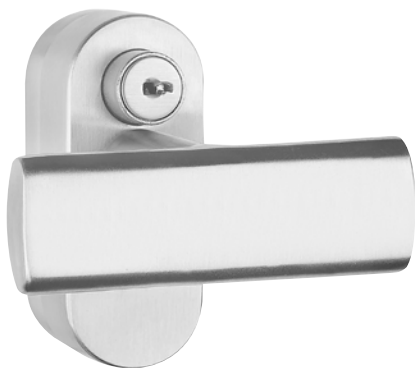

Standardausführungen

Edelstahl matt

Kugelraasterung 4 x 90°

Links/rechts verwendbar

Vierkantstift 7x32 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5/12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen


Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-09 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern RC 1-6

5715 F

Edelstahl Olive als Steckgriff

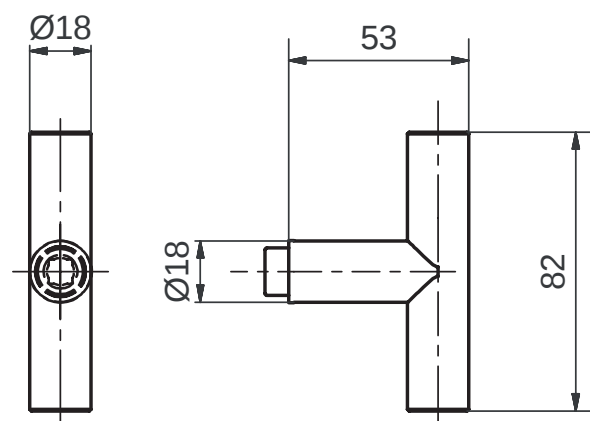

Standardausführungen

Drehgrifflänge 82, $\varnothing 18$ mm


Ausladung 53 mm

Lochteil 7 mm

Edelstahl matt

5617 A

Edelstahl Fensterrosette abschliessbar

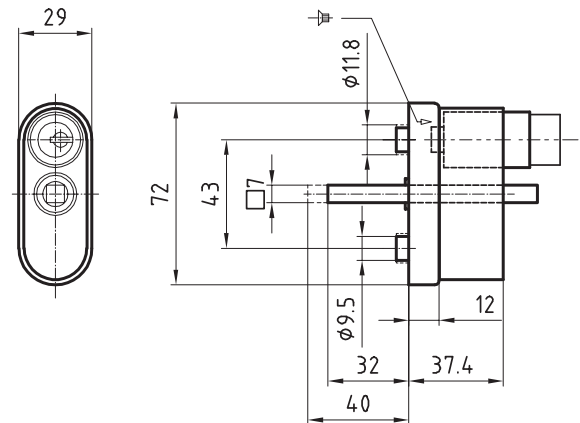

Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Oeffnen von Fenstern und Balkontüren. Auch für Schliessanlagen geeignet. Kombinierbar mit Glutz-Fenstergriffen. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführungen

Edelstahl matt
Kugelrasterung: 4 x 90°
Vierkantstift 7x32 mm
Gehäuse 72x29x37,4 mm
Schraubendistanz 43 mm
Zapfen Ø 9,5/12 mm
Passend zu allen Drehkippschlägen
2 Schlüssel
Gleichschliessend möglich
Vorbereitet für die Montage von Drückerlochteil

Optionen


Schliessanlagentauglich z.B. vorgerichtet für Zylinder:
Glutz 81868
Kaba 1064
Keso 23.051
Sea 4.014.18.00
(Drücker mit Durchmesser 22 mm müssen für schliessanlagentaugliche Fensterrosetten speziell angepasst werden)
Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
Edelstahl poliert
RAL beschichtet
5617 DC Dornschlüsselrosette
Schliessung assortiert mit max. 10 verschiedenen Schliessungen

Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-09 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern RC 1-6

5617 DC

Dornschlüsselrosette abschliessbar

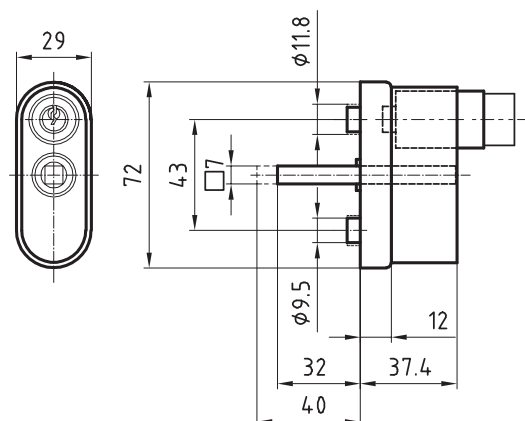

Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Oeffnen von Fenstern und Balkontüren. Auch für Schliessanlagen geeignet. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführungen

Edelstahl matt
 Kugelraстерung: 4 x 90°
 Vierkantstift 7x32 mm
 Gehäuse 72x29x37,4 mm
 Schraubendistanz 43 mm
 Zapfen Ø 9,5/12 mm
 Passend zu allen Drehkippschlägen
 2 Schlüssel
 Gleichschliessend möglich

Optionen


Schliessanlagentauglich z.B. vorgerichtet für Zylinder:
 Glutz 81868
 Kaba 1064
 Keso 23.051
 Sea 4.014.18.00
 (Drücker mit Durchmesser 22 mm müssen fürschliessanlagentaugliche Fensterrosetten speziell angepasst werden)
 Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
 Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 Schliessung assortiert mit max. 10 verschiedenen Schliessungen

Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-09 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern RC 1-6

6118 A

Edelstahl Fensterrosette abschliessbar

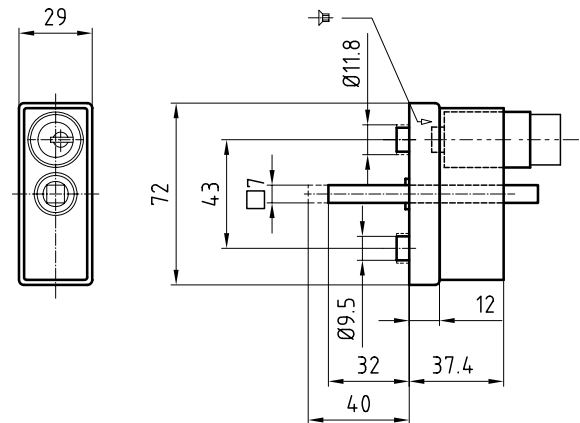

Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Oeffnen von Fenstern und Balkontüren. Auch für Schliessanlagen geeignet. Kombinierbar mit Glutz-Fenstergriffen. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführungen

Edelstahl matt
 Kugelraстерung: 4 x 90°
 Vierkantstift 7x32 mm
 Gehäuse 72x29x37,4 mm
 Schraubendistanz 43 mm
 Zapfen Ø 9,5/12 mm
 Passend zu allen Drehkippschlägen
 2 Schlüssel
 Gleichschliessend möglich
 Vorbereitet für die Montage von Drückerlochteil

Optionen


Schliessanlagentauglich z.B. vorgerichtet für Zylinder:
 Glutz 81868
 Kaba 1064
 Keso 23.051
 Sea 4.014.18.00
 (Drücker mit Durchmesser 22 mm müssen fürschliessanlagentaugliche Fensterrosetten speziell angepasst werden)
 Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
 Edelstahl poliert
 RAL beschichtet
 6118 DC Dornschlüsselrosette
 Schliessung assortiert mit max. 10 verschiedenen Schliessungen

Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-09 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern RC 1-6

6118 DC

Dornschlüsselrosette abschliessbar

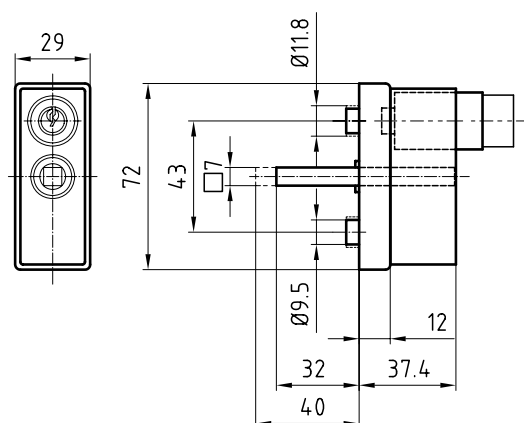

Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Oeffnen von Fenstern und Balkontüren. Auch für Schliessanlagen geeignet. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführungen

Edelstahl matt
Kugelrasterung: 4 x 90°
Vierkantstift 7x32 mm
Gehäuse 72x29x37,4 mm
Schraubendistanz 43 mm
Zapfen Ø 9,5/12 mm
Passend zu allen Drehkippschlägen
2 Schlüssel
Gleichschliessend möglich

Optionen

Schliessanlageauglich z.B. vorgerichtet für Zylinder:

Glutz 81868

Kaba 1064

Keso 23.051

Sea 4.014.18.00

(Drücker mit Durchmesser 22 mm müssen fürschliessanlageaugliche Fensterrosetten speziell angepasst werden)

Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl poliert

RAL beschichtet


Schliessung assortiert mit max. 10 verschiedenen Schliessungen

Normen

Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-09 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern RC 1-6

5036-220/5619K Wien

Edelstahl Drehgriff PSK & HST mit Rasterung

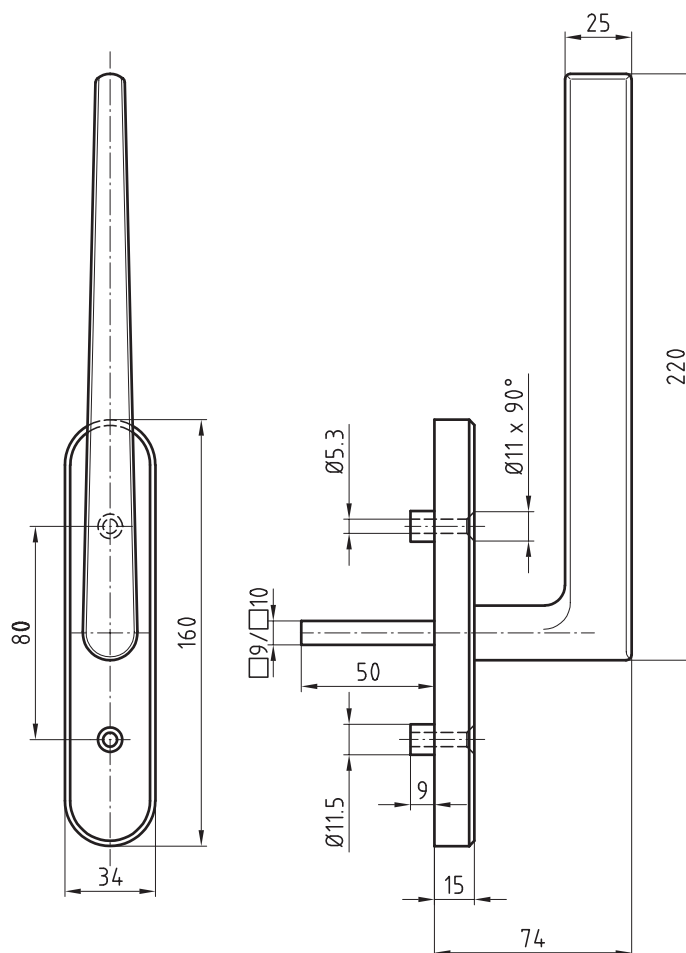

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren.

Standardausführungen

Drücker 220 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt, massiv

Vierkantstift 10 x 50 mm

Ausladung 74 mm

Schild:

Edelstahl matt, massiv

Kugelrasterung: 4 x 90°

Blind: 160 x 34 x 15 mm

Für Befestigungsschrauben M5

Schraubendistanz 80 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Kugelrasterung: 2 x 180°

PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm

RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm

Vierkantstift 10 x 40 mm


Vierkantstift 10 x 65 mm

Für Befestigungsschrauben M6

Andere Ausführungen auf Anfrage

5040-280/5619K Merkur

Edelstahl Drehgriff PSK & HST mit Rasterung

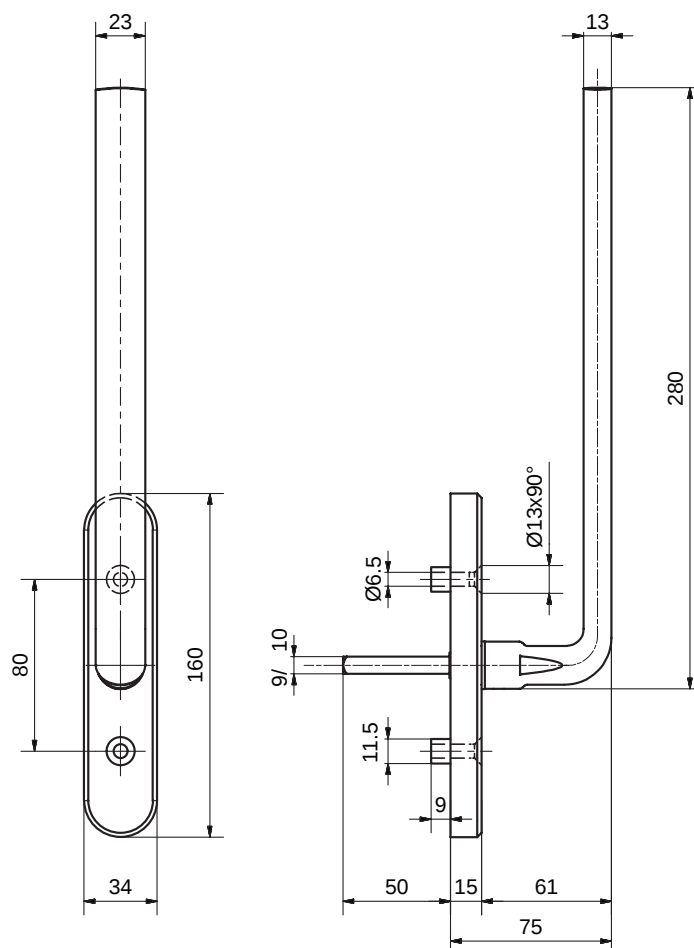

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren.

Standardausführungen

Drücker 280 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt, massiv

Vierkantstift 10 x 50 mm

Ausladung 75 mm

Schild:

Edelstahl matt

Kuglrasterung: 4 x 90°

Blind: 160 x 34 x 15 mm

Für Befestigungsschrauben M5

Schraubendistanz 80 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Kuglrasterung: 2 x 180°

PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm

RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm

Vierkantstift 10 x 40 mm


Vierkantstift 10 x 65 mm

Für Befestigungsschrauben M6

Andere Ausführungen auf Anfrage

5057-280/5619K Thun

Edelstahl Drehgriff PSK & HST mit Rasterung

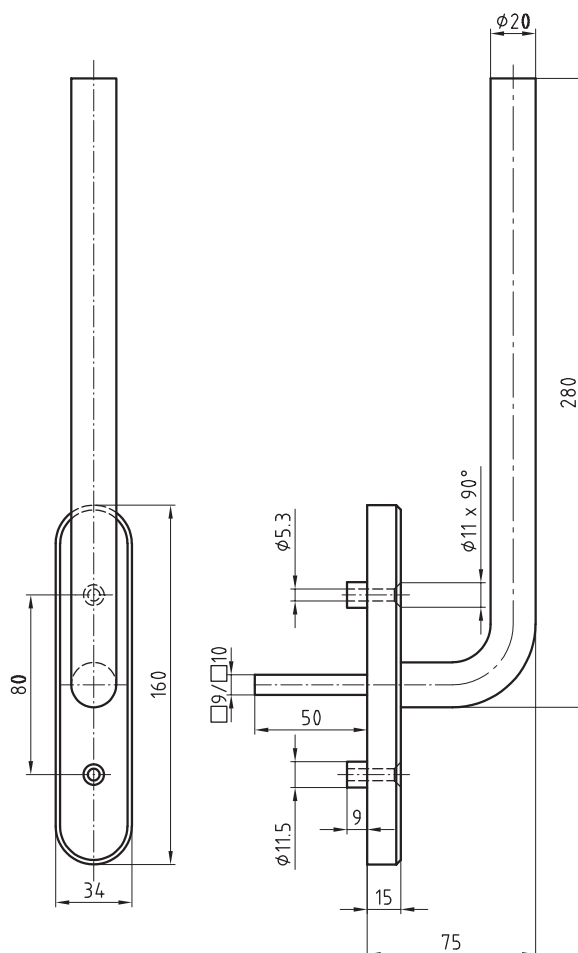

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren.

Standardausführungen

Drücker 280 mm, ϕ 20 mm

Edelstahl matt, massiv

Vierkantstift 10 x 50 mm

Ausladung 75 mm

Schild:

Edelstahl matt, massiv

Kuglrasterung: 4 x 90°

Blind: 160 x 34 x 15 mm

Für Befestigungsschrauben M5

Schraubendistanz 80 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Kuglrasterung: 2 x 180°

PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm

RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm

Vierkantstift 10 x 40 mm


Vierkantstift 10 x 65 mm

Für Befestigungsschrauben M6

Andere Ausführungen auf Anfrage

5071-280/5619K Memphis

Edelstahl Drehgriff PSK & HST mit Rasterung

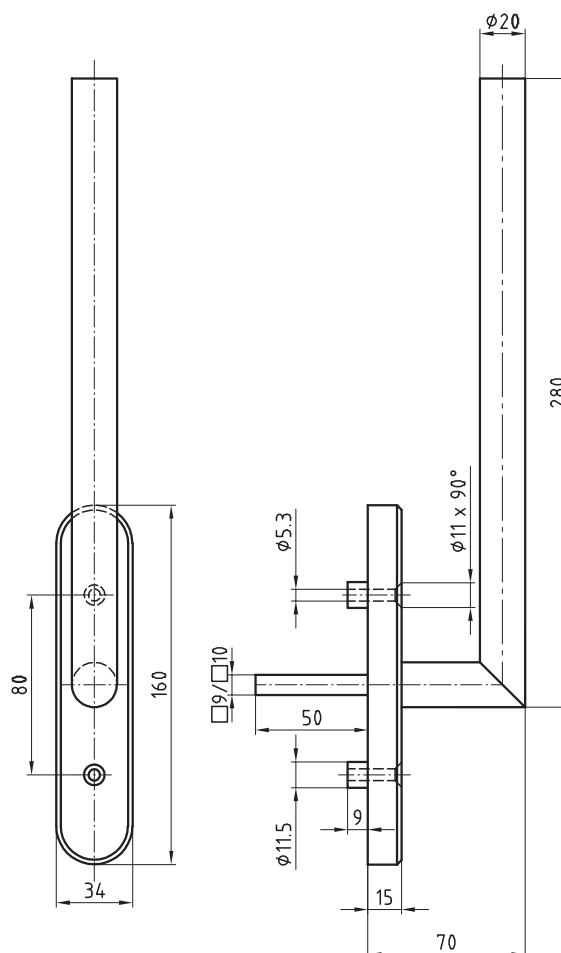

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren.

Standardausführungen

Drücker 280 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt, massiv

Vierkantstift 10 x 50 mm

Ausladung 70 mm

Schild:

Edelstahl matt, massiv

Kuglrasterung: 4 x 90°

Blind: 160 x 34 x 15 mm

Für Befestigungsschrauben M5

Schraubendistanz 80 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Kuglrasterung: 2 x 180°

PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm

RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm

Vierkantstift 10 x 40 mm


Vierkantstift 10 x 65 mm

Für Befestigungsschrauben M6

Andere Ausführungen auf Anfrage

5087-280/5619K Basel

Edelstahl Drehgriff PSK & HST mit Rasterung

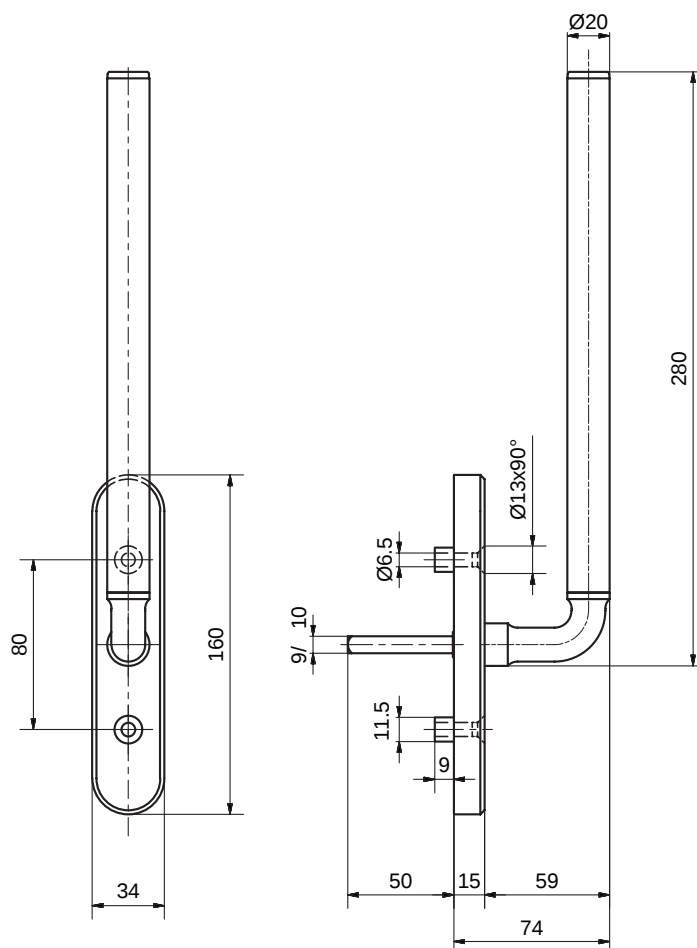

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren.

Standardausführungen

Drücker 280 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt, massiv

Vierkantstift 10 x 50 mm

Ausladung 74 mm

Schild:

Edelstahl matt

Kuglrasterung: 4 x 90°

Blind: 160 x 34 x 15 mm

Für Befestigungsschrauben M5

Schraubendistanz 80 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Kuglrasterung: 2 x 180°

PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm

RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm

Vierkantstift 10 x 40 mm

Vierkantstift 10 x 65 mm

Für Befestigungsschrauben M6

Andere Ausführungen auf Anfrage

Chassis Edelstahl poliert

Hülse in nachstehenden Ausführungen:




Edelstahl poliert

Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben

Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

5155-280/5619K Turku

Edelstahl Drehgriff PSK & HST mit Rasterung

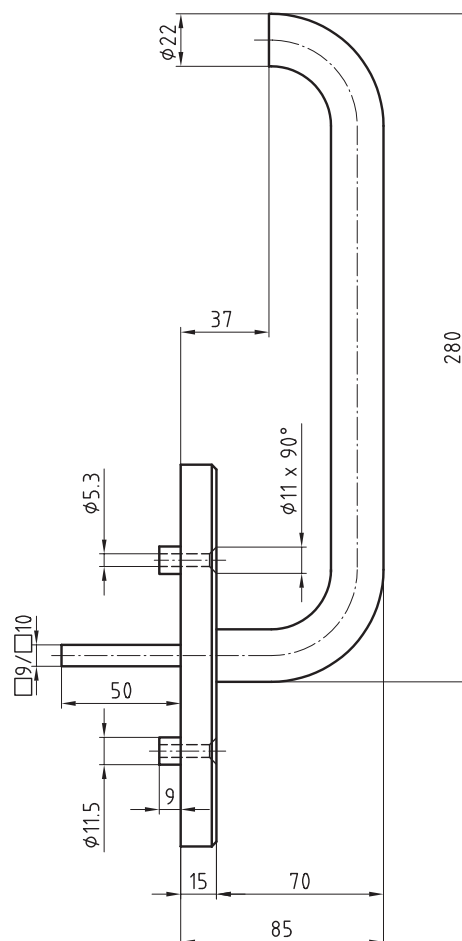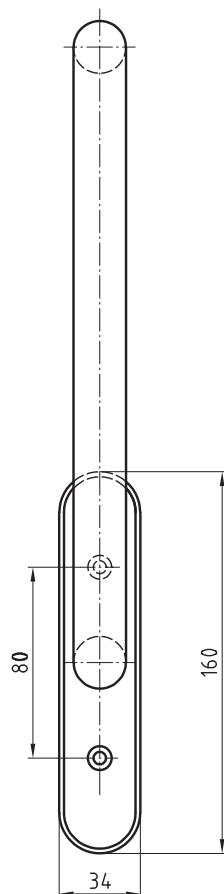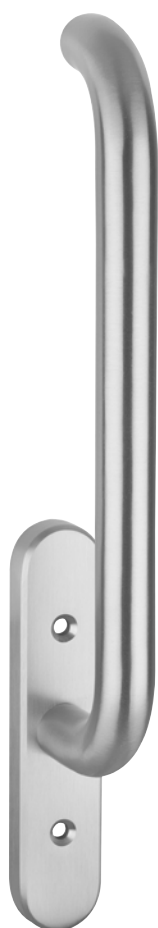

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren.

Standardausführungen

Drücker 280 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt, massiv

Vierkantstift 10 x 50 mm

Ausladung 85 mm

Schild:

Edelstahl matt, massiv

Kuglrasterung: 4 x 90°

Blind: 160 x 34 x 15 mm

Für Befestigungsschrauben M5

Schraubendistanz 80 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Kuglrasterung: 2 x 180°

PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm

RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm

Vierkantstift 10 x 40 mm


Vierkantstift 10 x 65 mm

Für Befestigungsschrauben M6

Andere Ausführungen auf Anfrage

6016-280/6143K Durban

Edelstahl Drehgriff PSK & HST mit Rasterung

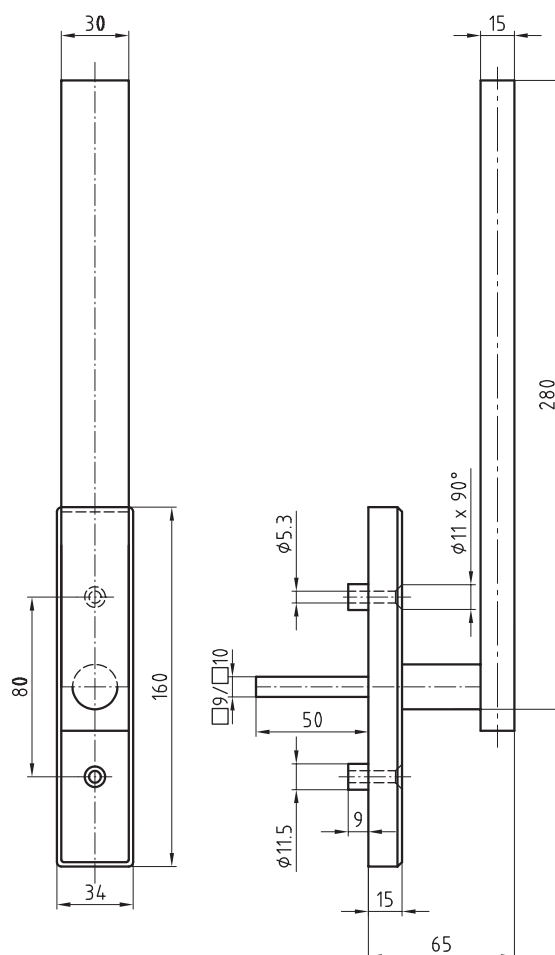

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren.

Standardausführungen

Drücker 280 mm, Ø 20 mm

Edelstahl matt

Vierkantstift 10 x 50 mm

Ausladung 65 mm

Schild:

Edelstahl matt, massiv

Kuglrasterung: 4 x 90°

Blind: 160 x 34 x 15 mm

Für Befestigungsschrauben M5

Schraubendistanz 80 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Kuglrasterung: 2 x 180°

PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm

RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm

Vierkantstift 10 x 40 mm


Vierkantstift 10 x 65 mm

Für Befestigungsschrauben M6

Andere Ausführungen auf Anfrage

5374

Edelstahl Muschelschild

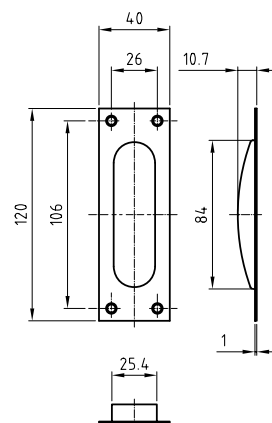

Standardausführungen

Länge 120 mm
Breite 40 mm
Höhe 1 mm
Edelstahl matt
10,7 mm vertieft

Lochung



5374.0 Blind
5374.1 BB
5374.2 RZ
5374.3 PZ

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet

56500

Edelstahl Hebeschiebetür Muschelgriff eckig

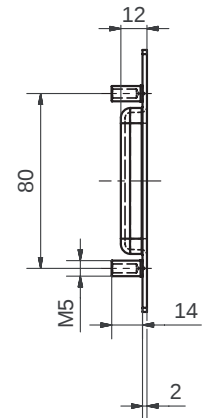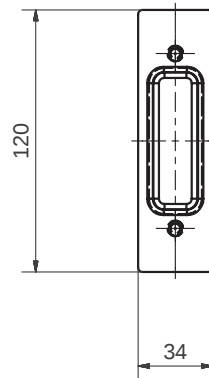

Standardausführungen

Länge 120 mm

Breite 34 mm

Höhe 2 mm

12 mm vertieft

Mit Schweissbuchsen M5 für paarweise unsichtbare Montage


Bolzenabstand 80 mm (passend zu allen Glutz-Drehgriffe PSK + HST)

Optionen

Mit Schweissbuchsen M6 auf Anfrage

56501

Edelstahl Hebeschiebetür Muschelgriff rund

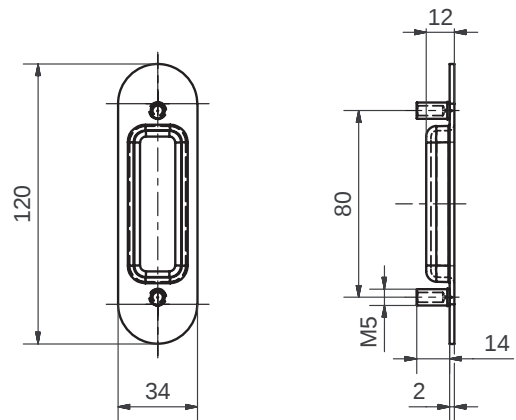

Standardausführungen

Länge 120 mm

Breite 34 mm

Höhe 2 mm

12 mm vertieft

Mit Schweissbuchsen M5 für paarweise unsichtbare Montage


Bolzenabstand 80 mm (passend zu allen Glutz-Drehgriffe PSK + HST)

Optionen

Mit Schweissbuchsen M6

56502

Edelstahl Hebeschiebetür Muschelgriff eckig

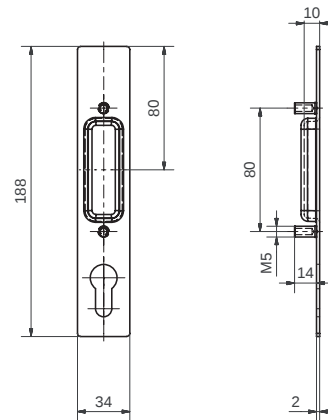

Standardausführungen

Länge 188 mm

Breite 34 mm

Höhe 2 mm

12 mm vertieft

Mit Schweissbuchsen M5 für paarweise unsichtbare Montage

Bolzenabstand 80 mm (passend zu allen Glutz-Drehgriffen PSK + HST)

Lochung

56502.0 Blind

56502.2 RZ-70 mm


56502.3 PZ-69 mm

Optionen

Mit Schweissbuchsen M6

56503

Edelstahl Hebeschiebetür Muschelgriff rund

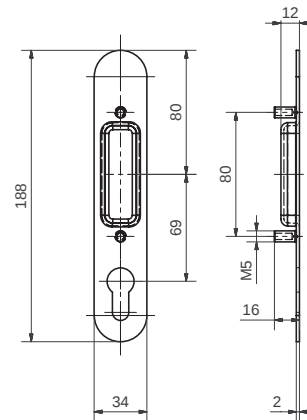

Standardausführungen

Länge 188 mm

Breite 34 mm

Höhe 2 mm

12 mm vertieft

Mit Schweissbuchsen M5 für paarweise unsichtbare Montage

Bolzenabstand 80 mm (passend zu allen Glutz-Drehgriffen PSK + HST)

Lochung

56503.0 Blind

56503.2 RZ-70 mm


56503.3 PZ-69 mm

Optionen

Mit Schweissbuchsen M6

56504

Edelstahl Muschelgriff rund

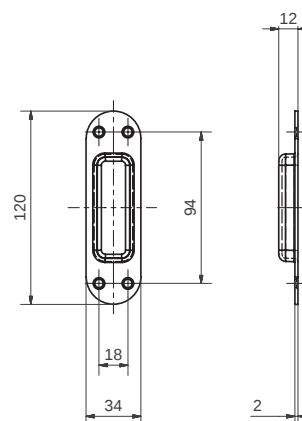

Standardausführungen

Länge 120 mm

Breite 34 mm


Höhe 2 mm

12 mm vertieft

Mit 4 Befestigungslöcher für M5

56505

Edelstahl Muschelgriff eckig

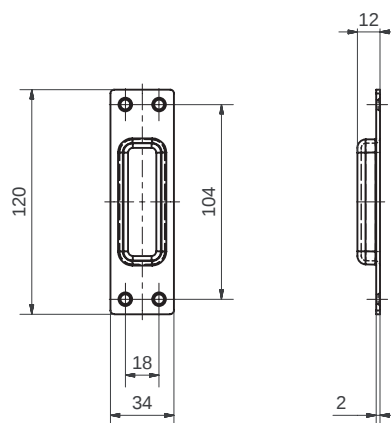

Standardausführungen

Länge 120 mm

Breite 34 mm


Höhe 2 mm

12 mm vertieft

Mit 4 Befestigungslöcher für M5

5750/5751

Edelstahl Stossgriffe

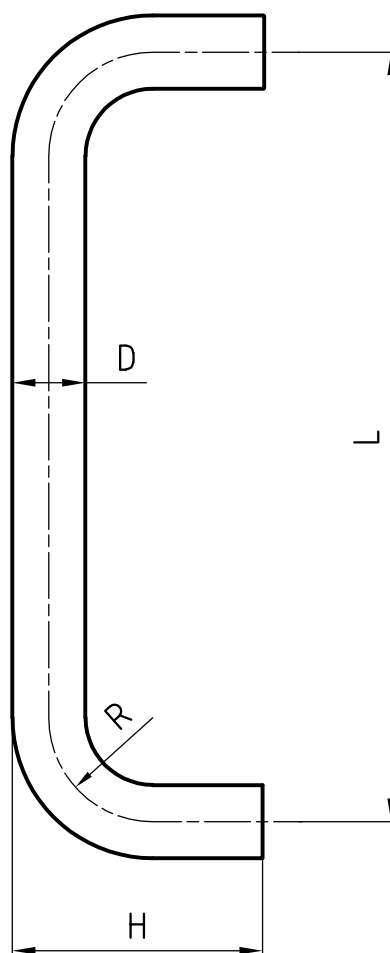

Standardausführungen

D = Stossgriff Ø 19 mm

Edelstahl matt

L = Achsmass: 130, 200, 250, 300, 350, 400 mm

H = Ausladung 70 mm

R = Radius 27 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Andere Achsmasse auf Anfrage


Befestigungsarten

- Einzelbefestigung 5385C
- Einzelbefestigung 5791
- Paarweise Befestigung 5790
- Einzelbefestigung 5794S
- Edelstahl Scheibe 5794A

Bitte bei der Bestellung die gewünschte Befestigungsart angeben.
(Beschreibung siehe Montageanleitung)

5760/5761

Edelstahl Stossgriffe

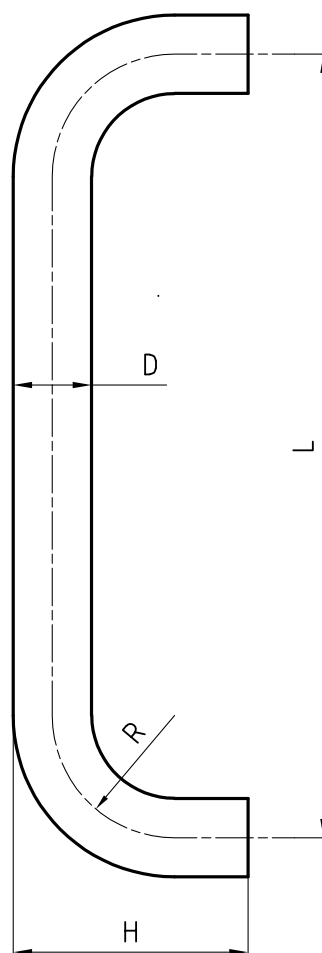

Standardausführungen

D = Stossgriff $\varnothing$ 25, 31 mm

Edelstahl matt

L = Achsmass:

$\varnothing$ 25: 250, 300, 350 mm

$\varnothing$ 31: 300, 350, 400, 500, 600 mm

H = Ausladung: $\varnothing$ 25 = 75 mm $\varnothing$ 31 = 80 mm

R = Radius: $\varnothing$ 25 = 39 mm $\varnothing$ 31 = 40 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Andere Achsmasse auf Anfrage

Befestigungsarten

- Einzelbefestigung 5385C
- Einzelbefestigung 5791
- Paarweise Befestigung 5790
- Einzelbefestigung 5794S
- Edelstahl Scheibe 5794A

Bitte bei der Bestellung die gewünschte Befestigungsart angeben.
(Beschreibung siehe Montageanleitung)

5765/5766

Edelstahl Stossgriffe




Standardausführungen

D = Stossgriff Ø 31 mm

Edelstahl matt

L = Achsmass: 300, 350, 400, 500 mm

H = Ausladung 80 mm

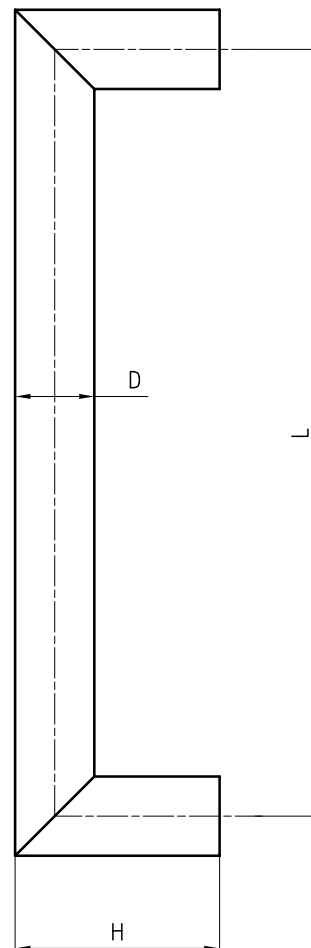

Optionen

Edelstahl poliert

Andere Achsmasse auf Anfrage

Andere Durchmesser auf Anfrage


Befestigungsarten

- Einzelbefestigung 5385C
- Einzelbefestigung 5791
- Paarweise Befestigung 5790
- Einzelbefestigung 5794S
- Edelstahl Scheibe 5794A

Bitte bei der Bestellung die gewünschte Befestigungsart angeben.
(Beschreibung siehe Montageanleitung)

5770/5771

Edelstahl Stossgriffe

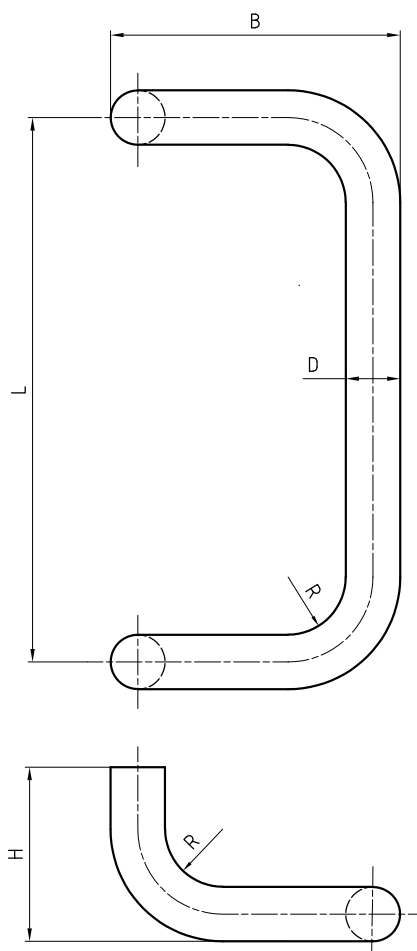

Standardausführungen

D = Stossgriff Ø 25, 31 mm

Edelstahl matt

L = Achsmass:

Ø 25: 250, 300, 350, 400 mm

Ø 31: 300, 350, 400, 500, 600 mm

H = Ausladung:

Ø 25 mm = 80 mm

Ø 31 mm = 85 mm

B = Breite:

Ø 25 mm = 110 mm

Ø 31 mm = 143 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Andere Achsmasse auf Anfrage

Andere Durchmesser auf Anfrage


Befestigungsarten

- Einzelbefestigung 5385C
- Einzelbefestigung 5791
- Paarweise Befestigung 5790
- Einzelbefestigung 5794S
- Edelstahl Scheibe 5794A

Bitte bei der Bestellung die gewünschte Befestigungsart angeben.
(Beschreibung siehe Montageanleitung)

5780/5781

Edelstahl Stossgriffe

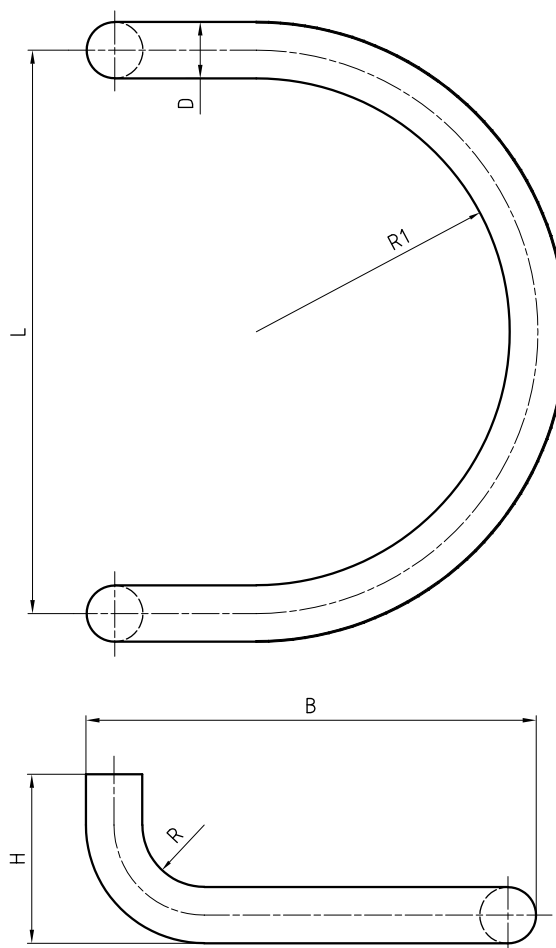

Standardausführungen

D = Stossgriff $\varnothing$ 25, 31 mm

Edelstahl matt

L = Achsmass:

$\varnothing$ 25: 250, 300, 350, 400 mm

$\varnothing$ 31: 300, 350, 400 mm

H = Ausladung:

$\varnothing$ 25 mm = 75 mm

$\varnothing$ 31 mm = 80 mm

R = Radius 40 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Andere Achsmasse auf Anfrage

Andere Durchmesser auf Anfrage



Befestigungsarten

- Einzelbefestigung 5385C
- Einzelbefestigung 5791
- Paarweise Befestigung 5790
- Einzelbefestigung 5794S
- Edelstahl Scheibe 5794A

Bitte bei der Bestellung die gewünschte Befestigungsart angeben.
(Beschreibung siehe Montageanleitung)

5785/5786

Edelstahl Stossgriffe

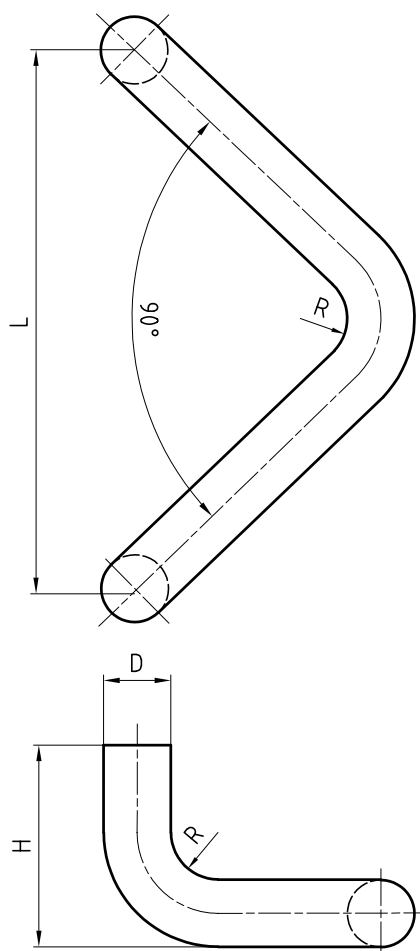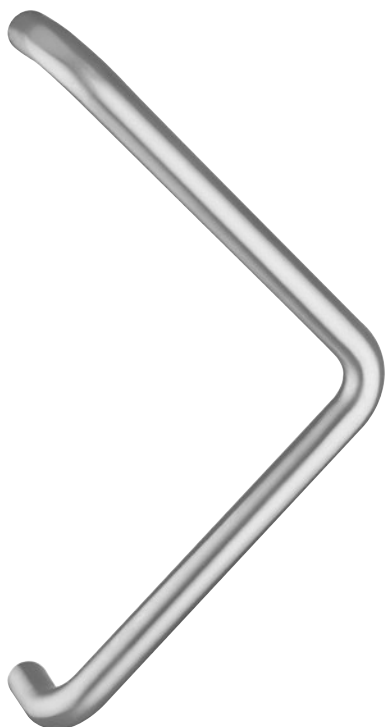

Standardausführungen

D = Stossgriff Ø 25, 31 mm

Edelstahl matt

L = Achsmass:

Ø 25: 200, 300, 350, 400, 500 mm

Ø 31: 200, 300, 350, 400, 500 mm

H = Ausladung:

Ø 25 mm = 75 mm

Ø 31 mm = 80 mm

Optionen

Edelstahl poliert

Andere Achsmasse auf Anfrage

Andere Durchmesser auf Anfrage

Befestigungsarten

- Einzelbefestigung 5385C
- Einzelbefestigung 5791
- Paarweise Befestigung 5790
- Einzelbefestigung 5794S
- Edelstahl Scheibe 5794A

Bitte bei der Bestellung die gewünschte Befestigungsart angeben.
(Beschreibung siehe Montageanleitung)

56810 | 56811 Genève

Edelstahl Stossgriffe



56810

Standardausführungen


Edelstahl matt

56810 Achsmass: 200 mm

56810 Ausladung 58 mm

56811 Achsmass: 300 mm

56811 Ausladung: 58 mm

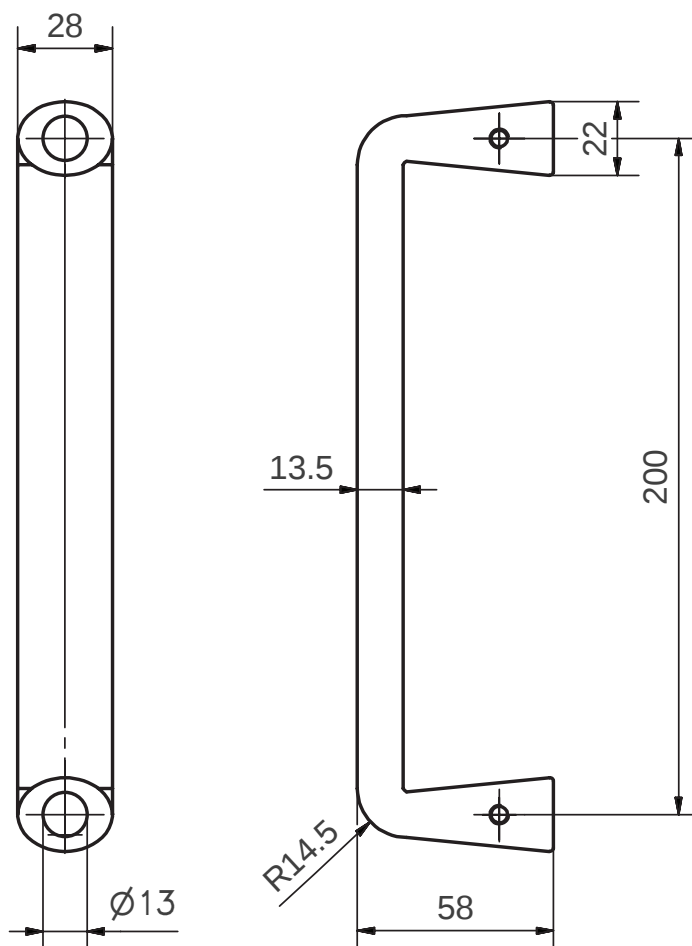

56810

Optionen

Befestigungsarten


- Einzelbefestigung 5385C
- Einzelbefestigung 5791
- Paarweise Befestigung 5790
- Einzelbefestigung 5794S
- Edelstahl Scheibe 5794A

Der Stossgriff wird ohne Befestigung ausgeliefert.

Bitte bei der Bestellung die gewünschte Befestigungsart angeben.
(Beschreibung siehe Montageanleitung)

56820 | 56821 | 56822 Appenzell

Edelstahl Stossgriff

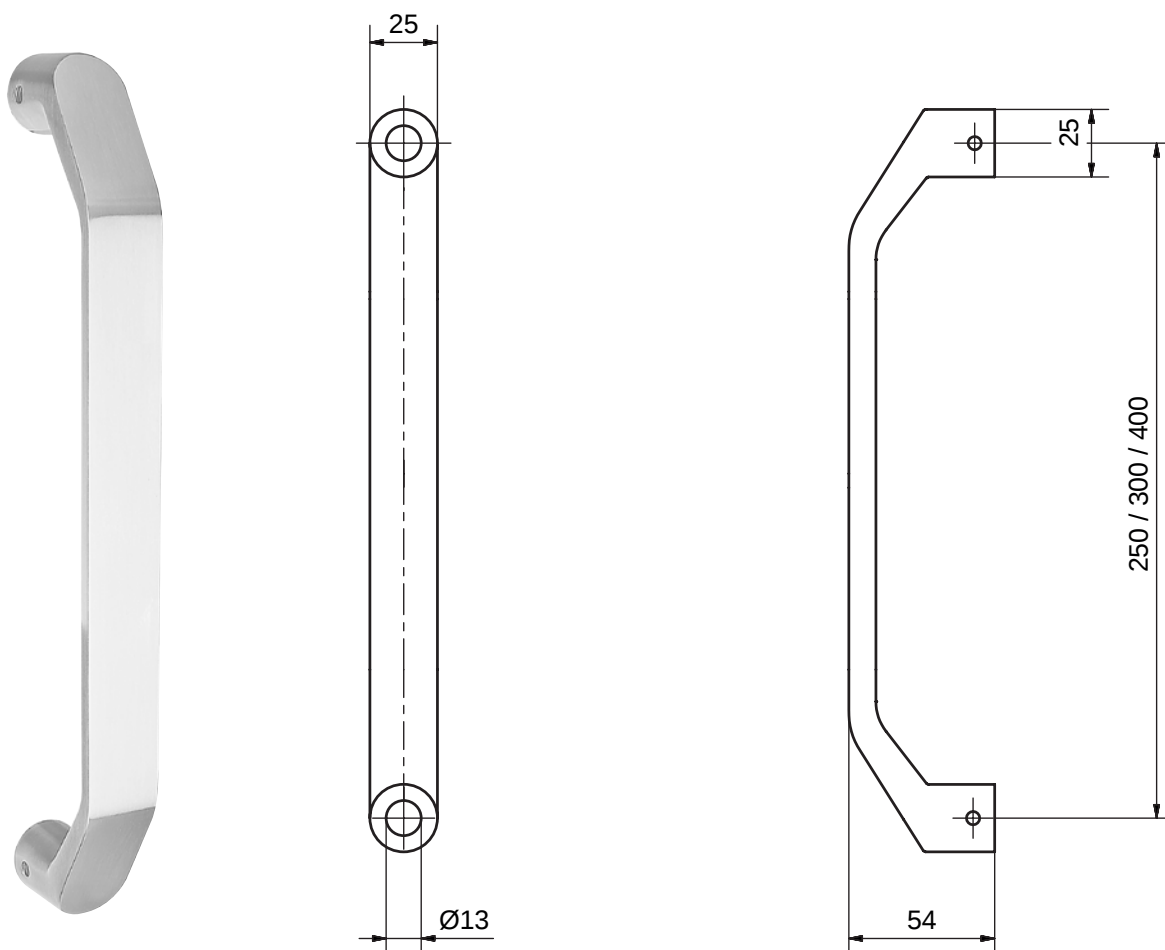

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau
Für Vollblatt- und Rohrrahmentüren geeignet

Standardausführungen

Edelstahl matt

56820 Achsmass: 250 mm

56820 Ausladung: 54 mm

56821 Achsmass: 300 mm

56821 Ausladung: 54 mm

56822 Achsmass: 400 mm

56822 Ausladung: 54 mm

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Befestigungsarten


- Einzelbefestigung 5385C
- Einzelbefestigung 5791
- Paarweise Befestigung 5790
- Einzelbefestigung 5794S
- Edelstahl Scheibe 5794A

Der Stossgriff wird ohne Befestigung ausgeliefert.

Bitte bei der Bestellung die gewünschte Befestigungsart angeben.
(Beschreibung siehe Montageanleitung)

5909

HES0 Vierkantstift

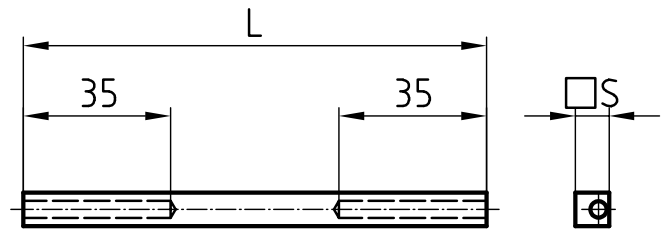

Standardausführungen


Beidseitig Exzenter-Bohrung

Verzinkt / Edelstahl

8x110, 8x135, 8x160 mm 9x110, 9x135, 9x160 mm

5910

HES0 Wechselvierkantstift M10

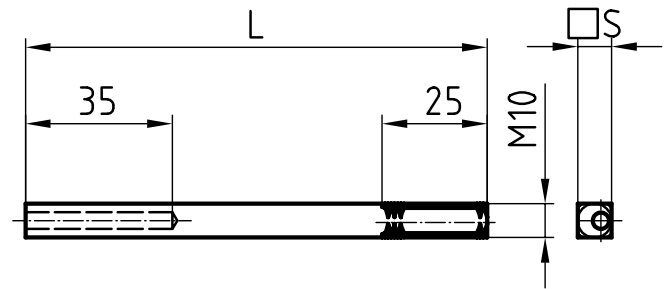

Standardausführungen

Einseitig Exzenter-Bohrung

Verzinkt / Edelstahl

8x110, 8x135, 8x160 mm 9x110, 9x135, 9x160 mm

59105

HES0 Panik-Vierkantstift zu HZ-Lock RR 19010



Standardausführungen

Panikstift für HZ-Lock RR 19010

Edelstahl gehärteter Stift für RC-4

ebenfalls für Schlösser mit geteilter Nuss verwendbar

Schraube M5 verstellbar


9 x L=110 mm, für Türstärken 40 - 60 mm

9 x L=150 mm, für Türstärken 60 - 90 mm

9 x L=170 mm, für Türstärken 60 - 100 mm

5911

HES0 Wechselvierkantstift M10

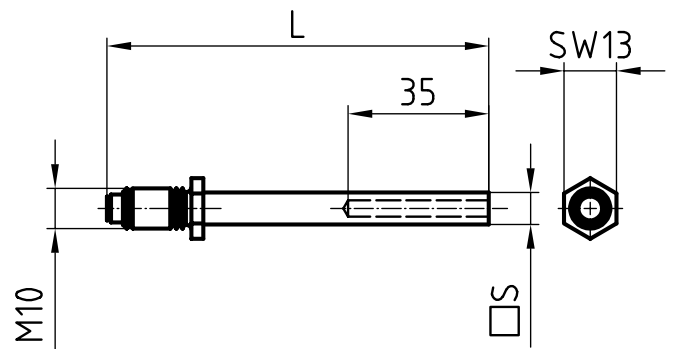

Standardausführungen

Einseitig Exzenter-Bohrung

Verzinkt / Edelstahl

Drehbar gelagert

8x95, 8x110, 8x135 mm 9x95, 9x110, 9x135 mm

59100

Panik-Vierkantstift



Standardausführungen

Panik-Vierkantstift

Material verzinkt

Für Schlösser mit geteilter Nuss (z.B. HZ-lock VB 19000)

Schraube M5 verstellbar

9 x L=112 mm, für Türstärken 25 - 40 mm


9 x L=132 mm, für Türstärken 40 - 70 mm

9 x L=155 mm, für Türstärken 70 - 85 mm

9 x L=175 mm, für Türstärken 85 - 100 mm

5920

HES0 Panik Vierkantstift

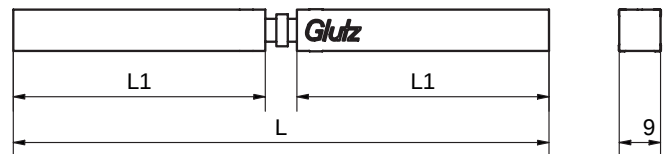

Standardausführungen

Beidseitig mit Nute

Verzinkt / Edelstahl

Für Schlösser mit geteilter Nuss

Schraube M5 verstellbar


9x L=110 mm, für Türstärken 40 - 60 mm

9x L=150 mm, für Türstärken 50 - 90 mm

9x L=170 mm, für Türstärken 60 - 100 mm

5922

HESO Vierkantstift Set

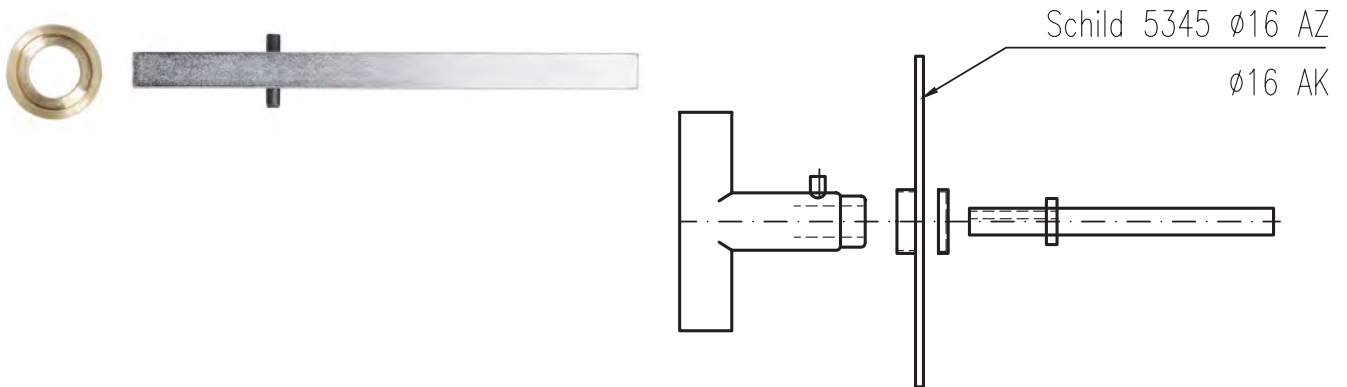

Standardausführungen


Für einseitig drehbare Montage von Drückern mit Ansatz 16 mm

Dorn verzinkt mit HESO-Schraube

8x110, 9x110 mm

5923

HESO Vierkantstift Set

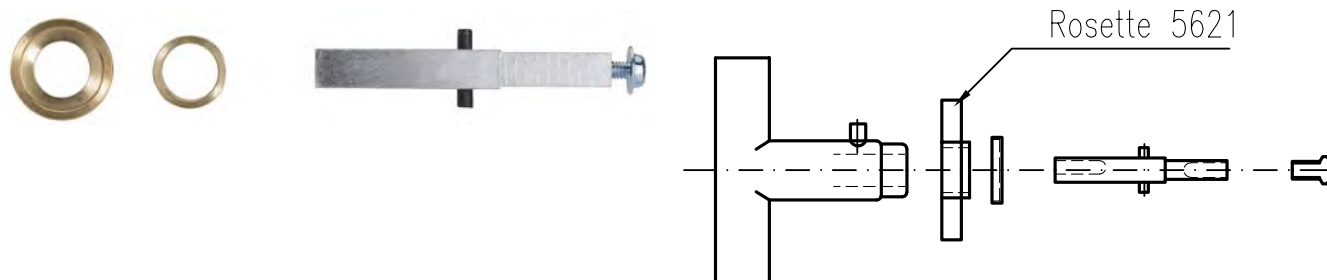

Standardausführungen

Für einseitig drehbare Montage von Drehgriffen mit Ansatz 16 mm

Dorn verzinkt mit HESO-Schraube


7x60 mm

A = Türdicke 17–24 mm

B = Türdicke 24–31 mm

5906

Reduktionshülse

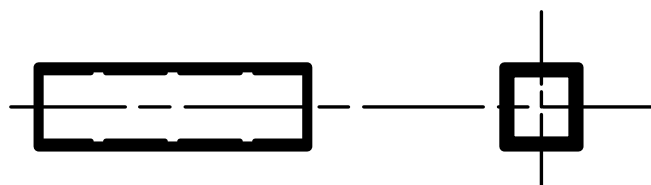

Standardausführungen

Aus Stahl

Länge 17 und 27 mm

7/8x17, 8/9x17, 9/10x17 mm 7/8x27, 8/9x27, 9/10x27 mm

5907

Stabilschrauben M4



Standardausführungen


Matt vernickelt

Für Gewindenocken bei sichtbarer Verschraubung

Längen 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105
mm

5924

Befestigungsschrauben M4

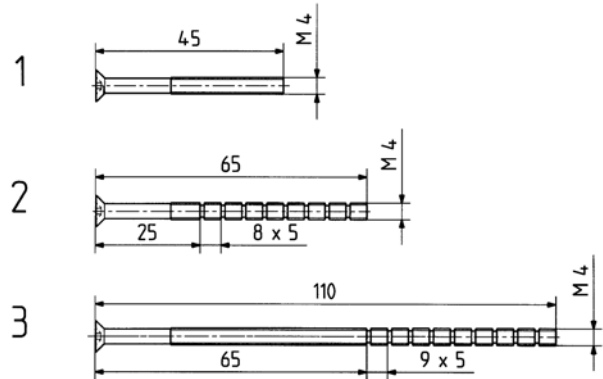

Standardausführungen

Aus Stahl verzinkt / mit Fleckbeschichtung als Schraubensicherung


Mit Torx T20

Für unsichtbare Verschraubung

Längen 45, 65, 110 mm

5917

HES0 Schraube

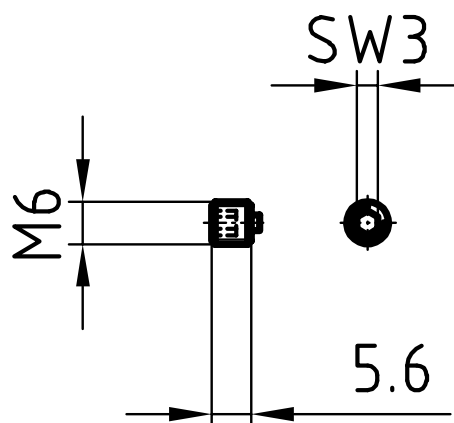

Standardausführungen


Mit Innensechskant

M6x8 mm

Rostfreier Stahl, gehärtet

5945.0

Edelstahl Türpuffer

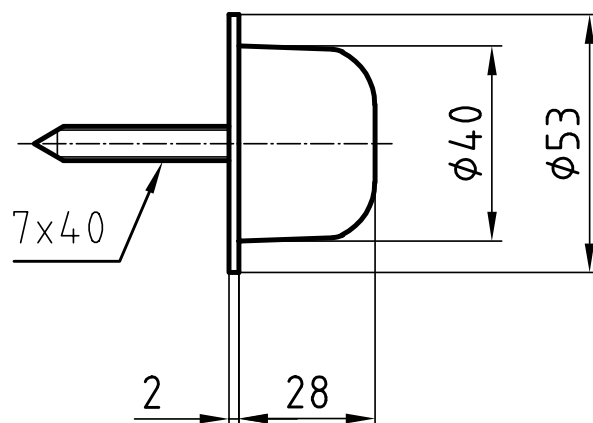

Standardausführungen

Türpuffer Ø 40/53 mm

Grundplatte Edelstahl matt, 53 x 2 mm

Gummi schwarz 40 x 28 mm



Für Wandmontage

Unsichtbare Befestigung

Verschraubung 7 x 40 mm

5945A

Edelstahl Türpuffer

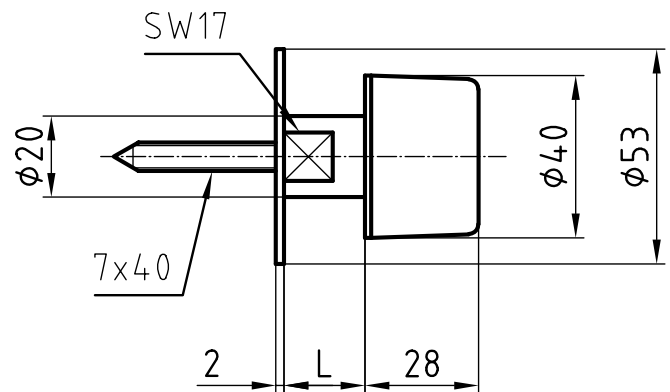

Standardausführungen


Türpuffer Ø 40/53 mm
Grundplatte Edelstahl matt, 53 x 2 mm
Gummi schwarz 40 x 28 mm
Für Wandmontage
Hals vernickelt, L=20 mm
Unsichtbare Befestigung
Verschraubung 7 x 40 mm

Optionen

Hals vernickelt, L=40 mm
Hals vernickelt, L=60 mm

5946

Edelstahl Türpuffer

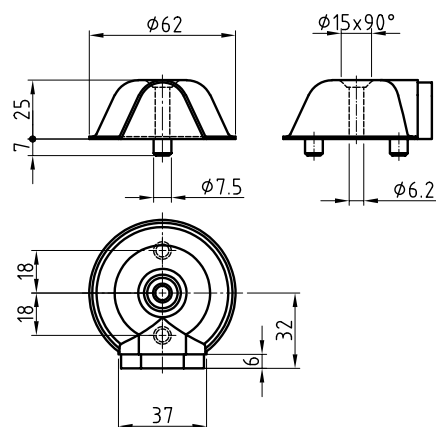

Standardausführungen

Ø 62 mm

Edelstahl matt

Gummi schwarz


Für Bodenmontage

Optionen

Edelstahl poliert

5947A

Edelstahl Türpuffer

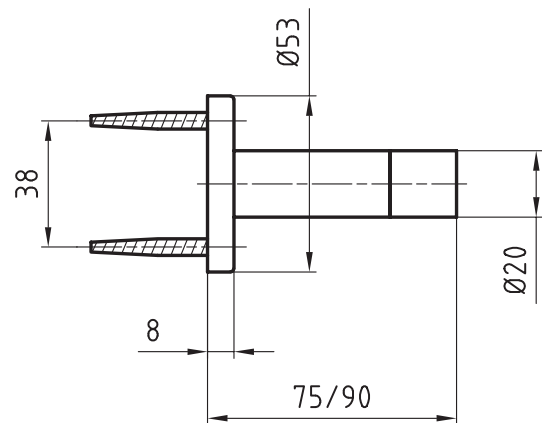

Produktprofil

Wandtürpuffer für den Wohn- und Objektbereich

Standardausführungen

Längen 75 und 90 mm

Hals Ø 20 mm

Clips-Rosette Ø 53 mm

Für Wandmontage


Unsichtbare Befestigung

Edelstahl matt

Gummi RAL 7030 hellgrau

5950

Edelstahl Türpuffer

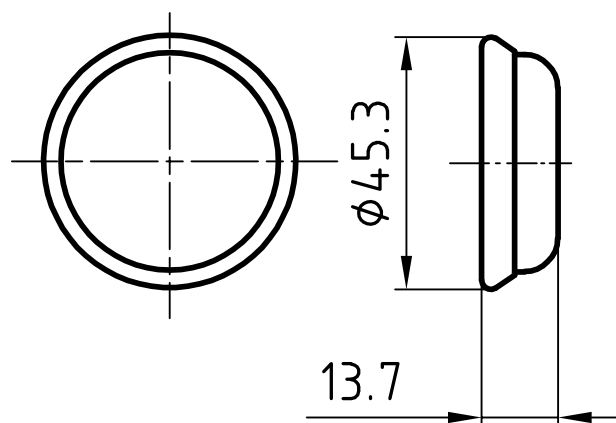

Standardausführungen

Türpuffer Ø 45 mm

Edelstahl poliert

Gummi weiss, grau, schwarz

Für Wandmontage

Unsichtbare Befestigung

1309.1


Bandsicherung



Standardausführungen

Platte 14 mm breit

Blau verzinkt

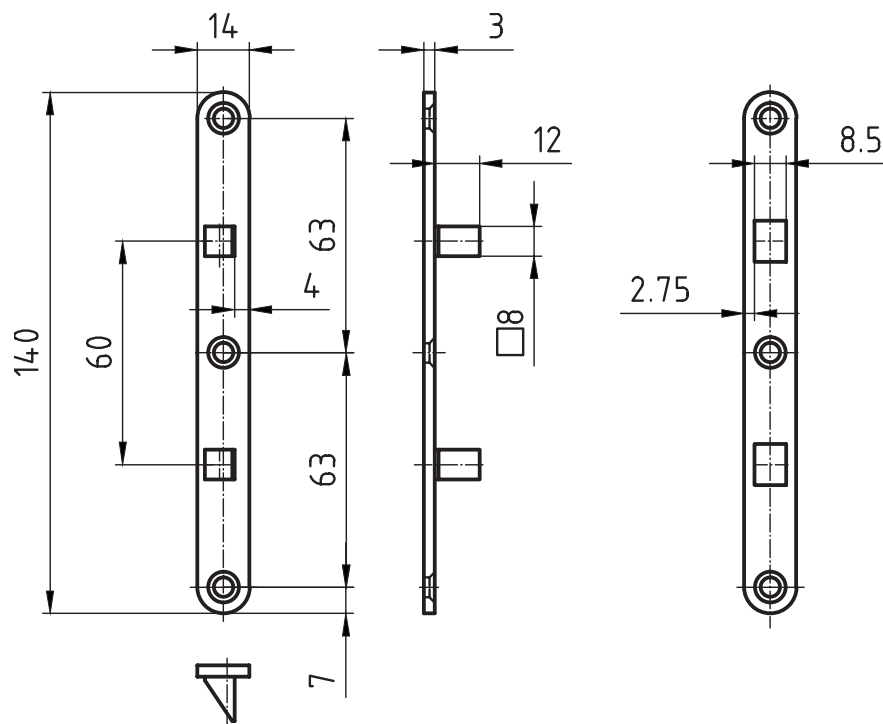

1309.2


Bandsicherung



Standardausführungen


Platte 18 mm breit

Blau verzinkt

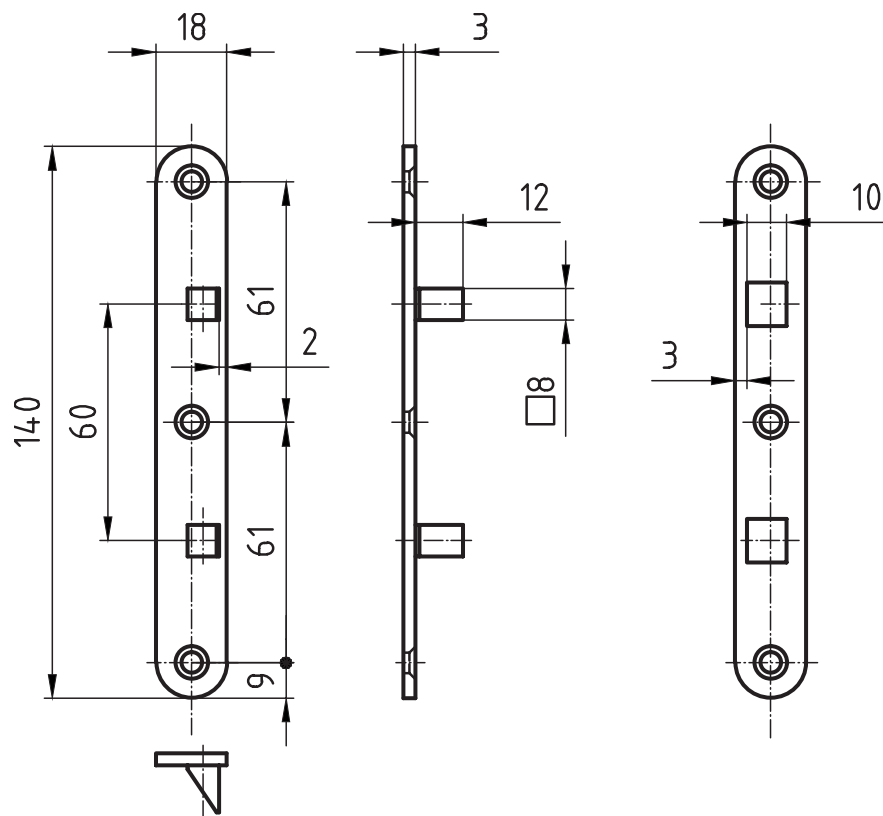

9103

Gitterrost-Sicherung

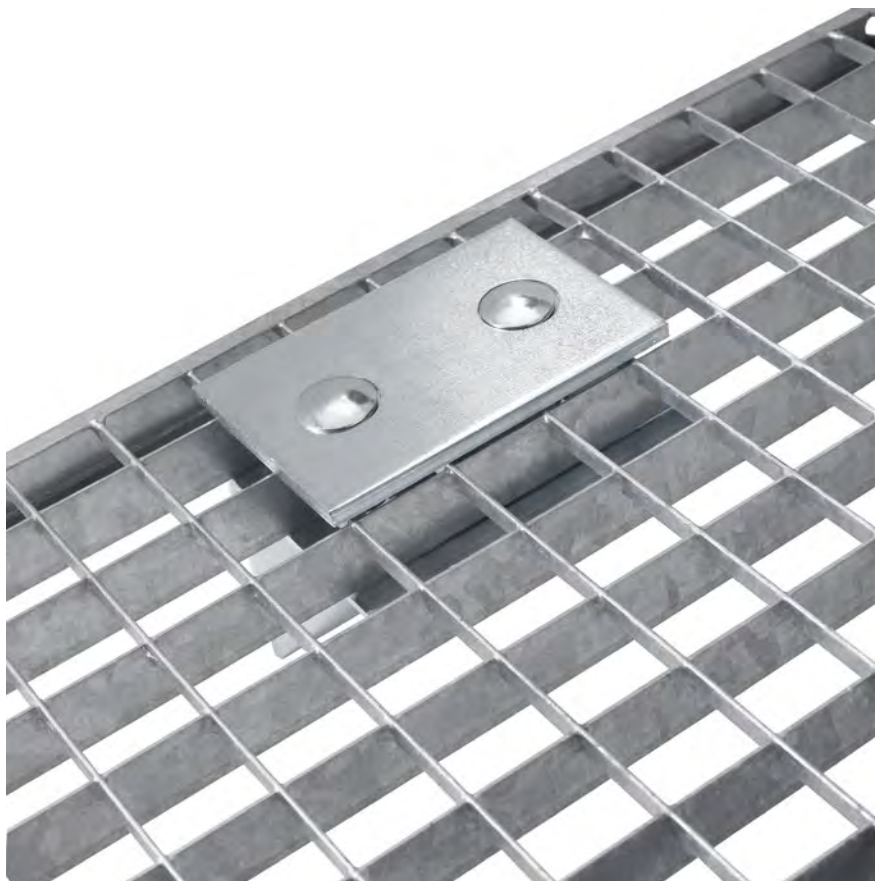

Standardausführungen

Für Gitterroste bei Kellerfenstern

Blau verzinkt

Von aussen nicht zugänglich

Mit Schraubenset

1204

Schweres Einsteckschloss für 2 getrennte Schliessanlagen

Produktprofil

Für Geschäftshäuser und grosse Wohneinheiten sowie alle Gebäude mit Zutritt der Kommunalwerke.

Standardausführungen

Dornmass 30 und 60 mm
Stulp Edelstahl matt
Stulp 270x18 mm, eckig
Schlosskasten blau verzinkt
Zwangsnuss 8 mm
Stahlfalle
Stahlriegel 1-tourig, 10 mm
Wechsel
Distanz 60 mm / 108 mm

Lochung

1204.6.6 - RZ / RZ - Wechsel
1204.7.7 - PZ / PZ - Wechsel
1204.6.7 - RZ / PZ - Wechsel

Optionen

Zwangsnuss 9 mm
PRIM-Fallenfeststeller
Panikfunktion E, nichtgeteilte Nuss 9 mm
(Bei Ausführung mit Panikfunktion und Dornmass 30mm beträgt die Schlosskasten-Dicke 15,5mm.)

Normen

1204/30:
EN 179
EN 12209
EN 1634-2

1204/60:
EN 12209
EN 1634-2




Wichtiger Hinweis

Bei Einsteckschlössern für Panik- und Fluchttüren darf kein Schliesszylinder mit Knauf oder Drehknopf eingebaut werden und kein Schlüssel im Schliesszylinder stecken bleiben.



1204

Schweres Einsteckschloss für 2 getrennte Schliessanlagen

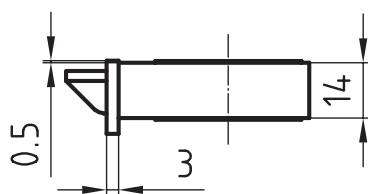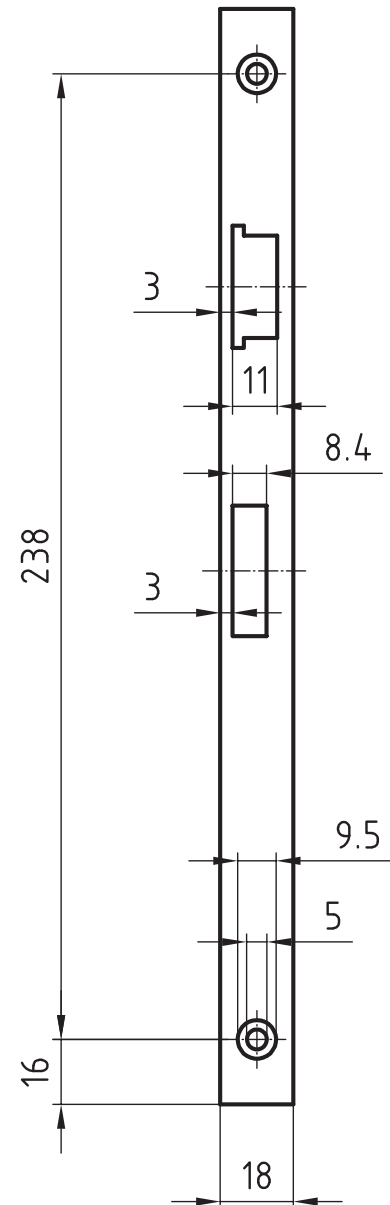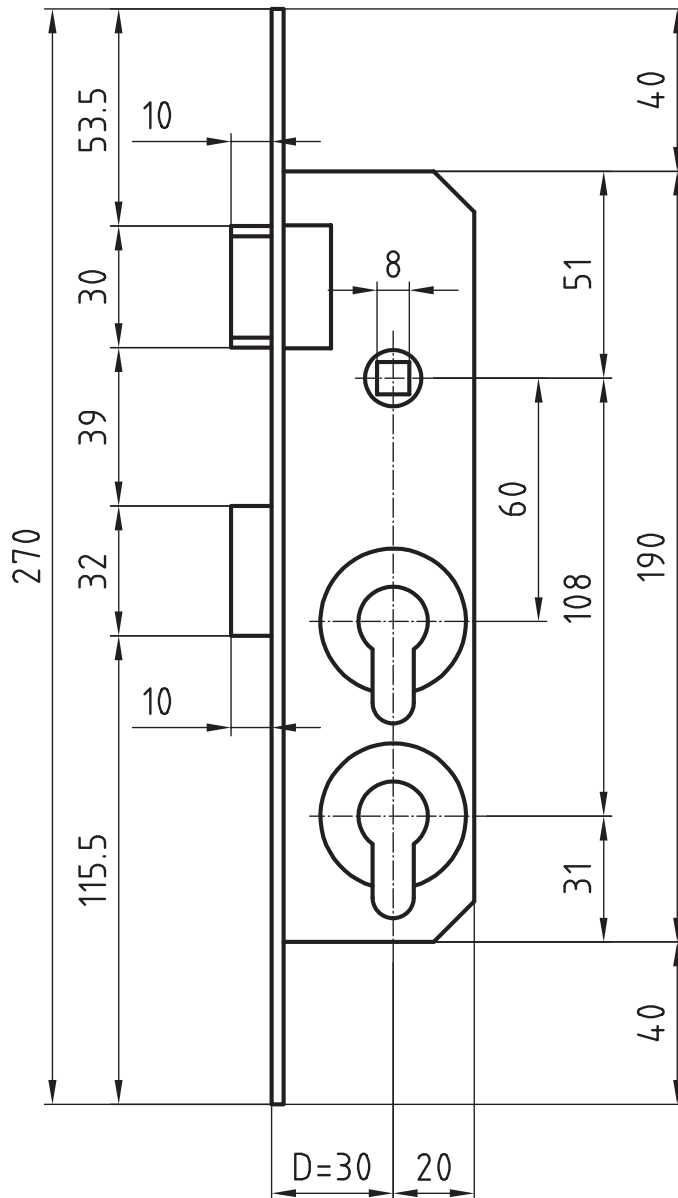

Glutz AG

Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH

Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert, Deutschland
Tel. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15
info-de@glutz.com, www.glutz.com

Glutz GmbH Österreich

St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10
info-at@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.

11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info-uk@glutz.com, www.glutz.com

V0319